



# AGRATOR

MAQUINARIA AGRÍCOLA  
TRITURADORAS SHREDDERS BROYEURS

## TL



### TRITURADORA LIGERA TL PARA TRACTORES DE 20 a 45 CV

Las trituradoras TL de Agrator, con toma de fuerza a través de cardan, pueden ir equipadas tanto con martillos para labores de triturado de ramas y sarmientos, maleza, restos de poda y de cosecha en general; así como con cuchillas para corte de hierba y para mantenimiento de parques y jardines.

Las TL vienen de serie con un rodillo liso, capó abatible y posibilidad de desplazamiento manual del tercer punto.



### BROYEUR LEGER TL POUR TRACTEURS DE 20 à 45 CV

Les broyeurs légers Agrator « TL », avec prise de force à travers du cardan, peuvent être munis soit avec des marteaux pour broyage de branches et sarments de vigne, refus de récolte, broussailles ; soit avec des couteaux en « Y » inversé pour les jachères et entretien de l'herbe dans les espaces verts.







Les TLs ont d'office un rouleau lisse, une portière arrière ouverte-fermée et un troisième point déportable de façon manuelle.




### TL LIGHT DUTY FLAIL MOWER FOR 20 to 45 HP TRACTORS

Agrator's TL series of flail mowers requires PTO-shaft drive, and can be fitted either with forged hammer flails for pulverizing thin pruning wood, vine-shoots, weeds, etc.; or with blades in an inverted "Y" pattern for cutting grass, and for maintenance of meadows, parks and gardens.

TL machines come standard with a flat roller, an open-close rear hood, and manual side shift ability.

MODELO MODÈLE MODEL	 m.	 m.	 Kg.	 Nº 15-A	 Nº 15-M	 H.P.
TL-115	115	130	215	32	16	20/30
TL-130	130	145	235	36	18	25/35
TL-150	150	165	255	44	22	30/45

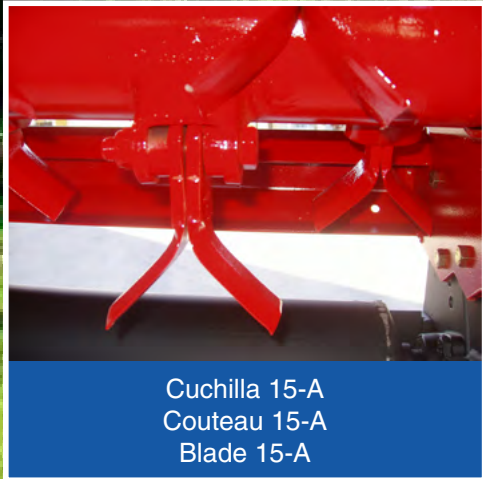

Cuchilla 15-A  
Couteau 15-A  
Blade 15-A



Martillo 15-M  
Marteau 15-M  
Hammer 15-M



Tensado de correas  
Tension des courroies  
Chain tightening

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TL	
Régimen toma de fuerza	540 rpm
Velocidad giro rotor	2.190 rpm
Nº correas transmisión	2, con tensor
Control de altura	Patines y rodillo
Tipo de cuchillas	Cuchillas 15-A Martillos 15-M
Categoría de enganche	Cat. I
Tipo de enganche	Tres puntos, con bulones y desplazamiento manual
Seguridad operativa	Rueda libre en grupo cónico

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TL	
Régime Prise de Force	540 tpm
Vitesse du rotor	2.190 tpm
No. de courroies	2, avec tendeur
Contrôle d'hauteur	Par patins et rouleau
Types de lames	Couteaux 15-A Marteaux 15-M
Attelage	Cat. I
Type d'attelage	Trois points, avec boulons et déport latéral manuel
Securité machine	Roue libre dans le groupe conique

TECHNICAL SPECS TL	
PTO speed	540 rpm
Rotor speed	2.190 rpm
No. of belts	2, with tightener
Height control	By skids and roller
Blade types	Blades 15-A Hammers 15-M
Hitch category	Cat. I
Coupling type	Three-point hitch, with rods and hand side shift
Operational safety	Free wheel in the gearbox

El contenido del presente catálogo no tiene otro alcance que el simplemente informativo, sin valor ni compromiso alguno. La empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso sus modelos, así como sus características y accesorios. Consulte con su concesionario para mayor información.

Le contenu du présent catalogue est simplement informatif, sans aucun engagement de notre part. AGRATOR se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles des machines, ainsi que ses caractéristiques et accessoires. Veuillez consulter votre concessionnaire AGRATOR pour avoir plus d'information.

The content of this brochure is merely informative and with no obligation for the AGRATOR company. We reserve the right to alter this content including model, technical specifications and accessories without prior notification. For further information please contact your dealer.



MAQUINARIA AGRÍCOLA  
**AGRATOR** S.L.

Zorrolleta, 2 (Pol. Ind. Jundiz)  
01015 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)

Tel: +34 945 29 01 32 (5 líneas)  
Fax: +34 945 29 04 10

Apdo./P.O. Box 5084 - 01080 Vitoria-Gasteiz

E-mail: info@agrator.com  
www.agrator.com



AGRATOR es miembro asociado de: