



MODEL IRX



Dieselmotorpompsets

SILVER RAIN MOTORPOMPSETS

Dieselmotorpompsets voor bewust beregenen!

Dieselmotorpompsets met zelf-aanzuigend systeem

De Silver Rain dieselmotorpompsets zijn samengesteld naar de wensen en eisen van de Nederlandse en Belgische eindgebruiker. Zo worden vanwege een maximale gebruiksvriendelijkheid de Silver Rain dieselmotorpompsets standaard geleverd met een handbediend zelf-aanzuigend systeem.


Optioneel kunnen de motorpompsets uitgevoerd worden met een GSM-module, een automatisch aanzuigstelsysteem en een hydraulische arm voor de zuigslang. De pompsets zijn standaard uitgevoerd met een 4-cilinder FPT motor. Er is een keuze gemaakt uit het brede programma ROVATTI aanbouwpompen. Deze keuze is gemaakt met maximale aandacht voor een maximaal rendement en minimaal brandstofverbruik.

De Silver Rain pompsets zijn onder andere uitgevoerd met:

- * 2-Wielig frame met geluidsarme omkasting, max. 70 dB (A) op 7 meter afstand
- * Ingebouwde brandstoftank van 750 liter,
- * FPT dieselmotor, 4-cilinder, watergekoeld
- * ROVATTI flenspomp, leverbaar met verschillende capaciteiten en opvoerhoogtes
- * Leverbaar met de speciale "Europa" pomp van Rovatti (optie). Met deze pomp is het mogelijk om ook vanuit bronnen met een diepe waterstand efficiënt te kunnen beregenen.
- * ELCOS motorbeveiligingspaneel
- * Starten en stoppen op afstand door middel van GSM modem
- * (Semi) Automatisch aanzuigen van de zuigslang d.m.v. tank
- * Frame en afscherming in compleet gelakte uitvoering

Technische gegevens:

Model	Type motor	Aantal cilinders	Max vermogen (kW/pk)	Tankinhoud (liter)	Pomptype	Brandstofverbruik (l/uur)	Capaciteit (m3/uur)	Werkdruk (bar)
IRX088-30/FL	F32MNSX01	4	83/61	750	F33K100H/3	13,3	48-72	12,0-11,8
IRX110-43/FL	NEF45MSSX	4	74/100	750	F34K100-120/4	13,3	72-108	14,9-12,4
IRX110-50/FL	NEF 45 MSSX	4	74/100	750	F34K100-120/5	13,6	84-120	16,6-11,2
IRX110-60/FL	NEF 45 MSSX	4	74/100	750	F34K100-160/5	13,1	108-132	12,9-11,1

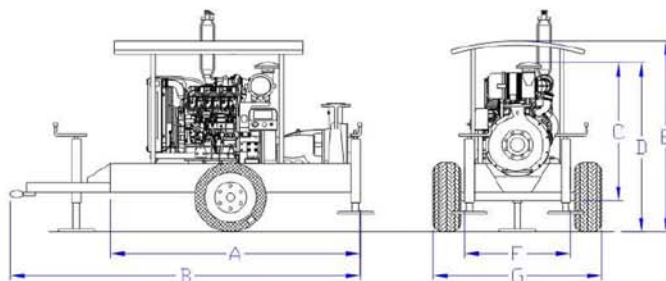

Tank	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Wielen
750 Liter	2800	4150	1190	1520	1840	1200	1740	10.0/80-12 PR6 5F



De ELCOS CIM137 motorbeveiliging is standaard uitgevoerd met een GSM. Het is mogelijk om de pompset dmv GSM automatisch te starten te te stoppen.



Het VORTEX automatisch aanzuigstelsysteem maakt van de pompset een zelfaanzuigend systeem en maakt het mogelijk om automatisch op te starten dmv GSM.



Door middel van een hydraulische arm is het eenvoudig om de zuigslang in de sloot te hangen of uit de sloot te halen.

farmstore

Melkweg 2, 2971 VK Bleskensgraaf
Tel. +31 184 69 27 32 www.farmstore.nl