

TECHNISCHE DATEN			
Seitlicher Antrieb	über Zahnradern		
Getriebe	4-Gänge (Schaltgetriebe)		
Zapfwelle ist geeignet für	540 U/m – 1.000 U/m.		
Rotor-Ø (Arbeitstiefe = ø / 2)	AM: 530 mm., GM-GMF:560 mm., GMT: 600 mm.		
Dreipunkt Anbau	Kat. II und III		
Tiefenführung	Mit Kufen, Metallrädern und Walzen		
Drehzahl (*)	AM	540	157, 173, 191 en 210 U/m.
		1000	194 en 239 U/m.
	GM-GMF-GMT	540	257 en 316 U/m.
		1000	291, 321, 354 en 390 U/m.
Messertypen	AM GM - GMF GMT	08-L, 08-C en 08-LR Rundstahl-Zinken Ø 28 mm 16-R en 19-R	

*Ungefähre Werte je nach Zahnradkombination

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN			
Zijdelingse aandrijving	Met versnellingen		
Schakelkast	4 versnellingen (manuele schakelkast)		
Snelheid aftakas	540 U/m – 1.000 U/m.		
Rotor Ø (diepte: ø / 2)	AM: 530 mm, GM-GMF: 560 mm, GMT: 600 mm		
3-punts	Cat. II y III		
Dieptecontrole	Door sloffen, metalen loopwielen of kooi/packerrol.		
Draaisnelheid (*)	AM	540	157, 173, 191 und 210 U/m.
		1000	194 und 239 U/m.
	GM-GMF-GMT	540	257 und 316 U/m.
		1000	291, 321, 354 und 390 U/m.
Soorten messen	AM GM - GMF GMT	08-L, 08-C und 08-LR ronde tand Ø 28 mm 16-R und 19-R	

*gegevens afhankelijk van de gekozen tandwielcombinatie in de schakelkast

TIEFENFÜHRUNG – DIEPTECONTROLE



Glatte Walze
Gladde-rol



Packer-Walze
Packer-rol



Stabwalze (8/12)
Kooi-rolr (8/12)



Metalräder hinten
Metalen wiel aan achterzijde

Der Inhalt dieses Katalogs ist nur informativ und ohne jeglichen Verpflichtungswert. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, seine Modelle sowie deren Eigenschaften und Zubehör ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.

De inhoud van deze catalogus is louter informatief en heeft geen bindend karakter. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn modellen, evenals hun kenmerken en accessoires, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.



MAQUINARIA AGRÍCOLA
AGRATOR S.L.

Zorrolleta, 2 (Pol. Ind. Jundiz)
01015 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)

Tel: +34 945 29 01 32 (5 líneas)
Fax: +34 945 29 04 10

Apdo./P.O. Box 5084 - 01080 Vitoria-Gasteiz

E-mail: info@agrator.com
www.agrator.com

AGRATOR ist Mitglied von:
AGRATOR is geassocieerd lid van:



AGRATOR

MAQUINARIA AGRÍCOLA

BODENFRÄSE GRONDFREES

AM, GM-GMF, GMT



BODENFRÄSEN FÜR TRAKTOREN VON 90 BIS 200 PS

Die Modelle AM, GR-GRF und GRT sind schwere Bodenfräsen für die intensive Bodenbearbeitung auf großen Felder. Serienmäßig ausgestattet mit einem robusten 4-Gang Zentralgetriebe für Zapfwellen mit 540 oder 1000 U/min, Zahnrad-Seitenantrieb und Gelenkwelle mit Reibkupplung.

Die Tiefenführung kann durch Kufen, Metallräder oder eine breite Palette von Nachlaufwalzen (Glatt-, Stab- und Packer-Walzen) erfolgen.




GRONDFREZEN VOOR TRACTOREN VAN 80 TOT 200 PK

De modellen AM, GM-GMF en GMT zijn zeer solide en betrouwbare grondfrezen voor intensive grondbewerking van de bodem voor middelgrote en grote landbouwbedrijven. Standaard uitgerust met een robuuste midden aandrijving met 4 handgeschakelde versnellingen, aandrijving 540/1000 tpm, zijdelingse tandwielaandrijving, snelkoppeling en aftakas met slipkoppeling. De dieptecontrole kan worden uitgevoerd met behulp van sloffen, loopwielen of een breed assortiment aan rollen (glad, kooirollen en packerrollen).



BODENFRÄSEN - GRONDFREZEN AM - GM/GMF - GMT

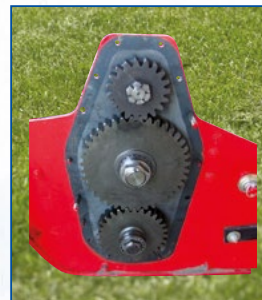

Seitlicher Antrieb
Zijdelingse aandrijving



Stabiler Dreipunktturm
Zware driepunts bok




Rotorwelle mit "08-L" Messern
Rotoras met messen "08-L"

MODELL AM MODEL AM	 m.	 m.	 Kg.	 Nº	 C.V.
AM-2100	2,20	2,40	1170	48	90 / 100
AM-2300	2,40	2,60	1230	54	100 / 120
AM-2550	2,65	2,85	1310	60	120 / 130
AM-2750	2,85	3,05	1400	66	130 / 140
AM-3000	3,10	3,30	1600	72	140 / 150
AM-3500	3,60	3,80	1910	84	150 / 160
AM-4000	4,10	4,30	2160	96	170 / 180


Die Modelle AM verfügt über einen Rotor mit Messern vom Typ L oder C für die Zerbröckelung aller Bodenarten (optional mit Doppelflansch beim Forstmodell).

Het model AM heeft een rotor met traditionele messen van het type L of C voor het bewerken van alle soorten grond (optie; dubbele flens voor extra zware omstandigheden).

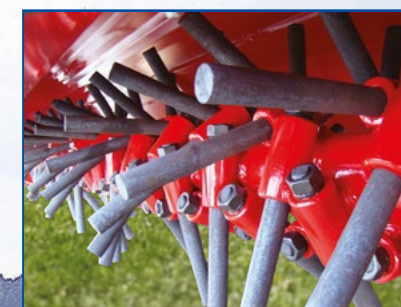

Rotorwelle mit Zinken
Rotoras met pennen

MODELL GM MODEL GM	 m.	 m.	 Kg.	 Nº	 C.V.
GM-3000	3,10	3,30	1.740	122+6	120 / 130
GM-3500	3,60	3,80	1.970	144+6	140 / 150
GM-4000	4,10	4,30	2.250	164+6	160 / 170

MODELL GMF MODEL GMF	 m.	 m.	 Kg.	 Nº	 C.V.
GMF-3000	3,10	3,30	1.650	78+6	110 / 120
GMF-3500	3,60	3,80	1.865	92+6	120 / 130
GMF-4000	4,10	4,30	2.090	104+6	140 / 150

Die Modelle GM und GMF haben Rundstahl-Zinken, die für sehr trockene, steinige Böden oder Felder mit vielen Klumpen empfohlen werden.

De modellen GM en GMF hebben ronde pennen, geschikt voor harde of steenachtige omstandigheden.

MODELL GMT MODEL GMT	 m.	 m.	 Kg.	 Nº	 C.V.
GMT-2750	2,85	3,05	1.375	84+6	110 / 120
GMT-3000	3,10	3,30	1.650	92+6	110 / 120
GMT-3500	3,60	3,80	1.700	108+6	120 / 130
GMT-4000	4,10	4,30	1.890	124+6	140 / 150



Kupplungsplatten
Platen met bouten / aa nkoppeling voor herframen



Hydraulischer Anbaurahmen
Hydraulische hef



Doppelflansch (Forstmodell)
Dubbele flenzen



Robustes Getriebe (4 Gänge)
Zware schakelkast (4 v.)



Die GMT hat gerade Messer mit einem oder zwei Befestigungsschrauben, die für steinige Böden, und/oder für trockene Böden empfohlen werden.



Gerade Messer (2 Schrauben)
Rechte messen (2 bouten)



Halterung 1 Schraube
(schnelle Demontage)
Met houder; 1 bout (snelle demontage)

Het GMT heeft rechte messen met één of twee bouten, geschikt voor harde of steenachtige omstandigheden.