


TECHNISCHE DATEN	
Seitlicher Antrieb	- mit Kette (AR) - mit Zahnradern (ARE)
Getriebe	- 1 Geschwindigkeit (AR und ARE) - 4 Geschwindigkeiten (AR C4)
Zapfwellendrehzahl	- 540 U/min (AR und ARE) 540 und 1000 U/min (AR C4 4-Gang-Getriebe)
Rotor-Ø	530 mm
Rotordrehzahl	- 229 U/min (1-Gang-Getriebe) - 230, 258, 289, 323 U/min (4-Gang-Getriebe: 1000 U/min)
Messertypen	01-SL und 01-C
Dreipunktbock	Kat. I und II
Tiefenführung	Durch Kufen, Metallräder oder Walze

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Zijdelingse aandrijving	- Met ketting (AR) - Met tandwielen (ARE)
Aandrijfkast	- 1 snelheid (AR en ARE) - 4 snelheden (AR)
Aftakas toeren	- 540 tpm (AR en ARE) 540 en 1000 tpm (AR 4-snelhedenkast)
Rotor Ø	530 mm
Draaisnelheid	- 229 tpm (1 snelhedenkast) - 230, 258, 289, 323 tpm (4 snelhedenkast - 1000 tpm)
Soorten bladen	01 SL en 01-C
3-punts	Cat. I en II
Diepte-instelling	Met slossen, metalen wielen of rollen

REGULIERUNG DER TIEFENFÜHRUNG / REGELING DIEPTECONTROLE

Durch verstellbare Kufen
oder Bolzen
Met verstellbare slossen

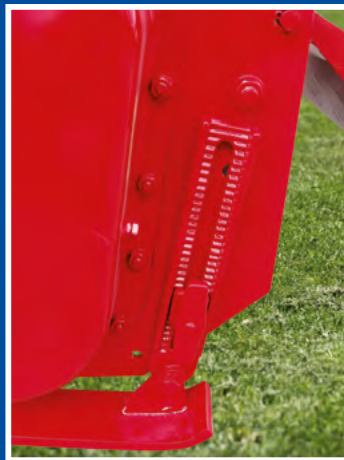

Glattwalze
Gladde rol



Doppelflansch-Mes-
serbefestigung ("F"
Modell)
Dubbele flenzen (zwa-
re omstandigheden)



Stabwalze
Met een kooirol

Der Inhalt dieses Katalogs dient nur zu Informationszwecken und ist nicht verbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, seine Modelle sowie deren Eigenschaften und Zubehör ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.

De inhoud van deze catalogus is louter informatief en heeft geen bindend karakter. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn modellen, evenals hun kenmerken en accessoires, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.



MAQUINARIA AGRÍCOLA
AGRATOR S.L.

Zorrolleta, 2 (Pol. Ind. Jundiz)
01015 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)

Tel: +34 945 29 01 32 (5 líneas)
Fax: +34 945 29 04 10

Apdo./P.O. Box 5084 - 01080 Vitoria-Gasteiz

E-mail: info@agrator.com
www.agrator.com



AGRATOR ist Mitglied von:
AGRATOR is geassocieerd lid van:



AGRATOR

MAQUINARIA AGRÍCOLA

BODENFRÄSE GRONDFREES

AR - ARE



BODENFRÄSE FÜR TRAKTOREN VON 40 BIS 120 PS

Mit einem robusten Fahrgestell und einem 4-Gang-Getriebe als Option eignet sich das AR-Modell für Traktoren mit mittlerer Leistung für die Bodenbearbeitung in Obstplantagen, Weinbergen und allgemein in mittelgroßen landwirtschaftlichen Betrieben. Das Modell ARE ist eine Variante der AR mit Zahnradantrieb. Glatt- und Stabwalzen sind optional erhältlich.



GRONDFREES VOOR TRACTOREN VAN 40 TOT 120 PK

Met een robuust frame en een optionele aandrijfkast met 4 versnellingen, is het AR-model geschikt voor middelzware tractoren voor grondbewerking in tuinbouw, groenverzorging en voor algemeen werk in middelgrote landbouwbedrijven. Het model ARE is een variant van de AR met tandwielzijaandrijving. Gladde rollen en kooirollen als optie.



AR und ARE BODENFRÄSEN

AR en ARE GRONDFREZEN



1-Gang Getriebe
1 snelheid

MODELL AR (Mit 1-Gang Getriebe)

MODEL AR (1 snelheid)

AR MODELL AR MODEL	 m.	 m.	 Kg.	 N°	 C.V.
AR-1300	1,30	1,42	410	30	40 / 45
AR-1400	1,40	1,52	430	33	40 / 45
AR-1500	1,50	1,62	450	36	45 / 50
AR-1600	1,60	1,72	470	36	50 / 55
AR-1700	1,70	1,82	480	39	55 / 60
AR-1800	1,80	1,92	490	42	60 / 65
AR-1900	1,90	2,02	545	42	65 / 70
AR-2000	2,00	2,12	570	45	70 / 75
AR-2100	2,10	2,22	620	48	75 / 80
AR-2300	2,30	2,42	670	54	80 / 85
AR-2600	2,60	2,72	760	60	85 / 90



4-Gang-Getriebe
Aandrijving met 4 snelheden

AR-C4 MODELL (Mit 4-Gang-Getriebe)

AR MODEL (Aandrijving met 4 versnellingen)

ARC4 MODELL MODEL ARC4	 m.	 m.	 Kg.	 N°	 C.V.
AR-2000	2,00	2,12	640	45	70 / 75
AR-2100	2,10	2,22	660	48	75 / 80
AR-2300	2,30	2,42	710	54	80 / 85
AR-2600	2,60	2,72	780	60	90 / 100



Automatische Kupplungsstange
(optional)
Automatische aan-koppeling
(optioneel)




Modell AR/ARE-D mit hydraulischer
Seitenverschiebung
Model AR/ARE-D met hydraulische side shift



Zahnradantrieb ARE
Versnellingen mod.
ARE

ARE-MODEL (Mit 1-Gang Getriebe)

ARE MODEL (1 snelheid)

MODELL ARE MODEL ARE	 m.	 m.	 Kg.	 N°	 C.V.
ARE-1300	1,30	1,42	420	30	40 / 45
ARE-1400	1,40	1,52	450	33	40 / 45
ARE-1500	1,50	1,62	460	36	45 / 50
ARE-1600	1,60	1,72	480	36	50 / 55
ARE-1800	1,80	1,92	505	42	60 / 65
ARE-1900	1,90	2,02	565	42	65 / 70
ARE-2000	2,00	2,12	585	45	70 / 75
ARE-2100	2,10	2,22	640	48	75 / 80