

TECHNISCHE DATEN • TECHNISCHE SPECIFICATIES			
	ENT	ASR-ENT	AM-ENT
Seitlicher Antrieb <i>Zijdelingse aandrijving</i>	mit Kette <i>Met ketting</i>	mit Zahnradern <i>Met snelheden</i>	mit Zahnradern <i>Met snelheden</i>
Getriebe <i>Aandrijfkast</i>	Standard: 1 Geschwindigkeit Optional: 4 Geschwindigkeiten <i>Standaard: 1 snelheid Optioneel: 4 snelheden</i>	4 Geschwindigkeiten <i>4 snelheden</i>	4 Geschwindigkeiten <i>4 snelheden</i>
Zapfwelle- Geschwindigkeit <i>Aftakas tpm</i>	540 U/min	540 - 1.000 U/min	540 - 1.000 U/min
Rotor-Ø	450 mm.	530 mm.	530 mm.
Messertyp <i>Model messen</i>	10-A	10-A	10-R
Dreipunkt-Anbauturm Kategorie <i>3-punts</i>	Kat. II	Kat. II	Kat. II und Kat. III Kat. II en Kat. III
Tiefenführung <i>Dieptecontrole</i>	mit Nachlaufwalze <i>Met rol</i>	mit Nachlaufwalze <i>Met rol</i>	mit Nachlaufwalze <i>Met rol</i>
Überlastsicherung Gelenkwelle <i>Aftakas beveiliging</i>	Reibkupplung <i>Slipkoppeling</i>	Reibkupplung <i>Slipkoppeling</i>	Reibkupplung <i>Slipkoppeling</i>



De inhoud van deze catalogus is louter informatief en heeft geen bindend karakter. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn modellen, evenals hun kenmerken en accessoires, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

Der Inhalt dieses Katalogs ist nur informativ und ohne jeglichen Verpflichtungswert. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, seine Modelle sowie deren Eigenschaften und Zubehör ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.



MAQUINARIA AGRÍCOLA
AGRATOR S.L.

Zorrolleta, 2 (Pol. Ind. Jundiz)
01015 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)

Tel: +34 945 29 01 32 (5 líneas)
Fax: +34 945 29 04 10

Apdo./P.O. Box 5084 - 01080 Vitoria-Gasteiz

E-mail: info@agrator.com
www.agrator.com

AGRATOR is geassocieerd lid van:
AGRATOR ist Mitglied von:



AGRATOR

MAQUINARIA AGRÍCOLA

UMKEHRFRÄSE

GRONDFREZEN

ENT

AM-ENT



ASR-ENT

UMKEHRFRÄSE FÜR TRAKTOREN VON 60 BIS 200 PS LEISTUNG

Die Modelle ENT, ASR-ENT und AM-ENT sind Bodenfräsen, deren Rotorwelle sich in die entgegengesetzte Richtung dreht. Sie sind daher besonders für den Anbau von Gemüse geeignet. Alle Agrator Umkehrfräsen sind serienmäßig mit einer Doppelflansch-Messerbefestigung ausgestattet. Die ASR-ENT und AM-ENT Modelle haben ein 4-Gang-Getriebe für Zapfwellen mit 540 oder 1000 U/min und einem seitlichen Zahnradantrieb (Kettenantrieb bei ENT). Alle drei Modelle haben eine Gelenkwelle mit Reibkupplung. Unsere Umkehrfräsen können serienmäßig mit Heckklappe oder Dammbblechen ausgestattet werden. Als Optionen können Glatt- oder Gitterwalzen montiert werden. Optional sind hydraulisch angetriebene Nachlaufwalzen und Gelenkwellen mit Rutschkupplung erhältlich.

GRONDFREZEN VOOR TRACTOREN VAN 60 TOT 200 PK

De modellen ENT, ASR-ENT en AM-ENT zijn overtop-frezen waarvan de rotor in de tegenovergestelde richting draait, en zorgt ervoor dat de grond gescheiden wordt. De ASR en AM-ENT zijn standaard uitgerust met dubbele flenzen, een aandrijfkast met 4 snelheden voor 540 of 1000 tpm op de aftakas, een zijdelingse aandrijving (met ketting in de ENT) en een aftakas met slipkoppeling. Als optie kunnen een bed-vormer, een hydraulisch aangedreven rol en een aftakas met nokkenkoppeling worden gemonteerd.



BODENFRÄSEN – GRONDFREZEN ENT – ASR ENT – AM ENT




Dammformer und hinterer Steinkamm
Spijlenrooster voor scheiden grond



Hydraulischer Motor
Hydraulische aandrijving kantschijf



Walze mit Seitenverschiebung
Rol met hydraulische Side Shift

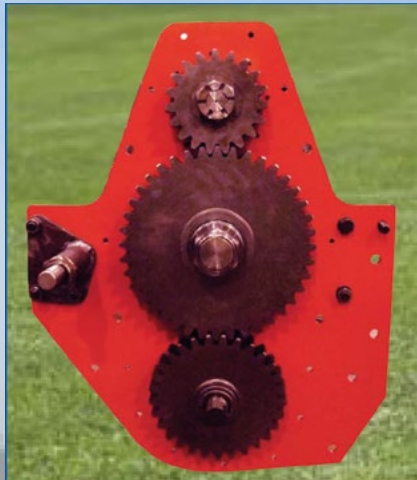

Zahnräder im seitlichen Antrieb
Tandwiel zijaandrijving

MODELL ENT MODEL ENT	 m.	 Kg.	 Nº	 C.V.
ENT-1300	1,30	475	36	50/60
ENT-1600	1,60	505	42	60/75
ENT-1800	1,80	555	48	75/85
ENT-2000	2,00	630	60	80/95



Verschiebbarer Kegel (Diabolo)
Instelbare conische rol

MODELL ASR ENT MODEL ASR ENT	 m.	 Kg.	 Nº	 C.V.
ASR-ENT-1600	1,60	800	42	60/70
ASR-ENT-1800	1,80	850	48	70/80
ASR-ENT-2100	2,10	880	60	80/90
ASR-ENT-2300	2,30	900	66	90/100
ASR-ENT-2600	2,60	940	72	100/110
ASR-ENT-2800	2,80	1000	78	110/120
ASR-ENT-3100	3,10	1100	84	115/125



MODELL AM ENT MODEL AM ENT	 m.	 Kg.	 Nº	 C.V.
AM-ENT-2100	2,20	1.060	66	90/100
AM-ENT-2300	2,40	1.135	66	100/120
AM-ENT-2550	2,65	1.210	72	120/130
AM-ENT-2750	2,85	1.290	78	130/140
AM-ENT-3000	3,10	1.590	84	140/150
AM-ENT-3500	3,60	1.800	96	150/160
AM-ENT-4000	4,10	2.050	114	170/180