




BIO MULCHER

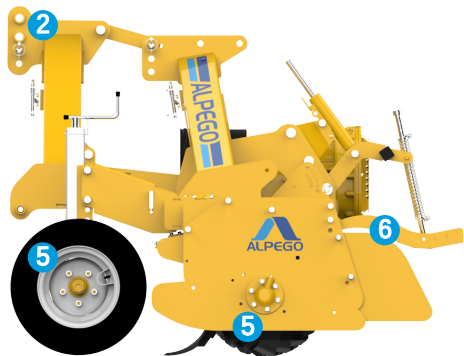

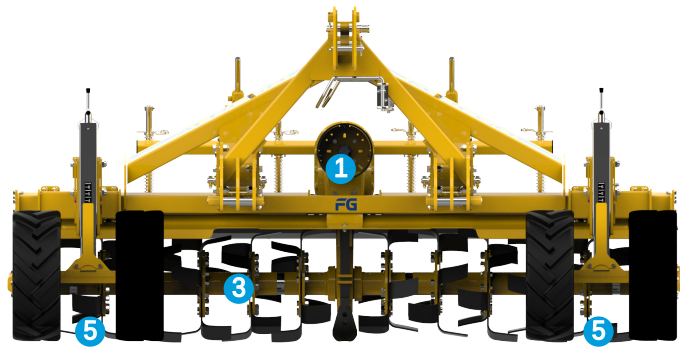

	FG-BIO 250	FG-BIO 300
Werkbreedte (mm)	2440	2910
Transport breedte (mm)	2515	3000
Vermogen tractor (PS)	75-160	85-160
Max werkdiepte (mm)	100	100
Flenzen (n°)	10	12
Messen (n°)	30+30	36+36

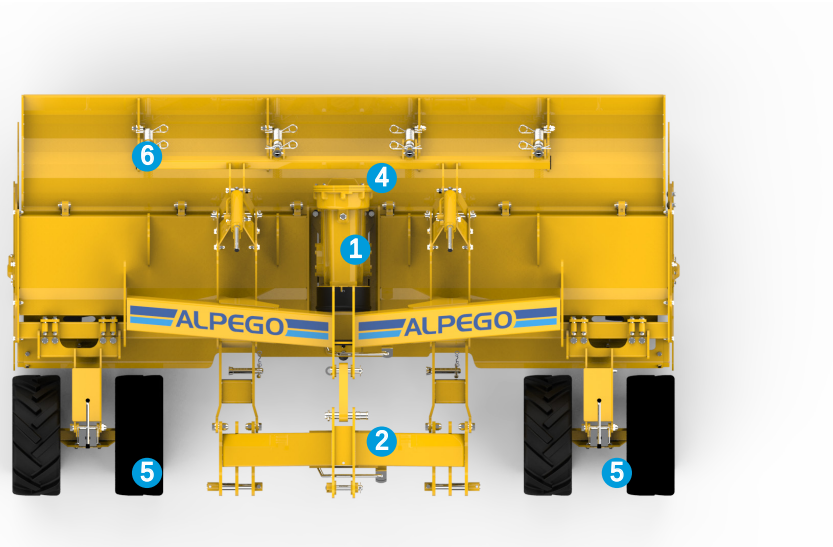

1 Centrale aandrijving

Werkbreedte is transport breedte. Rotor wordt van uit het midden aangedreven. Machine gewicht is daardoor links en rechts in balans

2 Extra driepuntbok

Deze extra driepunt bok is demontabel waardoor de FG-BIO ook kan worden ingezet in reguliere frees werkzaamheden.

3 BIO ROTOR

Rotor met speciale mulchmessen zorgt voor een optimale menging van de organische plantresten. 4 Lagers in oliebad en voorzien van waterdichte afdichtingen zorgen voor een duurzame en lange levensduur van de frees.

4 Verschillende toerentallen

De aandrijving is ontwikkeld voor gebruikmaking van hoog toerental van 320 T/min. Als optie is zelfs 400 T/min mogelijk. Toerentallen zijn eenvoudig aan te passen door het wisselen van tandwielen

5 Twee paar frontwielen

Dubbele luchtbanden met traploze werkdiepte instelling voor diepte van 30 tot 90 mm. Bandenmaat 23x10.5-12 8 PR)

6 HYDR. achterklep

De versterkte achterklep wordt hydraulisch versteld, voor een optimaal verdeling van het mulchbed. Voorzien van 4 armen-steunen met veer, zorgen voor minimale vibratie van de achterklep.

7 Uitvoering

Aftakas 1000 U/min
Rotor met speciaal versterkte flenzen
Hydraulische verstelling van de achterklep
Dubbele luchtbanden



farmstore
Melkweg 2
2971VK Bleskensgraaf
www.farmstore.nl
info@farmstore.nl

Vaste kopeg 40 - 320 PS



Opklapbare kopeggen 320 - 500 PS




Diepwoelers 50 - 500 PS



Bodemfrezen en overtopfrezen 50 - 500 PS



Zaaimachines 75 - 320 PS

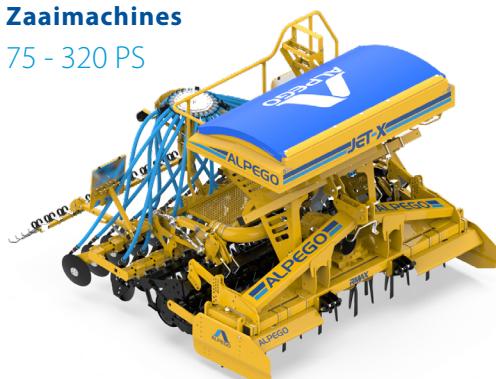

PNEUMATISCHE FRONTTANKS 90 - 500 PS



Cultivators 110 - 270 PS



klepelmaaiers 40 - 160 PS

