



GABARE

ZERO GRAZE MAAIWAGENS



Fabrikant van landbouwmachines



DE FAMILIEGESCHIEDENIS BEGING IN 1964....

Opgericht door Pierre BELAIR op de grens van Normandië, Bretagne en de Pays de la Loire, heeft de onderneming zich gevestigd als fabrikant van landbouwmachines in een enorm veehouderijgebied.

In de loop der jaren is de productie geleidelijk op een zeer specifiek deel van de markt gericht, namelijk diervoeding. Het avontuur van de voederwerktuigen begon in 1973 met de eerste vijzelvoeder, gevolgd door de eerste kuiluithaalmachine in 1975.

Innovatief en met aandacht voor zijn klanten, zal Pierre BELAIR nooit ophouden zijn programma te ontwikkelen, vergezeld van een team van steeds trouwe medewerkers.

De reputatie van de BELAIR-machines heeft zich vervolgens over de regio's verspreid om zich op het hele nationale grondgebied te ontwikkelen. De eerste samenwerkingen met dealers begonnen, en vandaag zijn er meer dan honderd in Frankrijk om u de service te bieden die u nodig hebt.



1978



2020

Zijn dochter en schoonzoon, Nelly en Etienne JANVIER, waren er al vele jaren bij en namen het bedrijf in 2005 over toen de oprichter met pensioen ging.

In datzelfde jaar werd de eerste verticale voermengwagen met voorop de machine een stroblazer geïntroduceerd.

Om aan de groeiende vraag naar haar producten te voldoen, heeft de onderneming in 2007 en 2008 haar productielijn grondig gemoderniseerd met lasersnijsystemen, lasrobots, enz....

Doel: een FRANSE CONSTRUCTEUR blijven!

Daarna volgen vele nieuwe producten, zoals de GABARE zero graze maaiwagens, die nu in vele landen over de hele wereld worden gebruikt.

Vandaag de dag zijn er **45 werknemers** die streven naar het ontwerpen van kwaliteitsproducten en in **55 jaar van het bestaan**, heeft het bedrijf zijn nationale wortels weten te behouden en wenst het deze familiale koers voort te zetten op basis van de tevredenheid van zijn klanten.

Dank u voor uw vertrouwen ...

Streven naar prestaties !

GABARE Sélection



Standaard uitvoering

Electrische bediening
Trekdissel met hydraulische verstekverstelling
Hydraulische disselsteunpoot met handpomp
Dubbele groothoekaftakas aan trekker- en machinezijde
Bodemketting met platte ketting en hydraulische regeling
Aftakas aangedreven hydrauliekpomp
Hydraulisch aangedreven balkeninvoer met vorken en geleidingen in HARDOX
Trommelmaaier met 2 trommels en hydraulische inschakeling
Maaier en invoer ophangen door veren

Inhoud (m3 DIN)	13 tot 20
Werkbreedte maaier (met een tractor met een maximale buitenmaat van 2,15 meter)	2,10m
Breedte invoer	1,09m
Aantal invoerassen	7
Aantal tanden invoeras	9
As	Bogie
Banden	19/45-17 of 500/50-17 als optie
Opzetrand	Standaard (handmatig neerklapbaar)

Keuze lossysteem

Hydraulische achterklep
(direct achter lossen zonder doseerwals)

Hydraulische achterklep met doseerwals
(met ketting, links en rechts lossend)

Hydraulische achterklep met doseersysteem met 2 hydraulisch aangedreven doseerwalsen,
met PVC losband van 80 cm breed, links en rechts lossend


GABARE SELECTION

Opzetrand (handmatig neerklapbaar)



Aandrijving van de invoer aan het uiteinde van de aandrijfas

invoer met vorken en geleidingen in **HARDOX**



Invoeras met bronzen bussen



Electrische bediening



Bogie

Zwaar frame van kokers 150x150x4 aan de rechterkant en 2 dubbele kokers 150x100x3 aan de linkerkant voor een betere stabiliteit van de machine in verstekpositie.

Veerophangen maaier en invoer



Hydraulische inschakeling van maaitrommels



Optie : Verhoogde maaitrommels met 7cm



Hydraulische disselverstelling met transportvergrendeling



Versterkt disselscharnierpunt 60 mm pen en 125/230 mm bronzen bus


GABARE SELECTION



Onafhankelijke hydraulisch systeem voor de invoer. Beperkt de hydraulische belasting van de trekker en garandeert een optimale werking bij het laden van de machine.



Maximaal gecentreerde bodemketting voor gelijkmatig laden
&
Platte HR bodemketting



Zijdeur met trap en veiligheidssensor



Keuze lossysteem

Hydraulische achterklep



Doseersysteem met 2 hydraulisch aangedreven doseerwalsen en PVC losband



Hydraulische klep met doseersysteem met ketting



Hydraulische achterklep met PVC losband en doseerwalsen

(Doseerwalsen zijn gemonteerd in achterklep)

GABARE SELECTION

	GABARE SELECTION		
	S	M	L
Inhoud (m3) /gemiddeld aangedrukt volume product gelost	18	23	26
Inhoud (m3) /gemiddeld aangedrukt volume product gelost met opzetrand optie (touw of plaat)	13	16.5	20
Aantal invoerassen / Aantal tanden invoeras	7 / 9		
Breedte invoer	1090 mm		
Werkbreedte maaier (met een tractor met een maximale buitenmaat van 2,15 meter)	2.10 m		
Lengte frame	3950	5000	6050
Breedte frame	1830		
Hoogte frame met opzetrand met touwen	1802		
Totale lengte met hydraulische achterklep	7515	8565	9613
Totale lengte met hydraulische achterklep en losband met ketting	7750	8800	9850
Totale lengte met doseersysteem met 2 walsen en losband	8295	9345	10397
Totale breedte	2300		
Totale hoogte	2996		
Aansturing	Electrisch		
Disselsteunpoot	Hydraulisch, handbediend		
Remmen	4 wielen plus parkeerrem		
Overdracht van asbelasting	Niet beschikbaar	Optie	Standaard
Lossysteem	Lossen via hydraulische achterklep		
Uitvoering tractor	1 dubbelwerkend ventiel/ 1 enkelwerkend ventiel met drukloze retour / 1 remventiel / aftakas 540 rpm 1"3/8		
Benodigde hoeveelheid olie tractor (mini)	80 litres		
Oliedruk mini/maxi	180/190 bars		
As	Bogie		
Banden	19/45-17		
Gewicht met doseerwalsen (kg)	4950	5250	5600



GABARE Premium



Standaard uitvoering

- Electrische bediening
- Trekdissel met hydraulische verstekverstelling
- Hydraulische disselsteunpoot met handpomp
- Dubbele groothoektafak aan trekker- en machinezijde
- Bodemketting met platte ketting en hydraulische regeling
- Aftakas aangedreven hydrauliekpomp
- Hydraulisch aangedreven balkeninvoer met vorken en geleidingen in HARDOX
- Trommelmaaier met 2 trommels en hydraulische inschakeling
- Maaier en invoer ophangen door veren

Inhoud (m3 DIN)	17 tot 22
Werkbreedte maaier (met een tractor met een maximale buitenmaat van 2,15 meter)	2,25 m
Breedte invoer	1,29 m
Aantal invoerassen	9 voor de modellen S & M
Aantal tanden invoeras	9
As	Tandem
Banden	600/50-22,5
Opzetrand	Optie (handbediende verstelling)
Opzetrand met touwen	Optie (niet met stalen opzetrand)

Keuze lossysteem

*Hydraulische achterklep
(direct achter lossen zonder doseerwals)*

*Hydraulische achterklep met doseerwals
(met ketting, links en rechts lossend)*

Hydraulische achterklep met doseersysteem met 2 hydraulisch aangedreven doseerwalsen,
met PVC losband van 80 cm breed, links en rechts lossend

GABARE PREMIUM

2 types opzetranden :




Opzetrand



Aandrijving van de invoer aan het uiteinde van de aandrijfas

invoer met vorken en geleidingen in **HARDOX**



Invoeras met bronzen bussen



Electrische bediening

Tandem as



Zwaar frame van kokers 180x100x5 en dubbele kokers aan de voorzijde van de machine

Veerophanging maaier en invoer



Hydraulische inschakeling van maitrommels



Hydraulische disselverstelling met transportvergrendeling



Optie : Verhoogde maitrommels met 7cm



Versterkt disselscharnierpunt
60 mm pen en 125/230 mm
bronzen bus


GABARE PREMIUM



Onafhankelijk hydraulisch systeem voor de invoer. Beperkt de hydraulische belasting van de trekker en garandeert een optimale werking bij het laden van de machine.



Maximaal gecentreerde bodemketting voor gelijkmatig laden
& Platte HR bodemketting



Keuze lossysteem

Hydraulische achterklep



Lossysteem met mechanische doseerwalsen en PVC losband



Hydraulische klep met doseersysteem met ketting



Twee mechanische doseerwal-
sen

Vaste klep als standaard
Of hydraulisch als een optie
(zie foto hiernaast)




GABARE PREMIUM

	GABARE PREMIUM	
	S	M
Inhoud (m3) /gemiddeld aangedrukt volume product gelost	17/27	20/31
Inhoud (m3) /gemiddeld aangedrukt volume product gelost met opzetrand optie (touw of plaat)	22/35	26/41
Aantal invoerassen / Aantal tanden invoeras	9 / 9	
Breedte invoer	1290 mm	
Werkbreedte maaier (met een tractor met een maximale buitenmaat van 2,15 meter)	2,25 meter	
Lengte frame	5800	6800
Breedte frame	2090	
Hoogte frame	1430	
Hoogte frame met opzetrand	1830	
Totale lengte met hydraulische achterklep	9900	10900
Totale lengte met hydr. achterklep en losband met ketting	10200	11200
Totale lengte met doseersysteem met 2 walsen en losband	10600	11600
Totale breedte	2500	
Aansturing	electrisch	
Disselsteunpoot	Hydraulische handpomp	
Remmen	4 wielen plus parkeerrem	
Overdracht van asbelasting	Standaard	
Lossysteem	Lossen via hydraulische achterklep	
Uitvoering tractor	De série	
Benodigde hoeveelheid olie tractor (mini)	Déchargement arrière (option porte arrière tapis à chaines ou démêleurs et tapis pvc)	
Oliedruk mini/maxi	1 dubbelwerkend ventiel/ 1 enkelwerkend ventiel met drukloze retour / 1 remventiel / aftakas 540 rpm 1"3/8	
As	Tandem PTAC 17 ton	
Banden	180/190 bar	
Wielen	600/50 R 22.5	
Gewicht met doseerwalsen (kg)	6580	7140



OPTIES

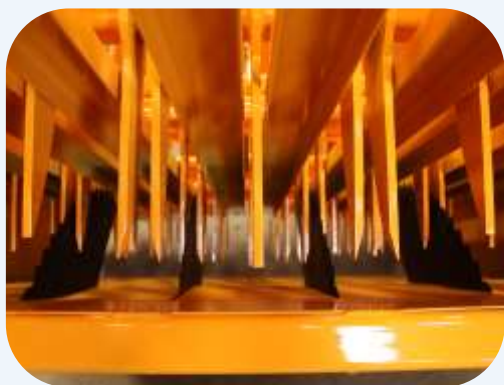

Couteaux fixe
sur convoyeur




Essieu suiveur



Automatische smering
bodemketting



Verstelling draagvermogen, zie specificatieta-
bellen, optie niet beschikbaar op alle modellen

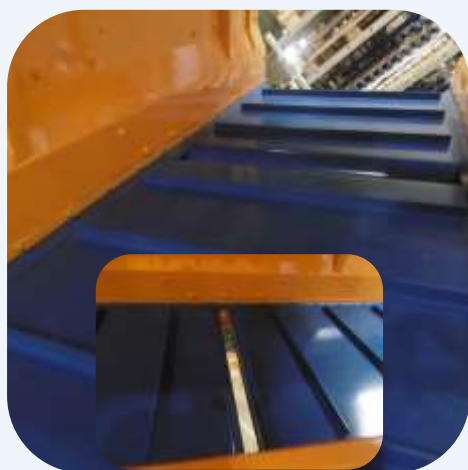

Dubbele afvoerband, gelijktijdig
links en rechts lossend



Sleuven in bodem

Weeginrichting





Wij behouden ons het recht voor onze uitrusting en de kenmerken ervan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

In onze brochures staan enkele veiligheidsvoorzieningen die kunnen worden verwijderd, maar die altijd op hun plaats moeten blijven wanneer u onze machines gebruikt

Importeur voor Benelux:



www.farmstore.nl

15.80185GAB-08-2021

BELAIR SARL

4, rue de la faverie 35133 PARIGNE

Tél : 02.99.97.36.78 / Fax : 02.99.97.24.24

e-mail : belair@belair-sarl.fr / www.belair-sarl.com