

VOERMENGWAGENS

HORIZONTAAL GETROKKEN VOERMENGWAGENS

GAMMA PRODUCTEN

STURTI

Excellence since 1956





IN LOVE WITH FEEDING

Sinds 1956 produceren wij machines en
TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN voor
VEEVOEDERING EN -GEZONDHEID

Wij voorzien een wereld waarin economische en ecologische duurzaamheid, traceerbaarheid en diergezondheid de leidende waarden kunnen zijn om toekomstige voedingsuitdagingen te overwinnen.

Al meer dan 65 jaar voldoen wij aan de behoeften van onze klanten met nieuwe, hoogwaardige en innovatieve producten en diensten.

Innovatie, passie en onze geweldige teamgeest hebben ons ertoe aangezet een van 's werelds toonaangevende referenties op het gebied van landbouwmechanisatie te worden.



STORTI PRODUCTEN GAMMA

ZELFRIJDEND



VERTICAAL

dobermann^{EVO}
SV

dobermann^{EVO}
SW

dobermann^{EVO}
SW GP

terrier^{EVO}
SW

GETROKKEN



HORIZONTAAL

husky
MT

husky
DS

boxer
MT

boxer
DS

STATIONAIR



HORIZONTAAL

husky
ST

STATIONAIR



VERTICAAL

dunker
ST

terrier*
SW

ZELFRIJDEND

pointer*
EVO

pointer*

greyhound*

HORIZONTAAL

dogo
MT

GETROKKEN

dunker
T1dunker
T2dunker
T3

VERTICAAL

* Alleen beschikbaar voor bepaalde markten

BOXENVULLERS EN
-REINIGERS

sweeper



SB30



motobrush

STORTI HORIZONTALE VOERMENGWAGENS

GETROKKEN EN STATIONAIRE MENGERS



IN LOVE
WITH FEEDING

PLUS

Ontdek onze voordelen

LADEN <

MIXEN EN TMR <

OPTIES <

LOSSEN <

COMPACT VOEREN <



STURTI



LADEN


Meerdere oplossingen voor een snelle, nauwkeurige en presterende mix.

De achterste frees, leverbaar voor alle DS horizontale mengwagens in 3 breedtes (1400, 1650, 1800 mm), behoudt de perfecte vezel en structuur in alle soorten bunkers: maïskuilvoer, graskuilvoer, hooi, stro en andere soorten voer.

De achterste frees wordt geactiveerd door een krachtige hydraulische motor die dankzij het rotorontwerp ervoor zorgt dat het kuilvoer goed wordt verwerkt en geen invloed heeft op de structuur van het voer, met behoud van hoge laadprestaties en nauwkeurige hoeveelheden. Er zijn

specifieke opties beschikbaar voor intensief gebruik van de frees door te kiezen voor een gietijzeren krachtpomp en een speciaal koelsysteem.

Storti let er zorgvuldig op om aan de meest gestelde strenge veiligheidsregels te voldoen. Daarom hebben wij onze frezen uitgerust met een elektrohydraulische koppeling welke, bediend door Dinacom 2 elektrische bediening, stopt met het mixen en laden zodra de operator beweegt naar een onveilige positie.

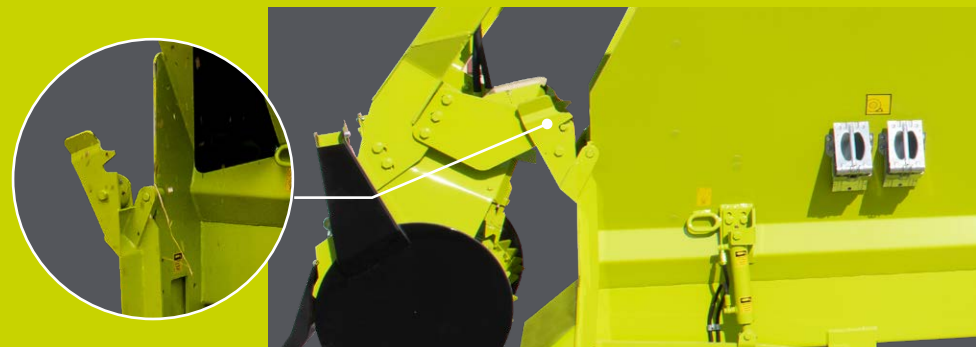

IN LOVE
WITH FEEDING®

De frees is veilig bevestigd aan de mengwagen tijdens transport dankzij een specifiek haakmechanisme dat

eventuele schade tijdens het rijden op oneffen terreinen voorkomt.



Onze MT horizontale mixers zijn eenvoudig te vullen door gebruik te maken van een gewone telescooplader of tractor met voorlader vanaf de zijkant of vanaf de achterkant door middel van een speciale trechter.

STURTI

MIXEN EN TMR


Storti horizontale mengers:
meerdere technologieën om tot de
beste oplossingen te komen.

Belangrijkste voordelen van horizontaal mengsysteem:

- Snel en nauwkeurige snijden van de vezels, dankzij de gereduceerde afstand tussen messen en contramessen, wat een positieve invloed heeft op het herkauwen van dieren.
- Mogelijkheid tot het bereiden van specifieke rantsoenen voor kleinere groepen dieren en dezelfde kwaliteit van mengen te behalen.
- Hogere mengkwaliteit, ons multi-flow systeem wordt minder beïnvloed door het specifieke gewicht van elk bestanddeel.
- 90% stofreductie afkomstig van het mengproces ook bij de verwerking van droogvoer.
- Instelbare snijprestaties door aanpassing van de afstand tussen messen en contramessen.

Alleen originele reserveonderdelen
garanderen een lange levensduur en
de beste mengprestaties.

IN LOVE
WITH FEEDING






Boxer: 2 tegengesteld draaiende mengvijzels.

Onze tegengestelde “vulkanische” menging met 2 vijzel technologie maakt snel snijden van lange vezels mogelijk, ook bij het verwerken van complete balen, wat resulteert in een extreem zachte eindmix. De volledige verdeling van messen langs de vijzels zorgt in feite voor uitstekende snijprestaties die een maatstaf zijn geworden in onze industrie.

De vermogensbehoefte blijft laag, zelfs tijdens de verwerking lange vezels en zware belastingen.

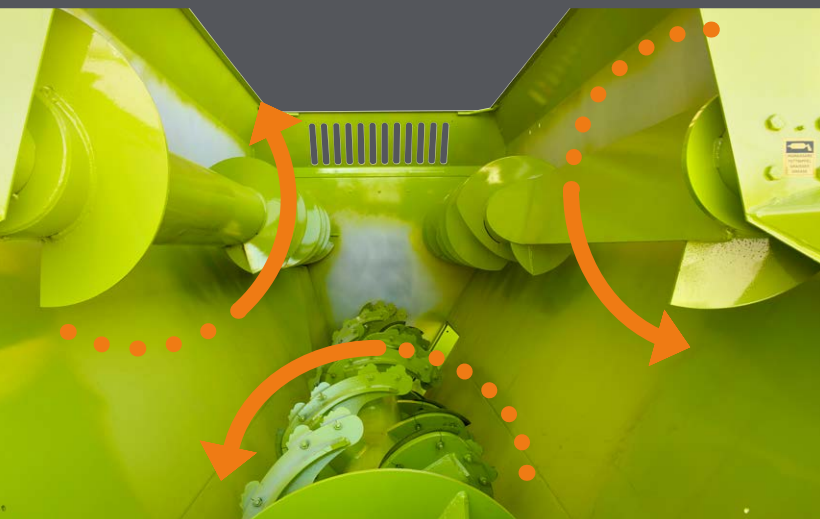

Husky: Multi-flow 3 vijzel mengtechnologie.

Onze uitgebreide wereldwijde ervaring met het gebruik van verschillende soorten voer hebben ons geholpen onze Multi-flow mengtechnologie te optimaliseren. De onderste schoepvijzel met meerdere aanvalshoeken zorgt voor maximale TMR homogeniteit en een efficiënte vezelsnede om voeropname en herkauwing te verbeteren. Onze 3-vijzeltechnologie maximaliseert het efficiënte gebruik van het mixervolume. De hoofdmengvijzel beweegt het voer van achteren naar voren, waarna de bovenste vijzels de ingrediënten terug naar achteren transporteren waar de stroom opnieuw begint.



OPTIES

Om te voldoen aan de groeiende behoeften van klanten is onze lijst met opties groter geworden


Verbeteren is altijd het DNA van Storti geweest en onze technische oplossingen hebben geleid tot een verbeterde de TMR-mixervaring.



Enkele van de meest gevraagde en gewaardeerde opties zijn:

- Roestvrij stalen bodem voor een lange levensduur van de mixer
- Lagere wielen om de totale hoogte van de machine te verkleinen
- Meerdere lengtes losbanden
- Remsystemen en certificeringen voor gebruik op de weg

De juiste oplossing voor alle behoeften

- Weegsystemen en precisievoer software
- Grotere wielen voor een lagere bodemdruk bij het rijden op modderige terreinen
- Silageladers met agressieve messen bij het werken met hoog gecompriëerd voer

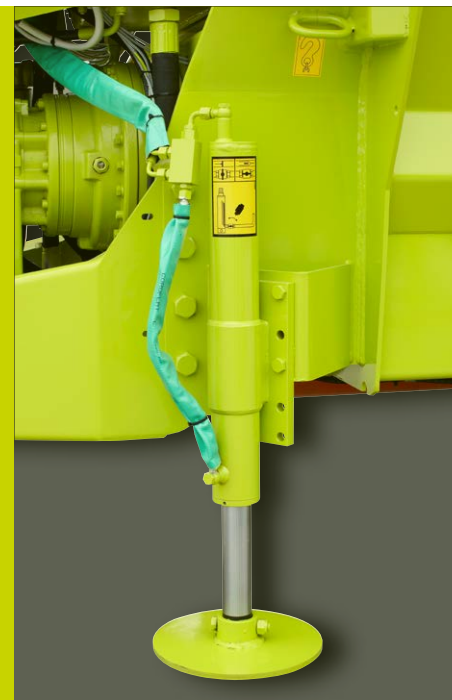

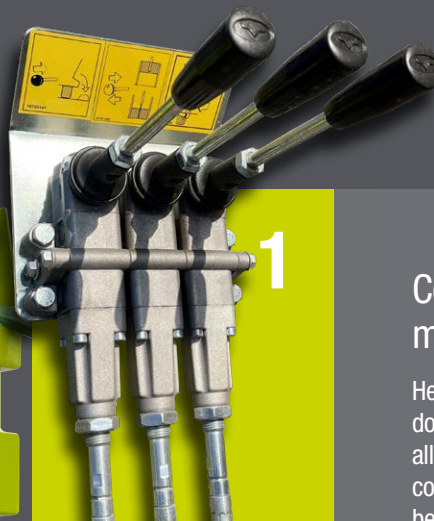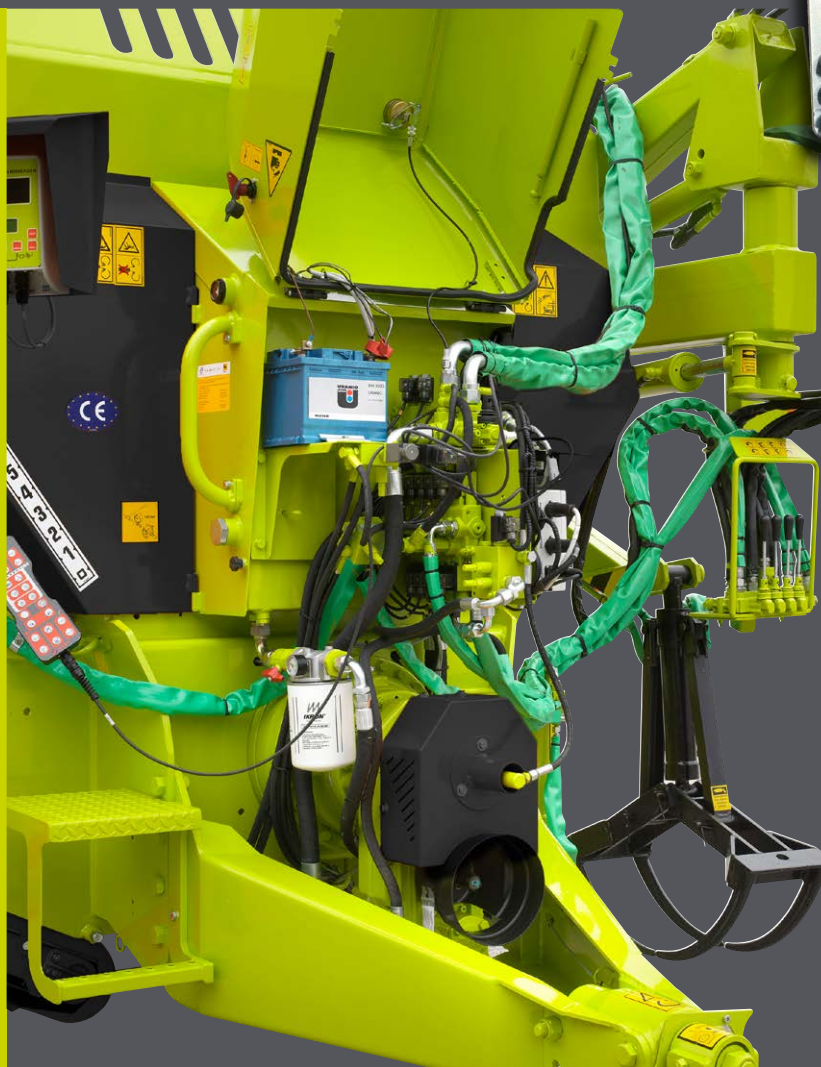

Comfortabele toegang en makkelijk onderhoud.

Het onderhoud wordt eenvoudig gemaakt door een correct ontwerp van de toegang tot alle mechanische, elektrische en hydraulische componenten, die gecentraliseerd zijn en beschermd zijn door verwijderbare kappen



Mengvijzels smeren en afstellen is eenvoudig en toegankelijk.

Bediening en functies.

1. Flexibele kabelbedieningen zijn standaard bij onze MT-modellen, terwijl dit een optie voor DS-modellen is voor niet-EU-landen.

2. De elektronische bediening van Dinacom 2 is standaard voor DS-modellen en een integraal onderdeel van ons kuilvoerveiligheidssysteem, dit is een optie op alle MT-modellen.

3. De DTO-besturing is een optie voor MT en DS modellen (alleen in niet-EU-landen).





LOSSEN

Wanneer u op zoek bent naar een nauwkeurige, regelmatig lossende en een complete lege tank zijn horizontale voermengwagens dé beste oplossing.

Horizontale voermenging wordt op prijs gesteld wanneer u nauwkeurig wilt lossen en in het bijzonder voor kleinere groepen dieren (d.w.z. vleesveeboxen), omdat de voerstroom gemakkelijk kan


Maximale tankreinheid dankzij gelijkmatige afvoer

worden gecontroleerd door de chauffeur.

PVC-lossbanden maken een schaalbare voerverdeling mogelijk met behoud van een zeer laag geluidsniveau, ook bij hoge snelheid. Het is mogelijk om voer op afstand te lossen een mechanisme dat veilig is voor de dieren maar ook voor de chauffeur.



Wide unloading doors

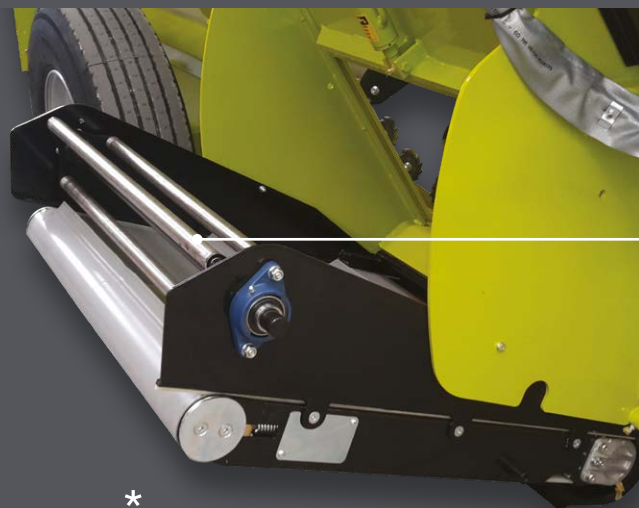

De rotatiemagneet is verkrijgbaar voor ons complete assortiment voermengwagens. Gekoppeld aan PVC-losbanden maakt dit een efficiënte verwerking mogelijk voor het zoeken en verwijderen van metaalresten in uw TMR, zoals moeren, bouten en staaldraad. De rotatiebeweging van de magnetische peddel verbetert de TMR luchtigheid en smakelijkheid.




Onze vaste magneten zijn een eenvoudige en voordelige oplossing en handhaaft de losstroom en fungeert als een magnetische glijgoot waar metaalresten vast komen te zitten.



Heeft u metaalschroot in uw TMR?
Onze magneten zullen het werk doen.

* Om beter fotografisch materiaal voor deze catalogus te verkrijgen, zijn enkele veiligheidsvoorzieningen tijdelijk verwijderd. Wij herinneren u eraan dat voor uw veiligheid dergelijke beveiligingen niet mogen worden verwijderd of gemanipuleerd.

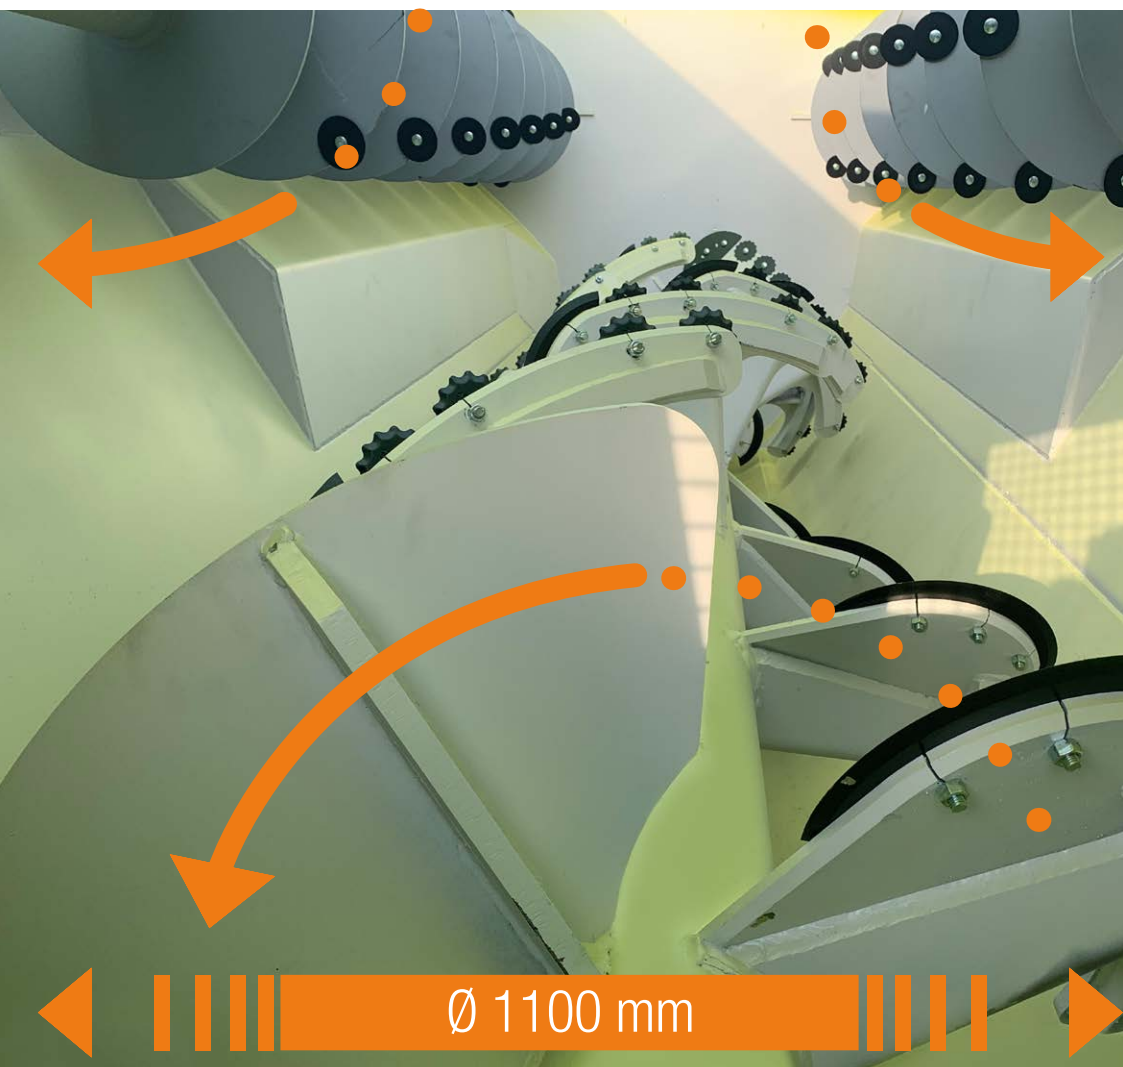

COMPACT VOEREN

Een nieuwe trend die al een must is in verschillende landen.

Compact voeren is een relatief nieuw concept. Het is ontwikkeld in Denemarken ongeveer 10 jaar geleden. Het bestaat uit water toevoegen aan krachtvoer en een voormengsel

urenlang, of zelfs de hele nacht, weken. Kuilvoer wordt vervolgens toegevoegd om een extreem compacte en zware mix te verkrijgen, dus dieren worden gedwongen de volledige TMR op te eten en elke selectie wordt vermeden. Dit garandeert dat de hele kudde gevoed wordt met hetzelfde TMR-rantsoen.

Vergelijkende en onafhankelijke tests in Denemarken hebben bewezen dat voor dit type mixen het 3-vijzel horizontaal systeem de meeste homogeniteit biedt en er geen restvoer achter blijft tijdens het lossen. Ons DOGO-assortiment met 3 vijzels horizontale mixer is ontwikkeld met Compact Feeding in gedachten.



IN LOVE
WITH FEEDING

Bovenste tegengesteld draaiende vijzels met messen, hoofdsnijmengsysteem met een diameter van 1100 mm bodenvijzel met verstelbare Piranha-messen.



Dogo: de horizontale range
voor grotere boerderijen.



Ook het DOGO-assortiment is daarvoor ontwikkeld en voldoet aan de vraag naar horizontaal mengen met hoge capaciteit mixers voor intensieve en continue toepassingen.

Dogo richt zich op grotere bedrijven die de kwaliteit van horizontale mengtechnologie waarderen en tegelijk van een hoge laadcapaciteit gebruik kunnen maken.



STURTI

HUSKY MT

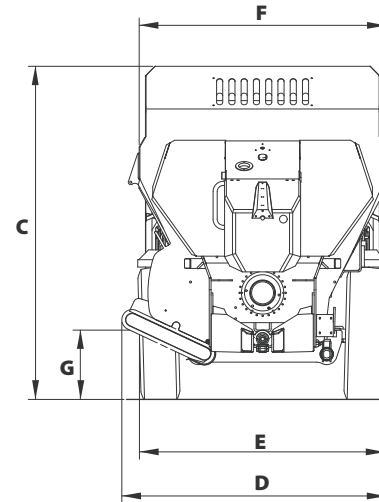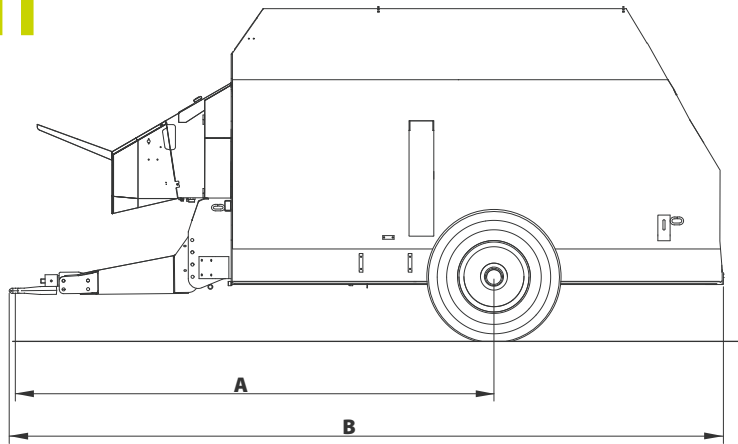

TECHNISCHE GEGEVENS

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Benodigd vermogen	Leeg gewicht	Totaal gewicht
	m ³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg
MT 50	5	3.250	4.445	2.100	1.780	1.710	1.665	415				34-45	2.550*	4.700
MT 70	7	3.315	4.915	2.285	1.825	1.760	1.750	410				35-47	3.050*	6.700
MT 90	9	3.660	5.270	2.545	2.080	1.990	1.865	535				40-54	3.950*	8.350
MT 120	12	3.910	5.905	2.715	2.155	1.990	2.015	565				46-61	4.600*	9.900
MT 160	16	4.200	6.655	2.815	2.220	2.200	2.140	555				53-71	5.700*	11.900
MT 190	19	4.350	6.900	2.950	2.270	2.275	2.265	580				57-76	6.150*	13.000

*Deze gegevens zijn indicatief en kunnen wijzigen afhankelijk van configuraties

Husky MT: enkel mengen

Het Husky MT-assortiment is onze essentiële en compacte 3-vijzel voermengwagen van 5 tot 19 m³ capaciteit.

De uitstekende centrale positionering van de as maakt een goede manoeuvreerbaarheid in krappe ruimtes mogelijk en een perfecte verdeling van de voermassa. De voorste PVC losband biedt ongeëvenaard zicht voor de bestuurder op het lossen en de grote 800 mm brede deur voor 5 en 7 m³ en 900 mm brede deur voor de grotere modellen.

Met de MT-modellen heeft de bestuurder toegang tot de mixer door middel van een veiligheidsrooster aan de achterkant om de TMR-kwaliteit te controleren en de mogelijkheid om krachtvoer en mineralen toe te voegen.

Het standaard weegstelsel van Storti is uitgerust met 3 cilindrische dynamische loadcellen die zorgen voor maximale stabiliteit en nauwkeurigheid van het wegen. Een stevige en betrouwbare transmissie wordt behaald door een epicycloïde versnellingsbak die rechtstreeks is aangesloten op de snij-mengvijzel met stofreducering.

De bovenste vijzels worden van buiten geactiveerd door een gesmeerde kettingoverbrenging.



HUSKY MT

50

70

90

120

160


190

STORTI E

B

D

HUSKY DS

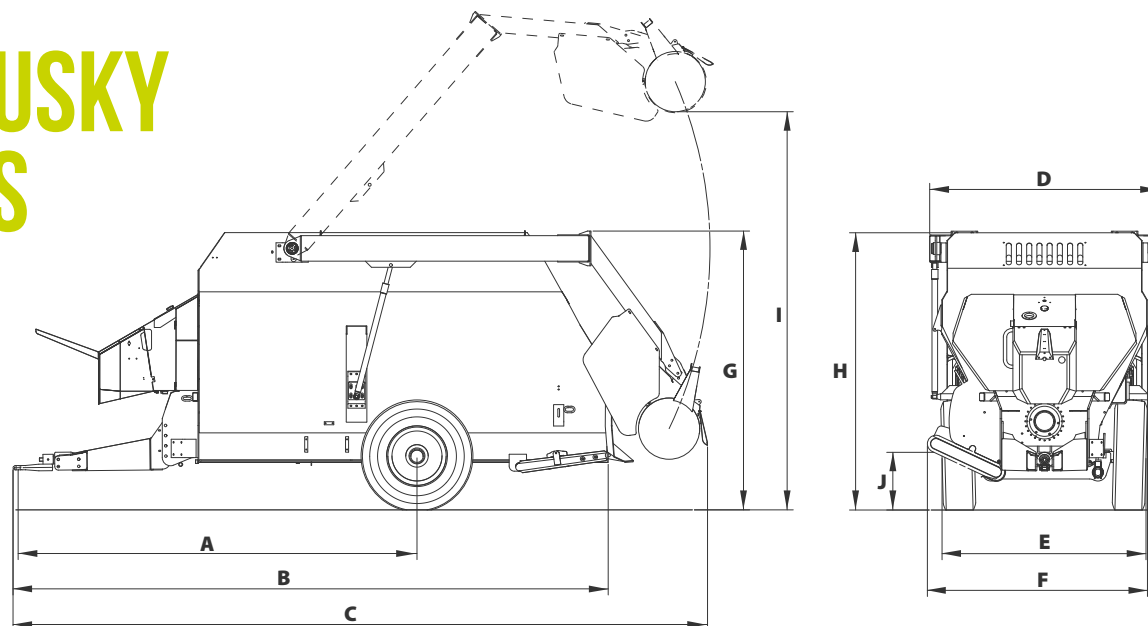

TECHNISCHE GEGEVENS

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Benodigd vermogen	Leeg gewicht	Totaal gewicht
	m ³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg
DS 50	5	3.250	4.445	5.285	1.930	1.710	1.780	2.130	2.100	3.525	415	40-54	3.000*	5.000
DS 70	7	3.315	4.915	5.765	2.020	1.760	1.825	2.255	2.285	3.850	410	43-57	3.800*	7.000
DS 90	9	3.660	5.270	6.145	2.100	1.990	2.080	2.525	2.545	4.055	535	48-64	4.950*	8.800
DS 120	12	3.910	5.905	6.805	2.250	1.990	2.155	2.745	2.715	4.450	565	55-74	5.600*	10.500
DS 160	16	4.200	6.655	7.480	2.500	2.200	2.220	2.795	2.815	4.665	555	62-83	6.750*	12.500

*Deze gegevens zijn indicatief en kunnen wijzigen afhankelijk van configuraties

Husky DS: 3-vijzel voermengwagens met kuilvoerlader

De Husky DS-serie, met kuilvoerlader aan de achterzijde, is onze essentiële en compacte voermengwagen met 3 vijzels en een inhoud van 5 tot 16 m³. De uitstekende centrale positionering van de as maakt een goede manoeuvreerbaarheid in krappe ruimtes mogelijk en een perfect verdeling van de voermassa. De PVC-losband aan de voorkant biedt ongeëvenaard zicht voor de chauffeur op de 800 mm brede deur voor de 5 en 7 m³ en 900 mm brede deur voor de grotere modellen. Husky DS is voorzien van een achterkuilvoer lader met 1400 mm rotorbreedte voor 5-7 m³ en 1650 mm voor 9-12-16 m³, geactiveerd door een krachtig en betrouwbaar onafhankelijke hydrauliek systeem. De elektronische bedieningselementen die de elektrohydraulische koppeling inschakelen vereenvoudigt het gebruik van de voermengwagen en de chauffeur werkt vanuit een veilige positie in de tractorcabine. Het standaard weegsysteem van Storti is uitgerust met 3 cilindrische dynamische loadcellen die zorgen voor maximale stabiliteit en nauwkeurigheid van het wegen. Een degelijke en betrouwbare transmissie is rechtstreeks aangesloten op een epicycloïde versnellingsbak met een stofreducering verbonden met de snij-mengvijzel. De bovenste vijzels worden geactiveerd door een extern gesmeerde kettingoverbrenging.

HUSKY DS

50
70
90
120
160




STURTI

E

F

B

BOXER MT

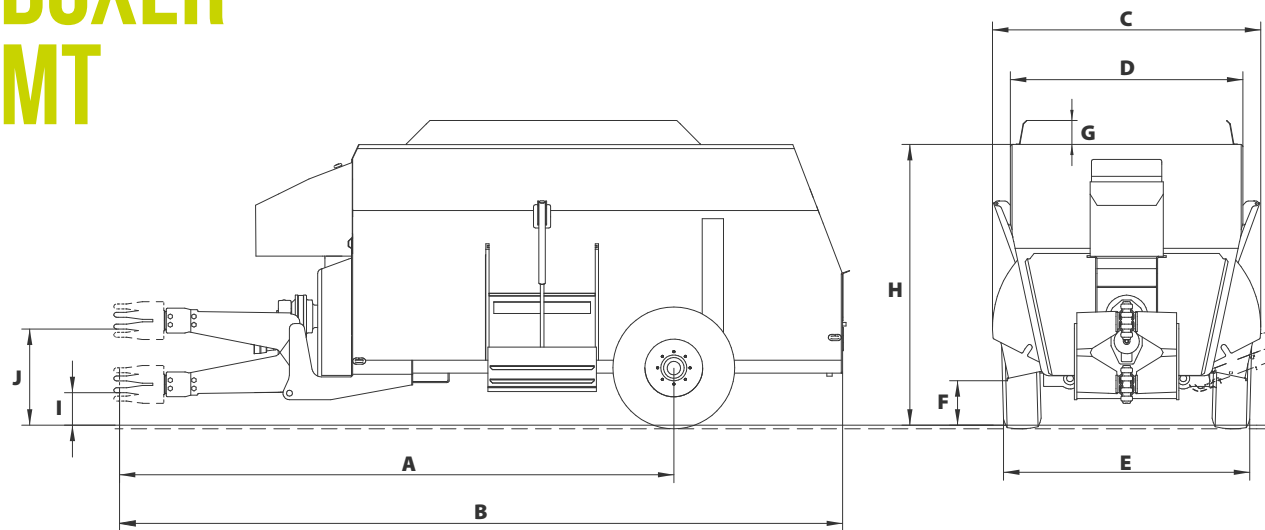

TECHNISCHE GEGEVENS

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Benodigd vermogen	Leeg gewicht	Totaal gewicht
	m ³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg
MT 70	7	4.360	5.065	2.180	1.770	1.950	240	200	2.095	240	780	40-55	. *	.
MT 90	9	4.780	5.750	2.180	1.770	2.050	290	200	2.215	300	840	44-60	. *	.
MT 120	12	4.700	6.125	2.275	1.970	2.110	285	200	2.395	290	830	51-70	5.080*	10.000
MT 150	15	4.900	6.525	2.275	1.970	2.110	310	200	2.650	320	860	62-85	5.460*	11.000
MT 180	18	5.390	7.065	2.510	2.180	2.510	280	200	2.715	300	940	70-95	6.260*	13.000
MT 210	21	5.540	7.360	2.510	2.180	2.510	280	200	2.905	300	940	81-110	6.920*	14.000
MT 240	24	5.710	7.700	2.510	2.180	2.510	280	200	3.100	300	945	88-120	7.340*	15.000

*Deze gegevens zijn indicatief en kunnen wijzigen afhankelijk van configuraties

Boxer MT: 2 tegengesteld draaiende vijzels met een snel snijresultaat.

Boxer MT met 2 tegengesteld draaiende vijzels omvat een assortiment van 7 modellen van 7 tot 24 m³.

Twee brede centrale deuren maken het mogelijk om te lossen aan beide kanten door gebruik te maken van de standaard glijgoten of optionele PVC losbanden. Bij de MT-modellen heeft de chauffeur toegang tot de mixer via de achterkant door een veiligheidsrooster of de optionele brede trechter om de TMR te controleren en componenten toe te voegen.

Het standaard weegstelsel van Storti is uitgerust met 3 cilindrische dynamische weegcellen die zorgen voor maximale stabiliteit en nauwkeurigheid van het wegen.

Een stevige en betrouwbare transmissie wordt geleverd door een epicycloïde versnellingsbak en door twee robuuste kettingen in oliebad voor modellen 18-21-24 m³.

Snelle toegang tot de transmissie zorgt er voor dat de Boxer gemakkelijk is te onderhouden.


BOXER MT

70
90
120
150
180
210
240



STURTI

BOXER DS

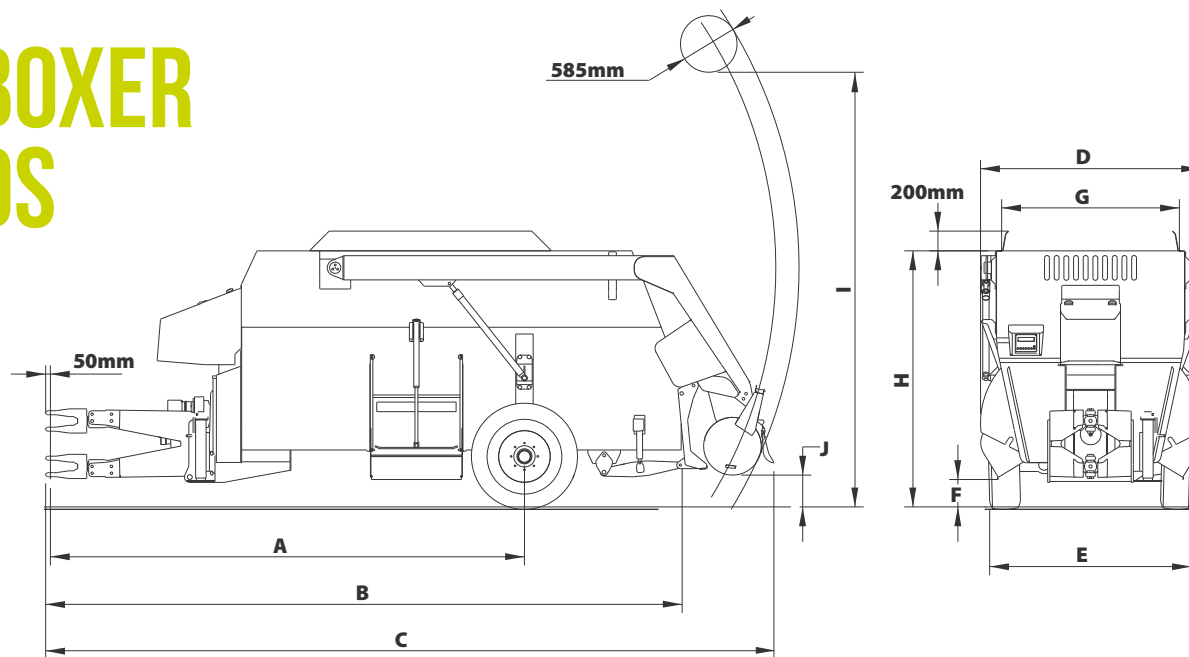

TECHNISCHE GEGEVENS

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Benodigd vermogen	Leeg gewicht	Totaal gewicht
	m ³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg
DS 70	7	4.360	5.065	5.990	2.180	1.950	240	1.600	2.095	3.850	290	48-64	3.000*	7.000
DS 90	9	4.780	5.750	6.670	2.180	2.050	290	1.600	2.215	4.000	265	55-74	3.800*	8.800
DS 120	12	4.700	6.125	7.210	2.275	2.110	285	1.800	2.395	4.000	500	59-80	5.750*	10.000
DS 150	15	4.900	6.525	7.520	2.275	2.110	310	1.800	2.650	4.000	340	62-85	6.400*	11.000
DS 180	18	5.390	7.065	8.050	2.510	2.510	280	2.200	2.715	4.400	340	70-95	7.500*	13.000

*Deze gegevens zijn indicatief en kunnen wijzigen afhankelijk van configuraties

Boxer DS: 2 tegengesteld draaiende vijzels met kuilvoerlader aan de achterzijde. Een robuuste en betrouwbare mixer.

Boxer DS met 2 tegengesteld draaiende vijzels omvat een assortiment van 5 modellen van 7 tot 18 m³.

Twee brede centrale deuren maken het mogelijk om te lossen aan beide zijden met behulp van de standaard goten of optionele PVC-losbanden.

De Boxer DS is voorzien van een achterkuilvoer lader met 1650 mm brede rotor voor de 7-9 m³ en 1800 mm breed voor de 12-15-18 m³, geactiveerd door een krachtig en betrouwbaar onafhankelijk hydraulisch systeem. De elektronische bedieningselementen die de elektrohydraulische koppeling inschakelen vereenvoudigt het gebruik van de voermengwagen en de chauffeur werkt vanuit een veilige positie in de tractorcabine.

Het standaard weegsysteem van Storti is uitgerust met 3 cilindrische dynamische weegcellen die zorgen voor maximale stabiliteit en nauwkeurigheid van het wegen.

Een stevige en betrouwbare transmissie wordt bereikt door een epicycloïde versnellingsbak en door twee robuuste kettingen in oliebad voor modellen 18-21-24 m³.

585mm

200mm

BOXER DS

70

90

120

150

180

E


STURTI

B

C



DOGO MT

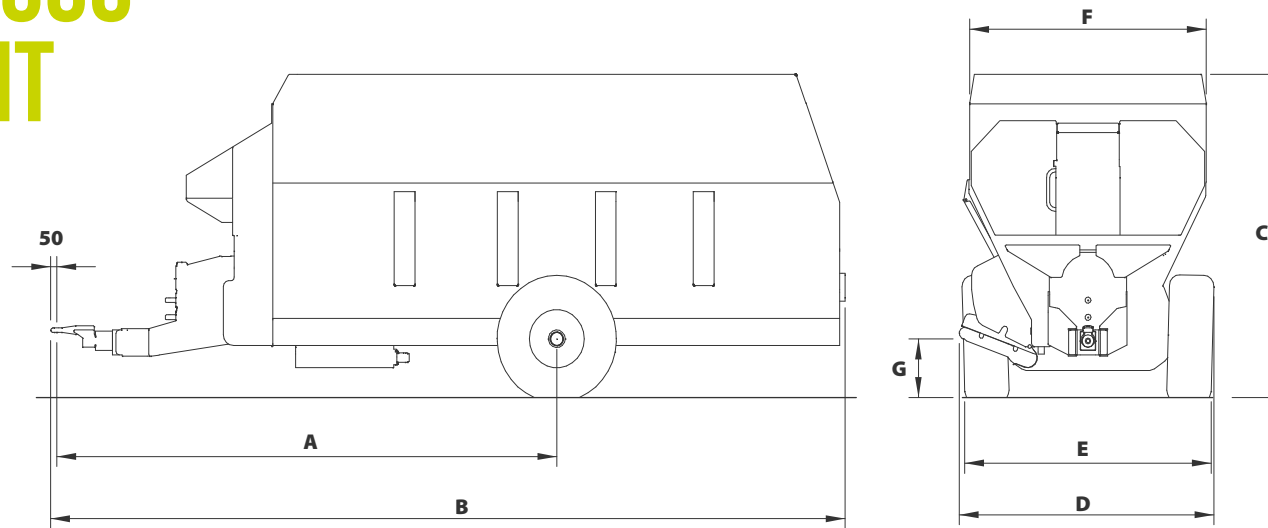

TECHNISCHE GEGEVENS

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Benodigd vermogen	Leeg gewicht	Totaal gewicht
	m ³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg
MT 220	22	4.660	7.220	2.960	2.460	2.420	2.390	540				74-100	8.160*	15.500
MT 250	25	4.820	7.720	2.960	2.460	2.420	2.390	540				88-120	8.900*	17.000
MT 280	28	5.050	7.920	3.160	2.460	2.420	2.390	540				103-140	10.000*	19.500

*Deze gegevens zijn indicatief en kunnen wijzigen afhankelijk van configuraties

Dogo MT: mixer met 3 vizels voor grotere bedrijven

Dogo, verkrijgbaar in 22-25-28 m³, is dé evolutie van het Husky-assortiment. Het beschikt over dezelfde multi-flow menging met 3 vizels systeem met de volgende voordelen:

- Grotere capaciteit voor grotere bedrijven
- Versterkte transmissie ontworpen voor hogere belastingen
- Hoofdvijzel met een diameter van 1100 mm verbetert de homogeniteit en mengstroom, terwijl de vermogensbehoefte van de tractor laag blijft.
- Bovenaan tegengesteld draaiende vizels met messen
- Weegstelsel met 5 loadcellen voor zware lasten
- 12 mm standaard tankbodemdikte

Ook in het Dogo-assortiment maakt de uitstekende centrale positie van de as een goede manoeuvreerbaarheid in krappe ruimtes mogelijk en een perfecte verdeling van de voermassa. De 900 mm brede voordeur voorzien van PVC losband zorgt voor een ongeëvenaarde zichtbaarheid van de chauffeur. Dankzij het veiligheidsrooster aan de achterkant kan de machinist het mengen controleren en componenten toevoegen.

DOGO MT

220

250

280



B

E

D **STURTI**

STATIONAIR

Een complete range elektrische aandrijvingen

Onze MT horizontale voermengwagens hebben altijd de mogelijkheid om te wijzigen in stationaire mengers. Vanaf elk standaardmodel maakt een conversiekit het mogelijk om er een stationaire menger van te maken. De ombouwset bestaat uit een vloerstandaard, een elektrisch bedieningspaneel met softstart- of

invertertechnologie, een elektromotor en een aftakas. Milieuduurzaamheid heeft ons altijd gedreven naar nieuwe oplossingen. Onze elektrische assortiment is gericht op bedrijven die willen gebruik maken van zelfgeproduceerde elektriciteit als bijvoorbeeld biogascentrales, zonnepanelen of andere bronnen).



IN LOVE
WITH FEEDING®


WEEGSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

Data management voor
een accurate monitoring
van de voerkosten.

Alle voermengwagens zijn uitgerust
met een compleet weegstelsel.

Weegboxen kunnen handmatig worden
bediend of via recepten die zich bevinden in
de interne programmeerbare opslag.

Voergegevens kunnen worden beheerd via
een cloudsoftware die overdracht mogelijk
maakt van de recepten naar de weegbox,
uploaden van gegevens om rapporten te
maken in meerdere formaten.

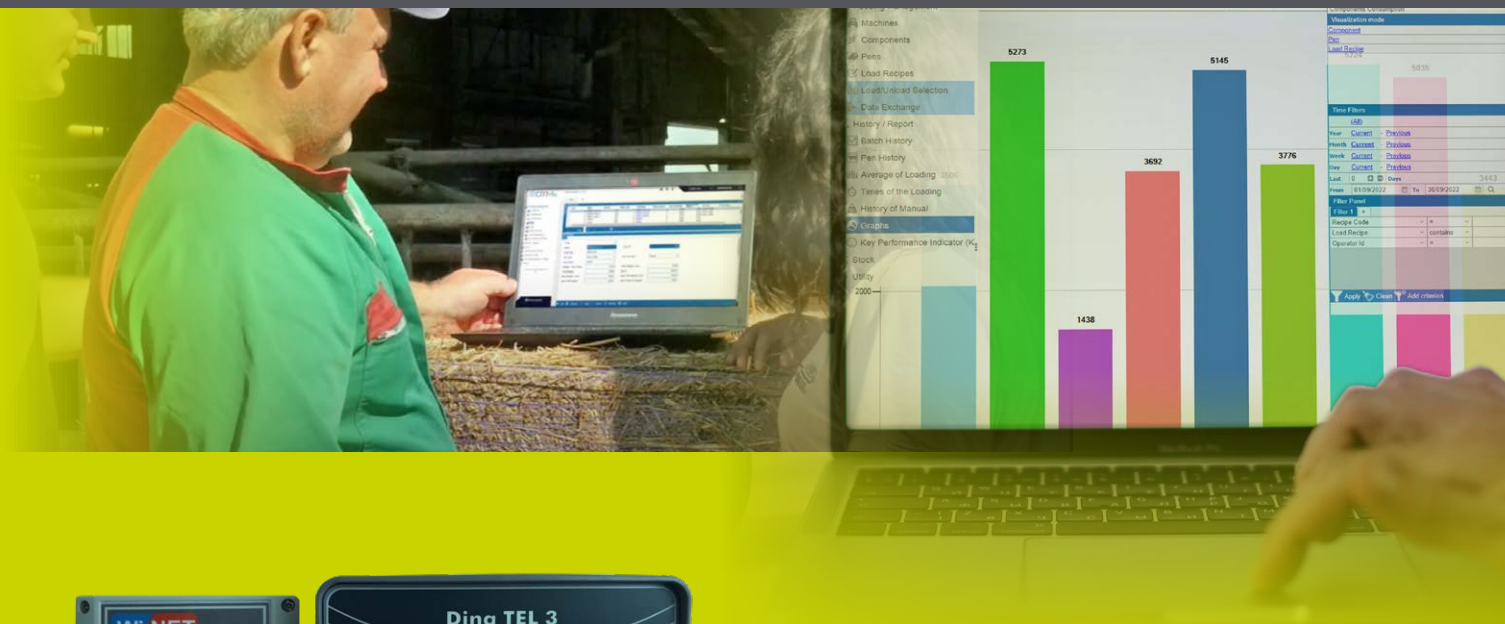

STORTI

STORTI FARM TECHNOLOGY

Geïntegreerde en innovatieve beheersystemen

De hedendaagse vraag naar grotere traceerbaarheid, duurzaamheid gekoppeld aan vereisten voor data-integratie, KPI-meting, veldgegevens en nauwkeurige en steeds snellere evaluaties vereisen steeds meer state-of-the-art en technologische hulpmiddelen. Storti biedt diverse oplossingen voor haar assortiment verticale trekker-getrokken mixers zoals FarmChef, DTM Cloud en Smart Control.

Binnenkort zal ook een NIR-systeem voor geïntegreerde analyse met infraroodtechnologie beschikbaar zijn.




FARMCHEF

FarmChef is een cloudgebaseerd systeem voor precisierantsoenbeheer dat kan worden gebruikt vanaf een smartphone of tablet en dat vooral wordt gewaardeerd om zijn eenvoud en gebruiksgemak. Deze APP is niet alleen op zijn best omdat hij de bestuurder in de tractor met voorlader of telescooplader volgt tijdens laadwerkzaamheden, maar omdat hij geïntegreerd is met het weeginstrument (DG 500 of DG 600) en de DMT Cloud waardoor een constante en reële -tijdige uitwisseling van informatie en rapporten.

Farmchef


IN LOVE
WITH FEEDING

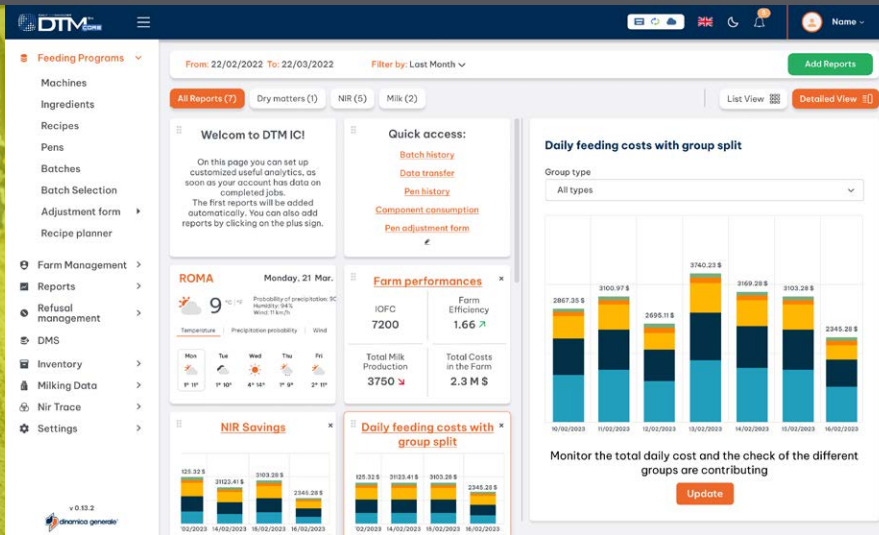

DTM Data Transfer Management

De DTM Cloud is de huidige evolutie van de datamanagementsoftware voor Precision Feeding, d.w.z. het Precision Management van TMR. De software bestuurt en bewaakt meerdere aspecten die verband houden met het voerproces, de kosten van de verschillende componenten en rantsoenen, de voorraad, de rantsoenefficiëntie en rantsoenveranderingen, terwijl het ook meer informatie en gegevens beschikbaar stelt aan de boer. Het is ontwikkeld en verbeterd om het eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken met constante, realtime gegevens en informatie.

DTM | Data Transfert Management

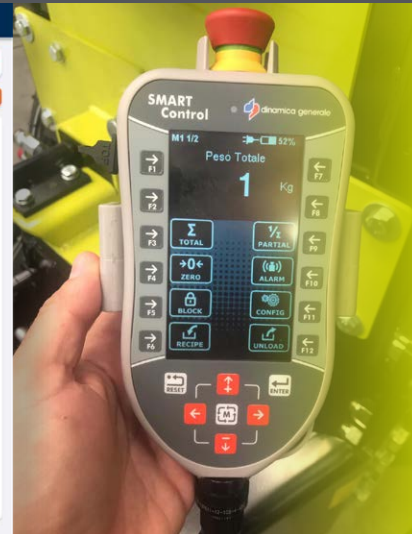

SMART CONTROL

De Smart Control daarentegen is een draadloos instrument en daardoor gemakkelijk transporteerbaar door de operator tijdens de verschillende laadfases, waarin twee zeer belangrijke functies zijn geïntegreerd: de weegfunctie en de bediening van de hydraulische mengwagen. Als weegfunctie brengt het de belangrijkste functies van een programmeerbare weegschaal terug, terwijl het beheer van hydraulische functies mogelijk is, zoals hydraulische tegenmessen, het openen/sluiten van de deur en riemaandrijving.

Smart Control

EXTRA
ordinary STORTI
BEYOND THE PRODUCT



STORTI

**STORTI S.P.A.**

Via Castelletto 10
37050 Belfiore VR | ITALY
Phone +39 045 6134311
Fax +39 045 614 9006
info@storti.com

STORTI FRANCE

Za Chateau Gillard Route de Polign
35470 Bain de Bretagne | FRANCE
Phone +33 02 99 44 25 03
Fax +33 2 99 44 25 15
servicestortifrance@storti.com

STORTI DEUTSCHLAND

Phone. +49 175 163 3193
Fax +49 89 982 479 029
stortide@storti.com



DEALER DECAL OR DATA



WWW.STORTI.COM



DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT IS PUUR INDICATIEF. CONTROLEER DE BESCHIKBAARHEID VAN EEN SPECIFIEK MODEL IN UW GEBIED.
STORTI S.P.A. IS NIET WETTELIJK VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE VERSCHILLEN IN DE CONFIGURATIE.