

VOERMENGWAGENS

GETROKKEN VERTICAAL

GAMMA PRODUCTEN

STURTI

Excellence since 1956





IN LOVE WITH FEEDING

Sinds 1956 produceren wij machines en
TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN voor
VEEVOEDERING EN -GEZONDHEID

STURTI
Excellence since 1956

Wij voorzien een wereld waarin economische en
ecologische duurzaamheid, traceerbaarheid en
diergezondheid de leidende waarden kunnen zijn om
toekomstige voedingsuitdagingen te overwinnen.

Al meer dan 65 jaar voldoen wij aan
de behoeften van onze klanten met
nieuwe, hoogwaardige en innovatieve
producten en diensten.

Innovatie, passie en onze geweldige teamgeest
hebben ons ertoe aangezet een van's werelds
toonaangevende referenties op het gebied van
landbouwmechanisatie te worden.



STORTI PRODUCTEN GAMMA

ZELFRIJDEND



VERTICAAL

dobermann^{EVO}
SV

dobermann^{EVO}
SW

dobermann^{EVO}
SW GP

terrier^{EVO}
SW



terrier*
SW

ZELFRIJDEND



HORIZONTAAL

pointer^{EVO}

pointer*

greyhound*

* Alleen beschikbaar voor bepaalde markten

GETROKKEN



HORIZONTAAL

husky
MT

husky
DS

boxer
MT

boxer
DS

dogo
MT

GETROKKEN



VERTICAAL

dunker
T1

dunker
T2

dunker
T3

STATIONAIR



HORIZONTAAL

husky
ST

STATIONAIR



VERTICAAL

dunker
ST

BOXENVULLERS EN -REINIGERS



sweeper

SB30

motobrush

STORTI VERTICAAL GETROKKEN MENGWAGENS

GETROKKEN EN STATIONAIR



IN LOVE
WITH
FEEDING

Ontdek onze voordelen

PLUS

LADEN <

MENGEN EN TMR <

OPTIES <

LOSMOGELIJKHEDEN <

FLEXIBILITEIT <



STORTI



LADEN

Meerdere oplossingen voor een snelle, nauwkeurige en presterende mix.

Het grote voordeel van een verticale menger is het gemak van het laden, voornamelijk van bovenaf of voor sommige kleinere componenten door het gebruik van een ingebouwde mineralentrichter, waarbij altijd een laadvolgorde wordt gerespecteerd om een optimale menging te vergemakkelijken.

Ons assortiment is ontwikkeld om deze essentiële handeling snel en efficiënt te maken en tegelijkertijd een hoge betrouwbaarheid van de machine en zijn componenten te garanderen.



Naast de vele beschikbare opties is het mogelijk om onze mengwagens uit te rusten met een mineralen trechter voor kleine

ingrediënten die in kleine hoeveelheden kunnen worden geladen, waardoor deze handeling eenvoudig en snel wordt gemaakt.



Onze verticale mixers kunnen eenvoudig met hele ronde balen worden geladen met behulp van een telescooplader of een tractorvoorlader, wat een snelle verwerking en nauwkeurig snijden garandeert.

De structuur van elke machine is ontworpen voor maximale stevigheid, efficiëntie en lagere onderhoudskosten door de jaren heen.

STORTI

MENGEN EN TMR

Storti verticale mixers: mengwagens van 1 tot 3 vijzels, meerdere oplossingen om aan uw wensen te voldoen.

Belangrijkste voordelen van verticaal mengen:

- Zachte ongecomprimeerde TMR met een hoge mate van homogeniteit.
- Nauwkeurig snijden van vezels dankzij verschillende beschikbare mesoplossingen en verschillende vijzelsnelheden.
- Dankzij de voortdurende ontwikkeling van de verschillende typen mengtanks, de taps toelopende wanden en het unieke ontwerp van de vijzels dragen de Storti
- mengwagens bij aan homogene en aantrekkelijke mengsels.
- Met volumes variërend van 8 m³ tot 44 m³ bieden wij meerdere oplossingen voor elk type veehouderij
- De “vulkanische” stroom van een Storti verticale menger vereist minder vermogen en vermindert het brandstofverbruik.

Sabelmessen

aggressief op vezels,
3 standen

Sabelmessen met
wolframbekleding,
3 standen

IN LOVE
WITH FEEDING

2 typen messen
voor elke behoefte:




Alle verticale Storti-vijzels zijn gesynchroniseerd en draaien met de klok mee, wat zorgt voor de best mogelijke TMR-circulatie in de mengtank, waardoor de best mogelijke menging mogelijk is, waardoor tijd en verbruik worden verminderd. Continue evolutie en meer dan 65 jaar ervaring op internationale markten hebben ons geleid tot de ontwikkeling van een vijzel die in staat is de verschillende componenten van het recept correct te snijden en te mengen, ondersteund

door een robuuste, betrouwbare transmissie met lage onderhoudskosten.

Het ontwerp van de tank en de interne piramidevormige tegenwanden completeren Storti-mengers door de beste prestaties mogelijk te maken op het gebied van voeding, duurzaamheid en efficiëntie.


De ‘vulkanische’ stroom die Storti verticale mixers in de tank creëren, is essentieel voor het bereiden van een hoogwaardige, zachte en goed homogene Unifeed om de kudde op de juiste manier te voeden.

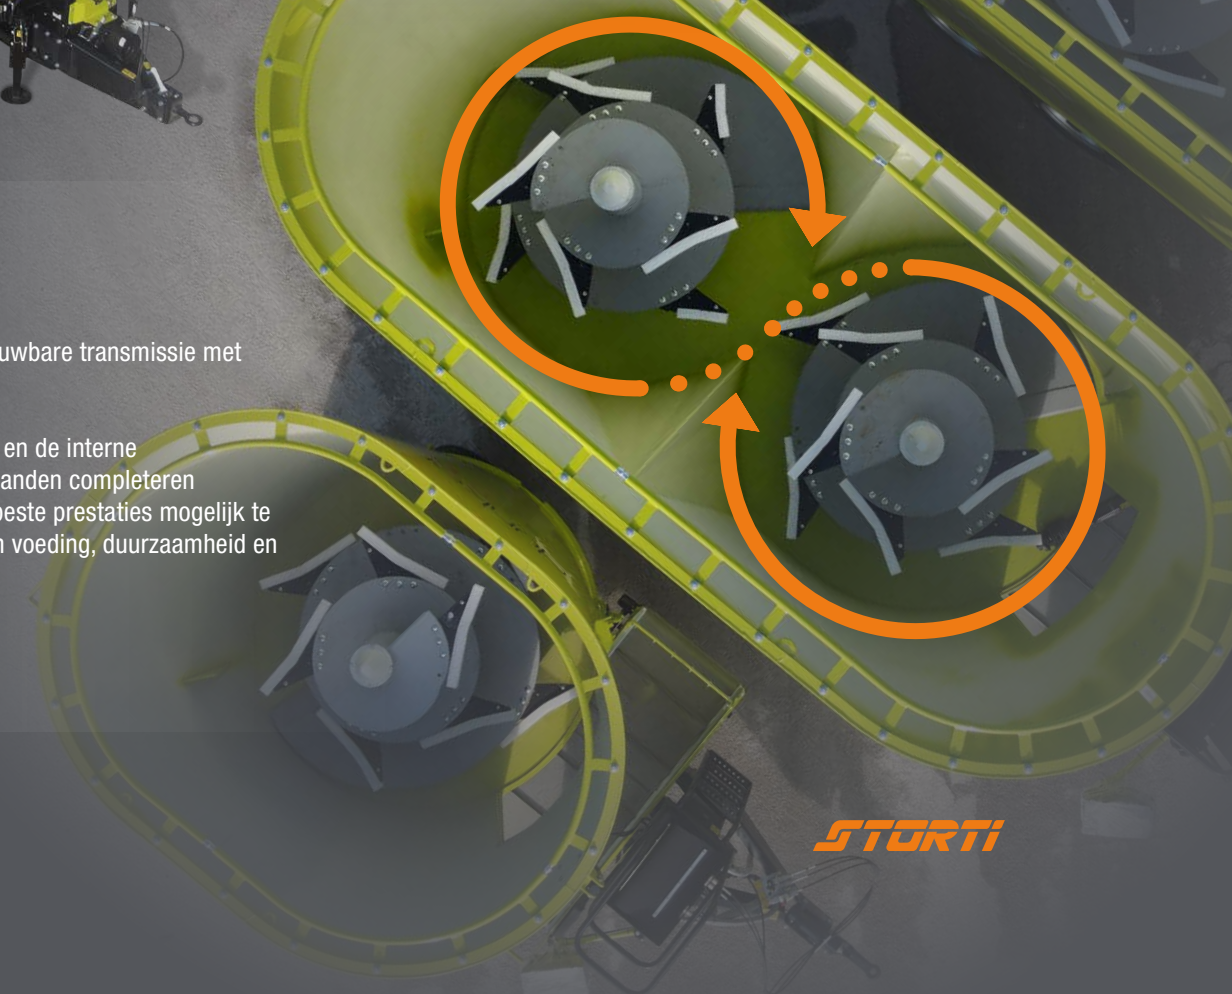


STORTI

1A


- Standaard viziel voor intensief gebruik

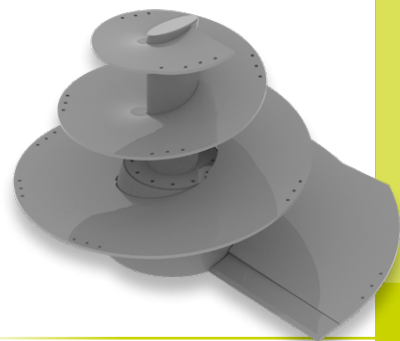**1B**

- Roestvrije staal versterking, 4 mm dik, 100mm breed

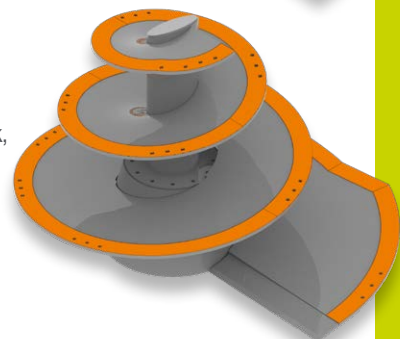**1C**

- Roestvrijstalen versterking, 4 mm dik op de gehele spiraal

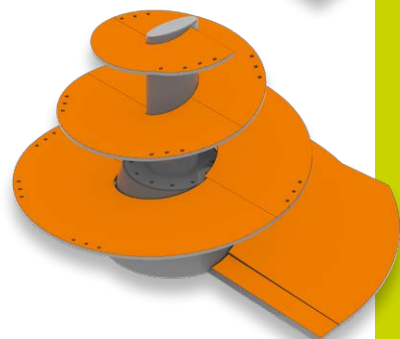**PLUS**
OPTIES

Een oplossing voor elke behoefte.

Om aan de uiteenlopende behoeften van veehouders in meerdere markten te voldoen is de lijst met beschikbare opties steeds uitgebreider en specifieker geworden.

De drang naar die verbetering, dat altijd in het DNA van Storti heeft gezeten, heeft het ons mogelijk gemaakt een reeks oplossingen te ontwikkelen die erop gericht zijn tot het verbeteren van de gebruikerservaring.

Enkele van de meest gevraagde en gewaardeerd zijn:

- Roestvrijstalen beschermingen om de levensduur van de wagen te verlengen: zijwanden, vizels, piramides en rondom de losdeur.
- Verschillende wiel- of asoplossingen om de maximale hoogte van de machine te beperken of een groter laadvermogen te garanderen.
- Flotatiewielen voor gebruik in open veld in aanwezigheid van modder.
- Voor alle mogelijke eisen die gesteld worden aan het lossen bieden wij directe deuren met goten of bilaterale banden met verlengingen van verschillende lengtes. Remsysteem en MR-goedkeuring.
- Diverse weegsystemen en speciale precisievoersoftware.
- Mogelijkheid tot een onafhankelijk hydraulisch systeem met pomp en olietank aan boord van de wagen.

De delen in oranje zijn in roestvrij staal

IN LOVE
WITH FEEDING

Eenvoudig en handig onderhoud met gemakkelijke toegang.

Onderhoud wordt eenvoudig gemaakt door een zorgvuldig ontwerp van de toegankelijkheid voor alle mechanische, elektrische en hydraulische componenten, die goed gepositioneerd en beschermd zijn. Onderhoud, smering en aanpassing van het transmissiesysteem zijn eenvoudig en handig.

Commando's en functies.

1. Flexibele mechanische bedieningselementen zijn standaard voor elke Dunker.
2. De elektrische bediening van de DTO is optioneel en kan 4, 7 of 10 functies hebben.
3. Een eenvoudigere configuratie met directe hydraulische bediening vanaf de trekker zonder verdeler op de wagen is ook mogelijk.



STORTI

PLUS OPTIES

Een oplossing voor elke behoefte.

Er is bijzondere aandacht besteed aan alle eisen uit de markt om dezelfde machine te hebben met een andere hoogte of een ander type as en wielen. Wij bieden meerdere oplossingen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen.

Elk frame en elke oplossing is ook ontworpen met robuustheid, eenvoud en service in het achterhoofd, terwijl tegelijkertijd worden de loadcellen beschermd tegen mogelijke stress en een nauwkeurige weging wordt gegarandeerd.



IN LOVE
WITH FEEDING

Diverse assen beschikbaar



Enkele as met enkel wiel

Enkele as met dubbele wielen

Dubbele as met enkel wiel

Veel klanten moeten vaak een compromis kiezen bij de configuratie van een voermengwagen, soms vanwege beperkingen die hun bedrijf oplegt, soms vanwege de machine die ze willen kopen. De filosofie van Storti is altijd geweest om naar de verschillende verzoeken en behoeften te luisteren om zo de best mogelijke oplossing te bieden.

Veel van onze voorstellen zijn tot stand gekomen dankzij informatie van onze klanten. Juist door deze lijn te volgen, op het gebied van assen en wielen, bieden wij meerdere oplossingen voor al onze verticale voermengwagens. Wij hebben namelijk de mogelijkheid om machines te hebben met één as, dubbele as, maar ook drieassige of zelfs met gestuurde as. Voor sommige

machines bieden wij ook een verlaagde as aan. Daarnaast is het vaak mogelijk om te kiezen tussen oplossingen met één of twee wielen. Onder onze opties is het nu ook mogelijk om een hydraulisch of pneumatisch remsysteem toe te voegen dat voldoet aan de nieuwe Europese normen (MR).

STORTI



OPTIES

Het stof dat door mengwagens wordt geproduceerd bij het laden van droge producten en het mengen, is een probleem dat steeds vaker wordt gevoeld door de veehouder, vooral door veehouders die zijn uitgerust met zonnepaneel systemen of door veehouders die producten binnenshuis opslaan. Storti heeft een complete afdekking voor de mengtank ontworpen, waardoor er producten geladen kunnen worden met een telescooplader of trekkervoorlader, om zo de uitstoot van stof uit de mengtank onder controle te houden.

De afdekking bestaat uit een handmatig of hydraulisch bedienbaar schuifzeil, dat de operator tijdens het laden kan openen en daarna direct kan sluiten om verder te mengen.

De volledige of gedeeltelijke opening kan door de operator worden geregeld en kan het gehele bovenoppervlak van

Een oplossing voor elke behoefte.

de tank bereiken. De toename van de totale hoogte van de machine is minimaal.

Volledige opening vergemakkelijkt ook routinematig en buitengewoon onderhoud, handelingen die moeilijker en gevaarlijker zijn bij andere soorten deksels die slechts gedeeltelijk kunnen worden geopend.

Dit accessoire zorgt dus voor een ongeëvenaard comfort van de werkomgeving, een uitstekende mate van toegankelijkheid en veiligheid bij laden en onderhoud, en een opmerkelijke netheid van de werf.



LOSSEN

Meerdere mogelijkheden voor elke situatie.


TMR lossen is een heel bijzonder en belangrijk moment. Storti heeft veel onderzoeken en veldtesten uitgevoerd om de beste resultaten op de markt te bereiken. Tegenwoordig zijn er voor elke behoefte talloze oplossingen beschikbaar. Directe voor- of achterdeuren voor wie op zoek is naar eenvoud en weinig onderhoud, perfect voor wie op de grond lost. Voor wie met een meer constante stroom wil lossen of extra opties nodig heeft zoals magneten en verlengstukken om troggen van verschillende hoogtes te bereiken, bieden wij ook een meer geavanceerde oplossing zoals het dubbelzijdig lossen met verschillende soorten banden.

Wanneer er een magneet nodig is, bieden wij diverse oplossingen. Op de tegenoverliggende pagina onze oplossing in de tank, namelijk de losarm met een vastgeschroefde magneet. Een

andere oplossing is de vaste magneet, gemonteerd op de goot of aan het uiteinde van de afvoerband.

Onze meest effectieve oplossing is de roterende magneet die beschikbaar is voor het hele assortiment, gecombineerd met de PVC-afvoerband, die zorgt voor

een betere opvang van ijzerhoudend afval dat de TMR vervuilt, zoals schroeven, bouten of staaldraden. De roterende beweging van de magnetische haspel binnen de afvoerstroom houdt de TMR lekker luchtig, waardoor hij nog smakelijker wordt.

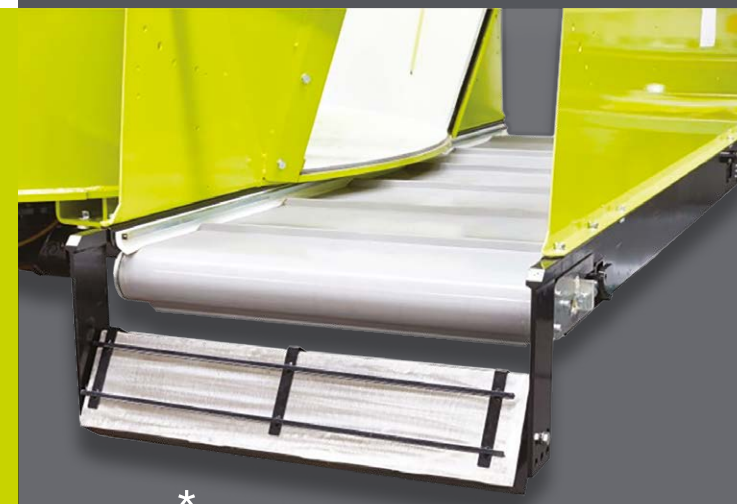

*



*

Onze vaste magneten zijn een eenvoudige en economische oplossing die zorgt voor een gelijkmatige afvoer en werkt als een magnetische trichter waaring metaalschroot wordt opgevangen.



De draaiende magneet is verkrijgbaar voor ons volledig gamma mengvoerwagens. In combinatie met PVC-losbanden maakt dit een efficiënte opsporing en verwijdering mogelijk van metaalresten in uw TMR, zoals moeren, bouten en staaldraad. De draaiende beweging van de magnetische peddel verbetert de luchtigheid en smakelijkheid van de TMR.

Heeft u metaalschroot in uw TMR? Onze magneten zullen het werk doen.

STORTI



PLUS LOSSEN

Storti Verticale mixers bieden talloze losoplossingen om aan de eisen van onze klanten te voldoen.

Directe deuren aan de voor- of achterkant waaraan vaste of beweegbare glijgoten of verlengingen met banden kunnen worden toegevoegd, centrale directe deuren aan de achterkant voor degenen die PreMix gebruiken, of deuren met bilaterale banden tot verschillende combinaties van de verschillende genoemde opties.

Grote deuren en verschillende bandoplossingen maken snel en betrouwbaar lossen mogelijk voor elke verschillende behoefte aan grond- of troglossen of het hanteren van verschillende meststallen.

Meerder oplossingen voor precies en snel lossen.

Bovendien heeft elke deur een speciale rubberen bovenbescherming om productverspilling te voorkomen. Al onze deuren en losoplossingen zijn ontworpen om veilig te zijn voor de bestuurder en de dieren en tegelijkertijd maximale efficiëntie en betrouwbaarheid in de loop van de tijd te garanderen.

Daarnaast bieden wij banden aan met verschillende consistenties voor verschillende soorten gebruik en de mogelijkheid om een dubbele motor te monteren voor een perfecte afhandeling van het dubbelzijdig lossen. Elke onderhoudsbeurt is zo ontworpen dat deze snel en eenvoudig kan worden uitgevoerd, van het reinigen tot het afstellen en spannen van de banden en het vervangen ervan.



Voor elke deur met een dubbelzijdige band die afwisselend links of rechts kan lossen, is het dan mogelijk om een hydraulisch bediende afvoerverlenging te monteren.


Vanaf de kortste G6.5 (65cm) banden kunnen we oplopen tot de G20 (2m), afhankelijk van het specifieke model. Als u een eenvoudigere oplossing wilt om dicht bij de losplaats te komen, bieden wij ook de mogelijkheid om de transportband aan beide zijden te verplaatsen, in beide richtingen of slechts naar één kant.

We hebben een extra centrale achterdeur met uitloop ontwikkeld, wat vooral gewaardeerd wordt in die markten waar een PreMix aan de klassieke mix wordt toegevoegd.

Losoplossingen voor elke behoefte



INCLINATIE MENG-TANK

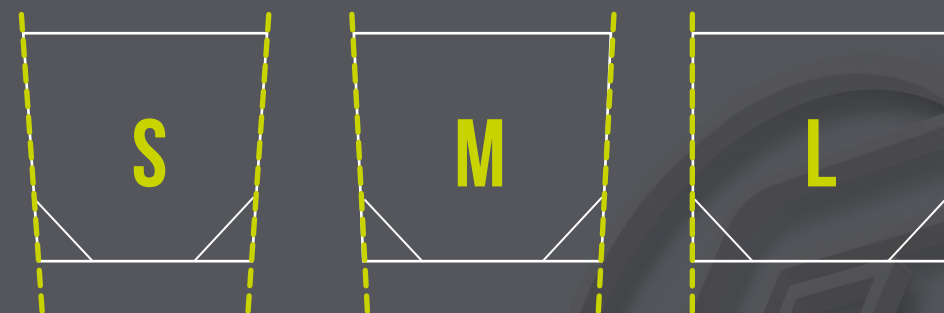

S VERSIE



M VERSIE



L VERSIE

FLEXIBILITEIT

5 verschillende versies
om aan elke vraag te
voldoen!

Een van de belangrijkste kenmerken van Storti's Dunker verticale getrokken mengers is de brede flexibiliteit die het bedrijf heeft ontworpen om aan de verschillende behoeften van onze klanten over de hele wereld te voldoen. Door de jaren heen hebben we 5 verschillende versies bestudeerd met hun eigen kenmerken en een aantal opties om uit te kiezen. De S-, M- en L-versies verschillen aanzienlijk in termen van de verschillende tankontwerpen, de basisbreedte en de helling van de verticale wanden en dus ook de straal van de vijzel. De S-versie heeft een smallere basis, waardoor er minder tegendruk ontstaat en een betrouwbare maar niet te grote aandrijving vereist is. Voor dezelfde kubieke inhoud is hij echter iets groter. Het is ons instapmodel. De tussenliggende M-versie

is daarentegen een compromis tussen de twee, S en L. Hij heeft een bredere basis en dus meer verticale wanden om de stroom van de TMR te verbeteren en een betere menging mogelijk te maken zonder dat een zware transmissie nodig is, waardoor een uitstekende verhouding tussen vermogen en betrouwbaarheid wordt gegarandeerd. Versie L maximaliseert daarentegen de breedte van de basis en daarmee de straal van de vijzel evenals de verticale wanden.

Dit concept wordt door ons alleen versterkt in de HD-versies, dus voor intensief gebruik en dus met componenten die deze eigenschappen weerspiegelen. Eerst en vooral de vijzelversnellingsbakken, vergezeld van de gehele mechanische transmissie, versnellingsbak en aftakassen.

IN LOVE
WITH FEEDING


De veelzijdigheid en flexibiliteit van de Storti getrokken verticale serie wordt vooral gewaardeerd in de Split-versies, die speciaal zijn ontworpen en vervaardigd voor de export, omdat ze in een container kunnen worden geladen, waardoor de transportkosten aanzienlijk worden verlaagd, terwijl de structuur en geometrie van de laadbak en de laadbak behouden blijven. vijzels ongewijzigd, waardoor dezelfde kwaliteits- en betrouwbaarheidsparameters worden

gegarandeerd als elke andere Storti-versie. Concreet zijn er 3 Split-versies voor Dunker T1 (8, 10 en 12 m³) en Dunker T2 in de 18 m³-versie. De enkelassige splitversie heeft 4 vastgeschroefde verlengstukken, een vergrote en verhoogde as en wielen met hoge flotatie. De tweeassige Split-versie heeft daarentegen 2 aanschroefbare verlengingen en keuze uit verschillende wieloplossingen.



STORTI

DUNKER T1 S

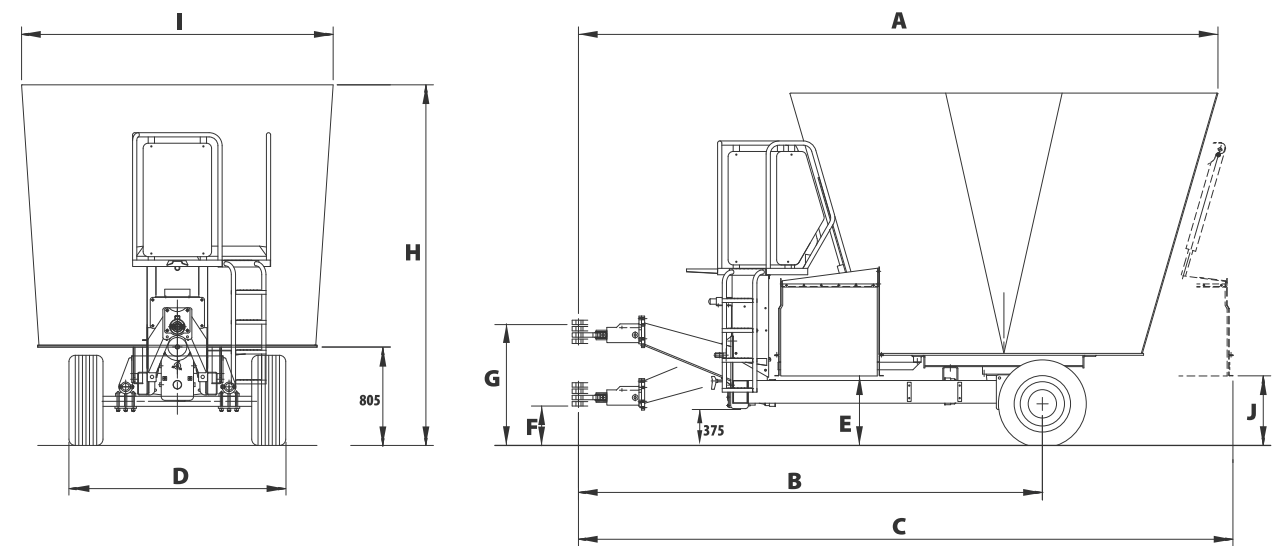

TECHNISCHE GEGEVENS

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Benodigd vermogen	Leeggewicht	Volgewicht
	m³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg
T1 80	8	4.965	3.680	5.195	1.720	640	405	1.050	2.510	2.270	640	42-57	3.735*	6.500
T1 100	10	5.030	3.680	5.195	1.720	640	405	1.050	2.735	2.450	640	50-68	3.885*	6.500
T1 120	12	5.115	3.680	5.195	1.720	640	405	1.050	3.020	2.490	640	57-77	4.035*	6.500

*Indicatief gewicht. Het leeggewicht is afhankelijk van de uitvoering

IN LOVE
WITH FEEDING

Dunker T1 S: de eenvoudige en betrouwbare enkele vijzel mengwagen


De T1-familie biedt vier versies: S, R, Split en L. De Dunker T1 S vertegenwoordigt ons instapmodel voor wie op zoek is naar een verticale getrokken machine met één vijzel. De S-versie is het populairste model en vertegenwoordigt een concentraat van ontwikkeling, eenvoud, betrouwbaarheid en Storti-kwaliteit voor wie op zoek is naar een kleine, compacte en functionele machine met uitstekende prestaties. 3 beschikbare volumes: 8 - 10 - 12m³ voor de S-, R- en Split-versies. We gebruiken niet alleen componenten van topkwaliteit, maar wij garanderen ook de beste efficiëntie en nauwkeurige weging van de ingrediënten van de TMR door een 3-cels weegstelsel te installeren met een diameter van elk 54 mm. Er zijn veel opties beschikbaar om de machine aan uw behoeften aan te passen. Directe deuren of bilaterale transportbanden, verschillende soorten bedieningselementen, zowel mechanisch als elektrisch. Het is de ideale oplossing voor een kleine stal, zonder de voordelen van het gebruik van een voermengwagen en alle kleine, geweldige oplossingen die in de machines zijn ontworpen en geïntegreerd, te verliezen.

DUNKER T1 S

S
80
100
120



DUNKER T1 R

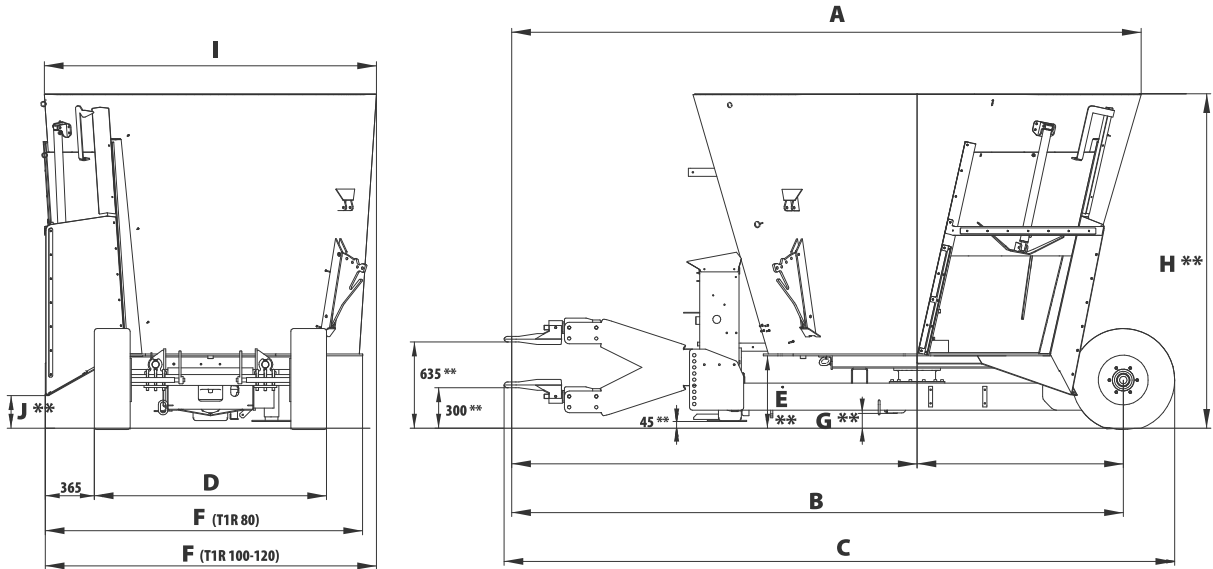

TECHNISCHE GEGEVENS

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Benodigd vermogen	Leeggewicht	Volgewicht
	m³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg
T1 80	8	4.585	4.515	4.950	1.720	535	2.345	105	2.290	2.195	240	42-57	3.590*	6.500
T1100	10	4.650	4.515	4.950	1.720	535	2.345	105	2.520	2.455	240	50-68	3.740*	6.500
T1 120	12	4.735	4.515	4.950	1.720	535	2.345	105	2.810	2.495	240	57-77	3.890*	6.500

*Indicatief gewicht. Het leeggewicht is afhankelijk van de uitvoering

IN LOVE
WITH FEEDING

Dunker T1 R: Ontwikkeld voor lage stallen

Dunker T1 R is ontworpen vanaf de S-versie. Het is een speciaal model met wielen achter de tank om de totale hoogte van de machine te verlagen om toegang te krijgen tot stallen met speciale beperkingen. Ook in dit geval zijn er 3 beschikbare volumes: 8 - 10 - 12 m³.

Er zijn directe deurafvoeroplossingen met goten of hydraulische banden beschikbaar om verschillende troghoogtes te bereiken. Het is uitgerust met de meeste functies en prestaties van de S-versie. Vooral in de achterdeurconfiguratie is hij perfect voor alle blinde stallen, d.w.z. met slechts één toegangsdeur en die mogelijk een moeilijke toegang of een hoogtebeperking heeft.


DUNKER T1 R



R
80
100
120

STURTI

DUNKER T1 L

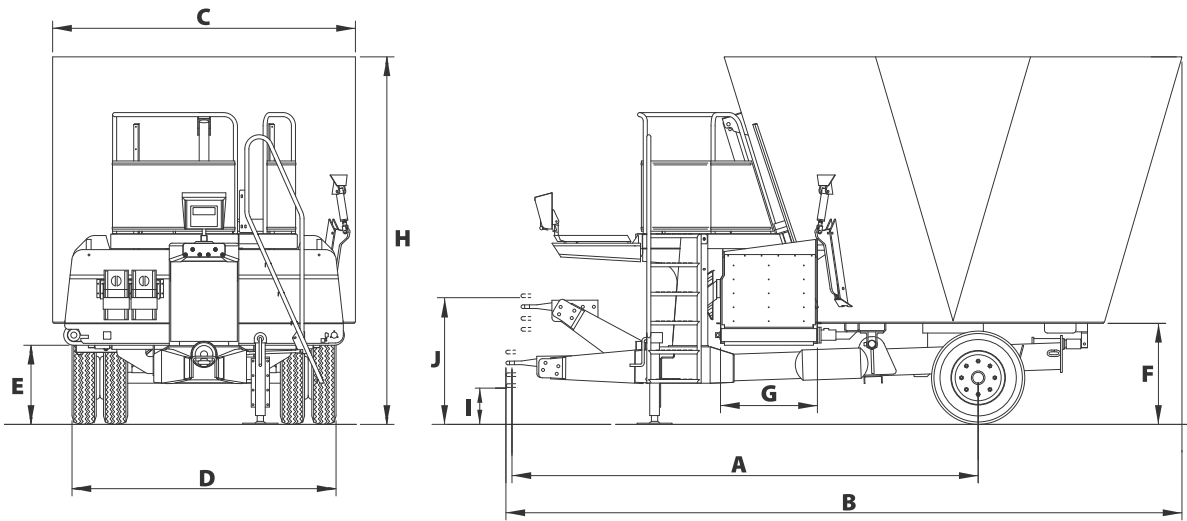


TECHNISCHE GEGEVENS

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Benodigd vermogen	Leeggewicht	Volgewicht
	m³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg
T1 120	12	3.785	5.630	2.500	2.190	640	830	800	2.750	430	945	60-81	4.800 *	11.300
T1 140	14	3.785	5.630	2.500	2.190	640	830	800	2.990	430	945	60-81	5.000 *	11.300
T1 170	17	3.785	5.630	2.860	2.190	640	830	800	3.150	430	945	66-90	5.500 *	11.300
T1 200	20	3.785	5.630	2.900	2.190	640	830	800	3.475	430	945	74-110	5.700 *	11.300

*Indicatief gewicht. Het leeggewicht is afhankelijk van de uitvoering

IN LOVE
WITH FEEDING


DUNKER T1 L

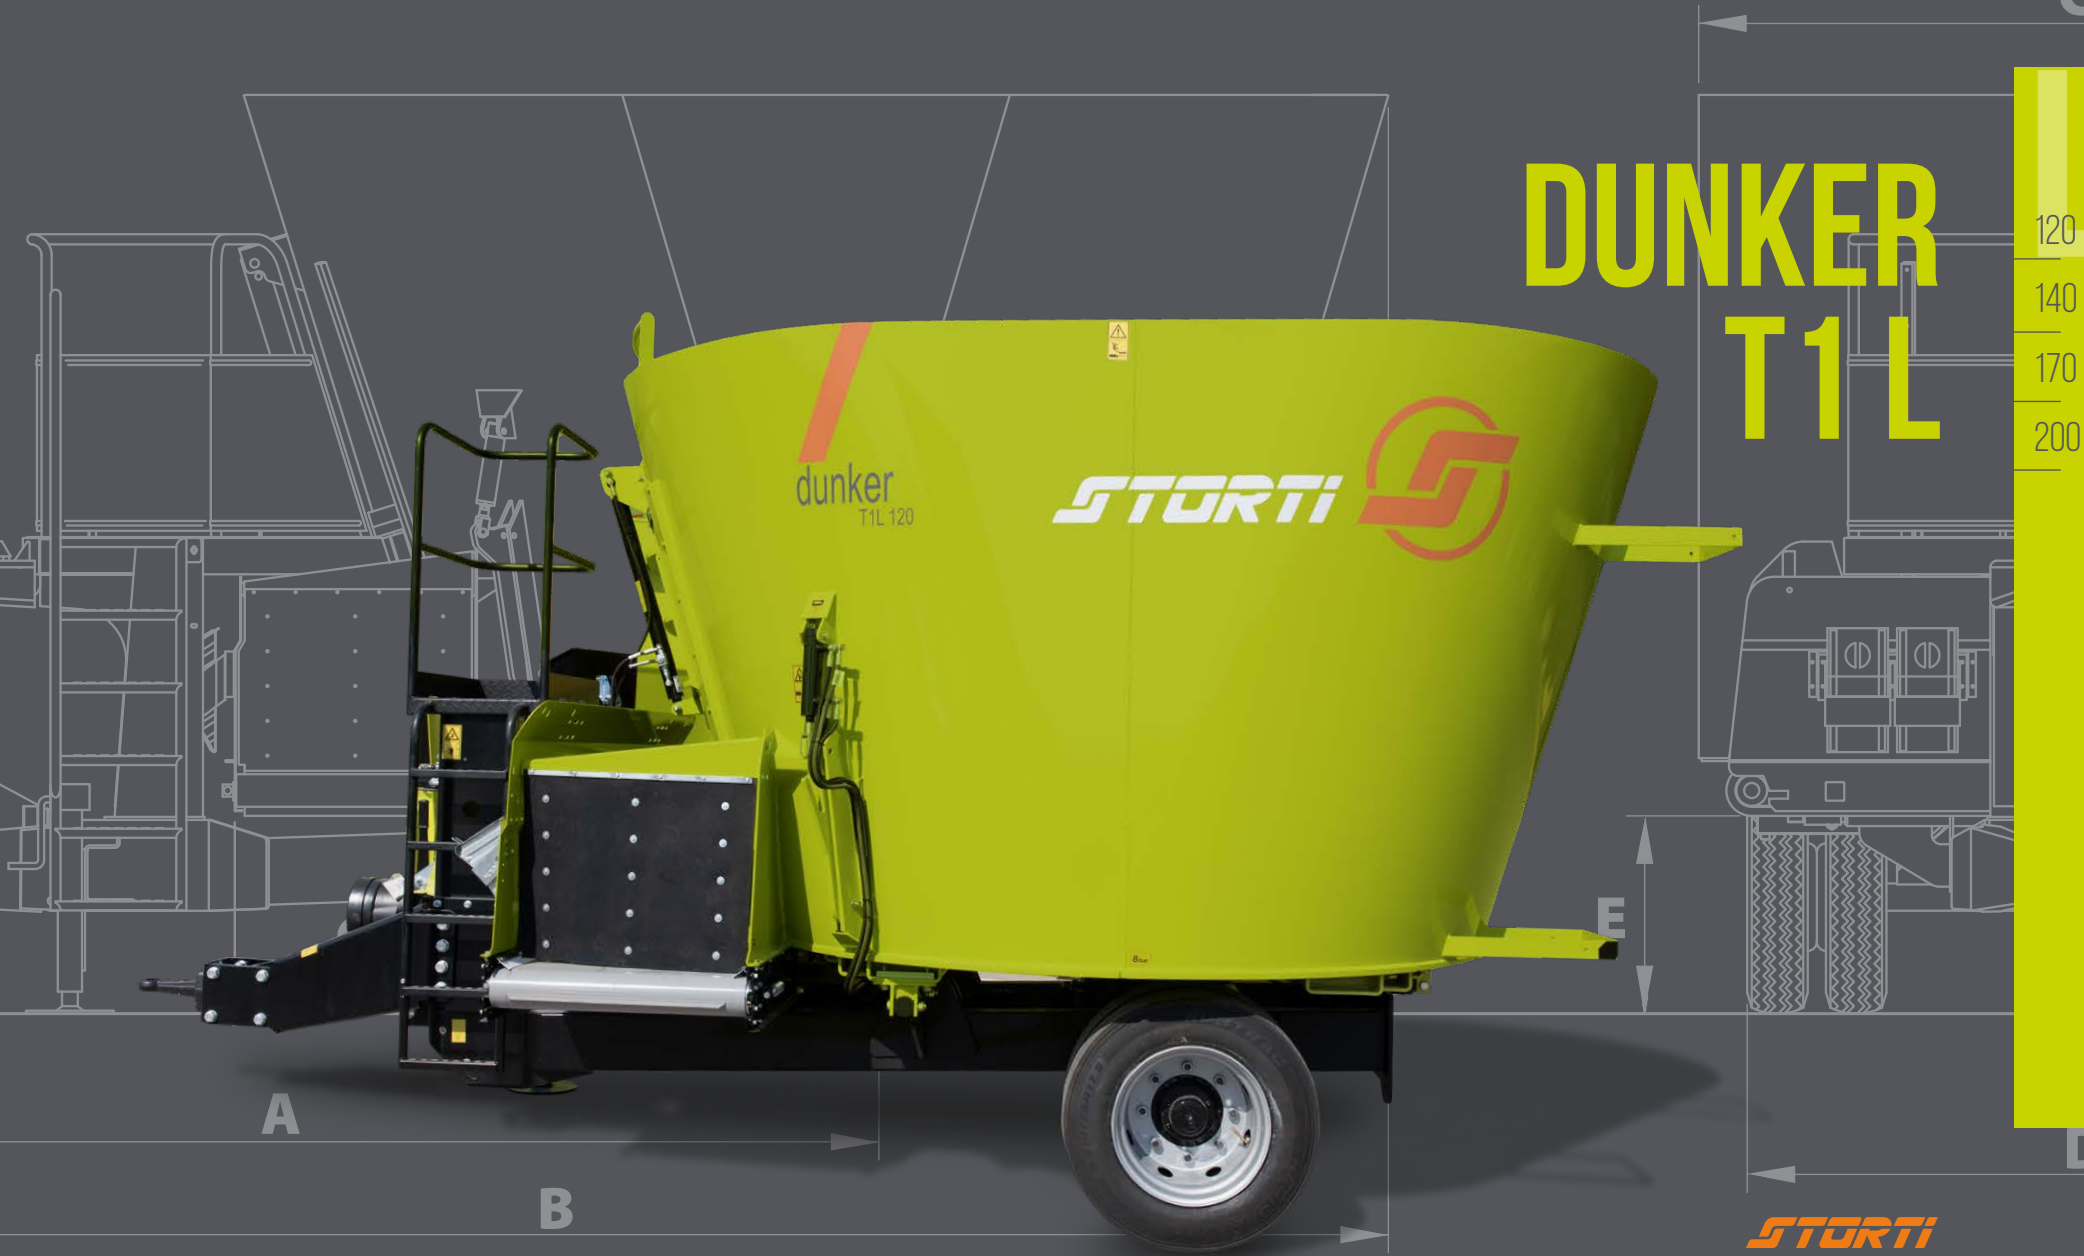

Dunker T1 L: één vijzel versie voor intensief gebruik

Dunker T1 L is verkrijgbaar in 4 volumes: 12 - 14 - 17 - 20m³. Dit is nog steeds een verticale machine met één vijzel, maar vertegenwoordigt de HD, Heavy Duty-versie. Het ontwerp van de tank is anders, met een bredere basis en dus rechte wanden en een grotere vliegradius van de vijzel. Deze combinatie van factoren vereist een versterkte en toegewijde heavy duty-aandrijving. Uit onze ervaring in het veld blijkt dat een brede basis de kwaliteit van de mix en de homogeniteit ervan verder verbetert, waardoor een vollere 'vulkanische' stroom mogelijk wordt en de uitwisseling van de ingrediënten van onder naar boven sneller verloopt. Bovendien hebben we de afmetingen van de loadcellen vergroot tot 63 mm in vergelijking met de S-, R- of Split-versie. De cellen worden op een beschermde plaats onder de tank geïnstalleerd, zijn gemakkelijk te onderhouden en garanderen de beste weegprestaties en een langere levensduur.

DUNKER T1 SPLIT

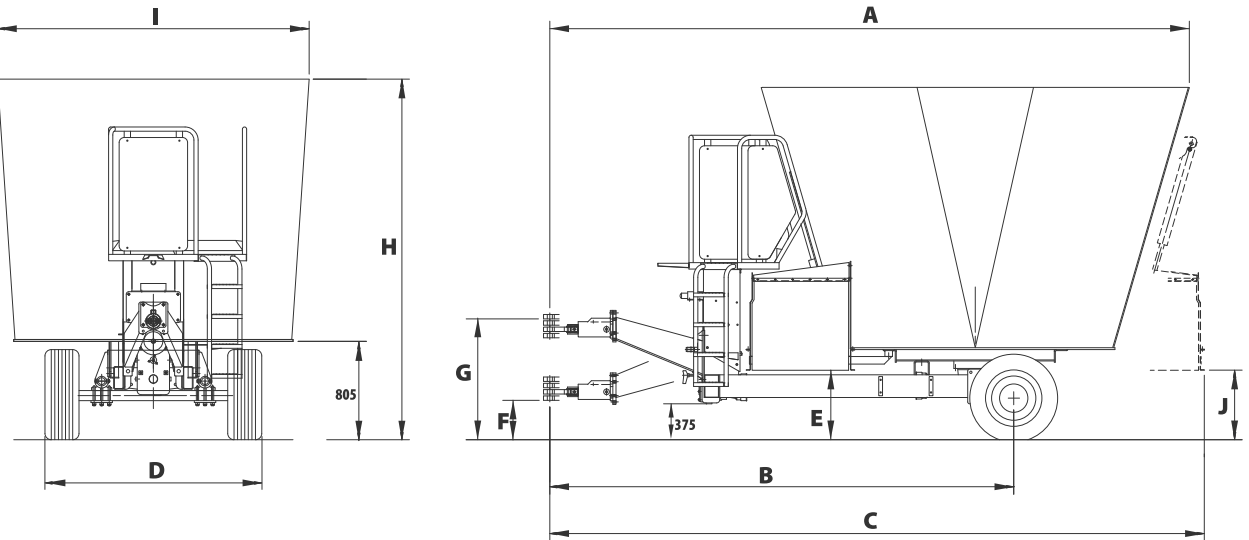

TECHNISCHE GEGEVENS

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Benodigd vermogen	Leeggewicht	Volgewicht
	m³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg
T1 80	8	4.965	3.680	5.195	1.720	640	405	1.050	2.510	2.270	640	42-57	3.735*	6.500
T1 100	10	5.030	3.680	5.195	1.720	640	405	1.050	2.735	2.450	640	50-68	3.885*	6.500
T1 120	12	5.115	3.680	5.195	1.720	640	405	1.050	3.020	2.490	640	57-77	4.035*	6.500

*Indicatief gewicht. Het leeggewicht is afhankelijk van de uitvoering

IN LOVE
WITH FEEDING

Dunker T1 Split: ontworpen voor de Export



Dunker T1 Split vertegenwoordigt onze exportversie. Deze machine lijkt wederom sterk op de S-versie en is verkrijgbaar in 3 volumes: 8 - 10 - 12m³. De modellen van 10 en 12 m3 kunnen echter in een container worden vervoerd zonder extra transportkosten door de 4 bovenste verlengingen te demonteren, die vervolgens eenvoudig weer in elkaar kunnen worden gezet zodra de eindbestemming is bereikt. De 8m³ past in een container zonder dat er voor- of naverzending aanpassingen gedaan hoeven te worden. Dit alles met behoud van de perfecte helling van de wanden van een Dunker T1 S, waardoor dezelfde kwaliteit van het mengen en snijden van de vezels wordt gegarandeerd. Daarnaast wordt de machine standaard geleverd met een verbrede as voor meer stabiliteit en met 400/60 R15.5 flotatiewielen voor modderige ondergrond waar betere tractie vereist is.

DUNKER T1 SPLIT



STORTI

DUNKER T2 S

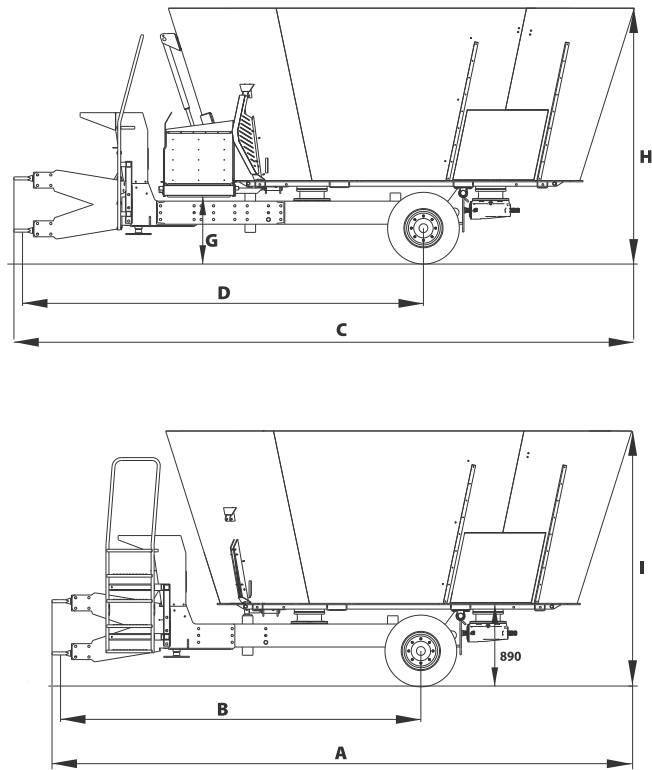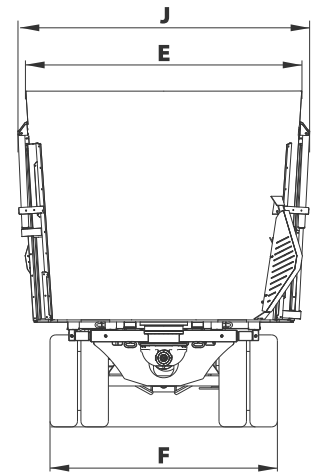

TECHNISCHE GEGEVENS

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Benodigd vermogen	Leeggewicht	Volgewicht
	m³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KW-HP	kg	kg
T2 140	14	6.435	4.080	6.910	4.540	2.355	2.025	765	2.505	2.460	2.530	52-70	5.740*	12.600
T2 160	16	6.500	4.080	6.970	4.540	2.400	2.025	765	2.705	2.660	2.570	56-75	5.860*	12.600
T2 180	18	6.560	4.080	7.030	4.540	2.440	2.025	765	2.885	2.840	2.570	60-81	6.060*	12.600
T2 210	21	6.720	4.080	7.360	4.720	2.450	2.180	875	3.080	3.080	2.590	66-90	7.100*	16.000
T2 240	24	6.780	4.080	7.420	4.720	2.480	2.180	875	3.320	3.320	2.590	70-95	7.720*	16.000

*Indicatief gewicht. Het leeggewicht is afhankelijk van de uitvoering

IN LOVE
WITH FEEDING

Dunker T2 S: een compacte en veelzijdige dubbele vijzel mengvoerwagen




Dunker T2, verticaal getrokken mengers met dubbele vijzel, worden aangeboden in 4 uitvoeringen: S, Split, M en L. De Dunker T2 S is ons topmodel voor wie op zoek is naar een verticaal getrokken machine met dubbele vijzel met de perfecte kwaliteit/prestatie/ investeringsratio. De S-versie is het best verkochte model en voldoet aan de belangrijkste eisen van de markt: eenvoud, betrouwbaarheid en Storti-kwaliteit. De S-versies zijn ontworpen met een smallere basis om de prestaties te verbeteren en de vermogensopname te verlagen, terwijl een uitstekende menging wordt gegarandeerd. Voor deze uitvoering zijn er 5 volumes beschikbaar: 14 - 16 - 18 - 21 - 24 m³. Het weegsysteem wordt aangestuurd door 3 sensoren met een diameter van 63 mm. Elk van onze Dunker T1-, T2- of T3-modellen wordt in de standaardconfiguratie geleverd met een versnellingsbak met twee versnellingen om een optimaal beheer van koppel en verbruik mogelijk te maken en tegelijkertijd uitstekende en smakelijke mengsels te produceren.

DUNKER T2 S

S
140
160
180
210
240



DUNKER T2 M

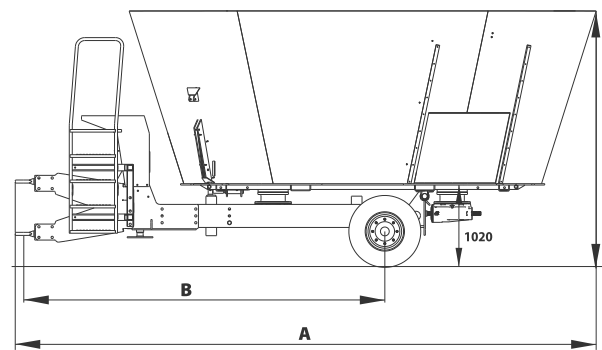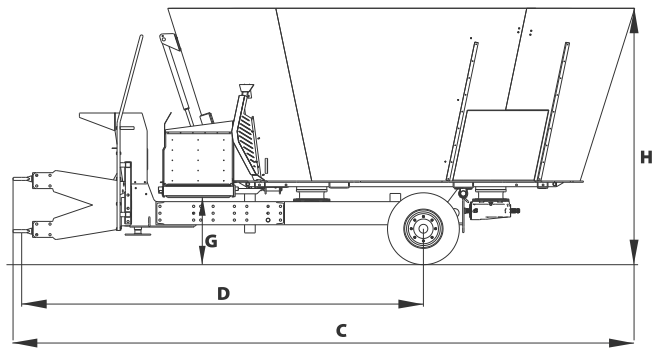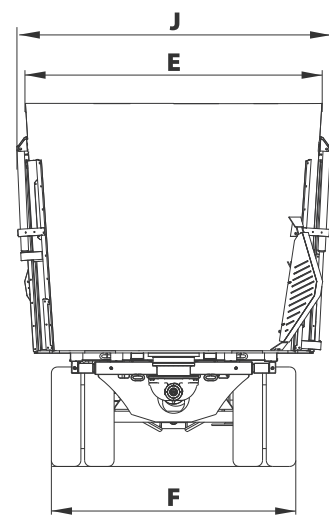

TECHNISCHE GEGEVENS

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Benodigd vermogen	Leeggewicht	Volgewicht
	m³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg
T2 220	22	6.790	4.050	7.470	4.730	2.500	2.180	840	3.000	3.000	2.600	70-95	7.200*	16.000
T2 250	25	6.830	4.050	7.510	4.730	2.520	2.180	840	3.190	3.190	2.600	74-100	7.820*	16.000

*Indicatief gewicht. Het leeggewicht is afhankelijk van de uitvoering

IN LOVE
WITH FEEDING

Dunker T2 M:
de juiste combinatie
tussen afmetingen en
prestatie

Dunker T2 M is de nieuwste versie in ons assortiment en kan worden beschouwd als ons antwoord op de zoektocht naar de perfecte versie. De M-versie is de balans tussen de voordelen van de S- en L-versies waarbij de wanden van de mengtank en de vijzels zijn herzien om de kwaliteit van het mengsel verder te verbeteren door te streven naar de perfecte TMR en tegelijkertijd minder benodigd vermogen terwijl de bedrijfskosten onder controle blijven.


Er zijn twee volumes beschikbaar: 22 en 25 m³. De nieuwe verhoudingen en afmetingen maken dit assortiment zeer interessant voor middelgrote/ grote bedrijven die op zoek zijn naar mixkwaliteit gecombineerd met frequent en continu gebruik.

DUNKER T2 M

220
250



DUNKER T2 L

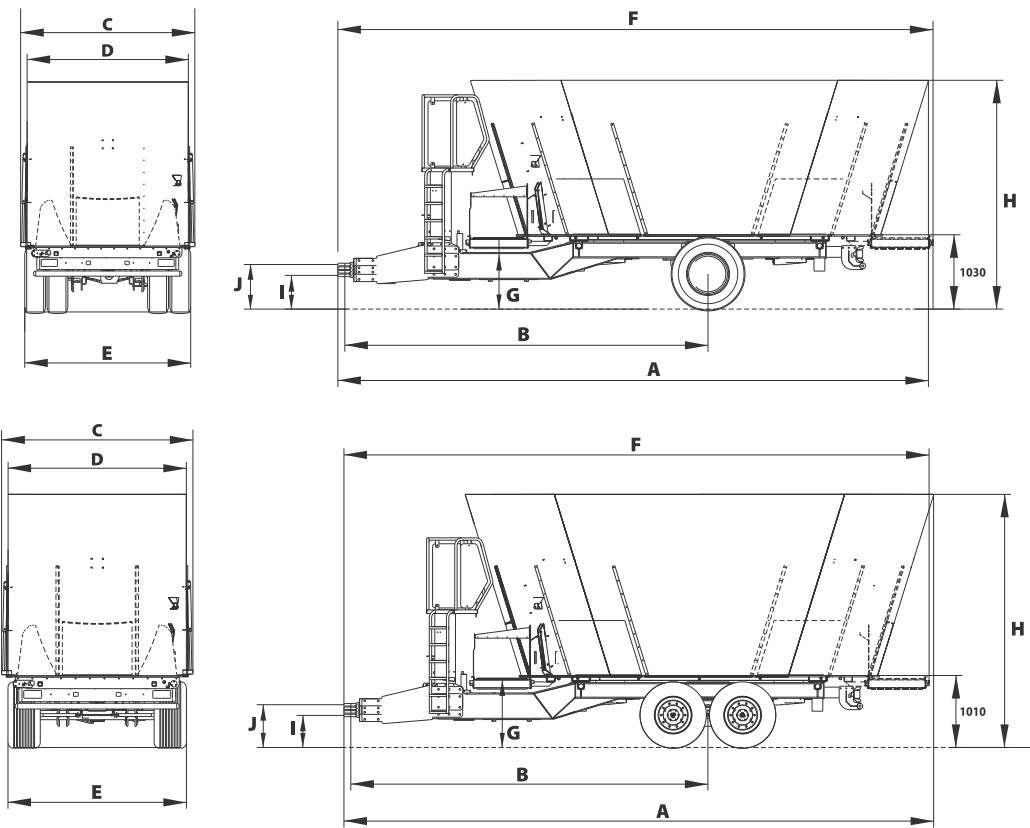

TECHNISCHE GEGEVENS

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Benodigd vermogen	Leeggewicht	Volgewicht
	m³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg
T2 240	24	8.145	5.030	2.700	2.500	2.510	8.210	960	2.970	465	610	82-110	9.950*	17.500
T2 270	27	8.145	5.030	2.700	2.500	2.510	8.210	960	3.155	465	610	82-110	10.150*	17.500
T2 300	30	8.200	5.030	2.700	2.500	2.510	8.210	950	3.340	450	600	104-140	10.750*	22.500
T2 330	33	8.270	5.030	2.700	2.500	2.510	8.210	950	3.565	450	600	104-140	11.000*	22.500

*Indicatief gewicht. Het leeggewicht is afhankelijk van de uitvoering

IN LOVE
WITH FEEDING




Dunker T2 L: Grote afmetingen in intensieve gebruiksversie

Dunker T2 L vertegenwoordigt de HD, Heavy Duty-versie van ons assortiment verticale dubbele vijzels. 4 beschikbare volumes: 24 - 27 - 30 - 33m³. De machine is ontworpen voor intensief gebruik op boerderijen waar het beste compromis tussen betrouwbaarheid en bouwkwaliteit vereist is voor een perfecte menging. We hebben de best beschikbare componenten gekozen. Deze versie maakt gebruik van een H-frame dat is ontworpen om aan de hoogste spanningen te weerstaan en aan de hoogste verwachtingen van onze klanten te voldoen. Ook in dit opzicht volgt ons weegsysteem hetzelfde High Performance concept en bestaat uit 4 laadcellen met een diameter van 73 mm.

DUNKER T2 L



DUNKER T2 SPLIT

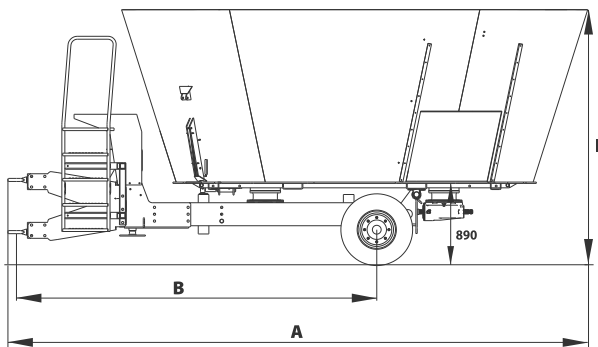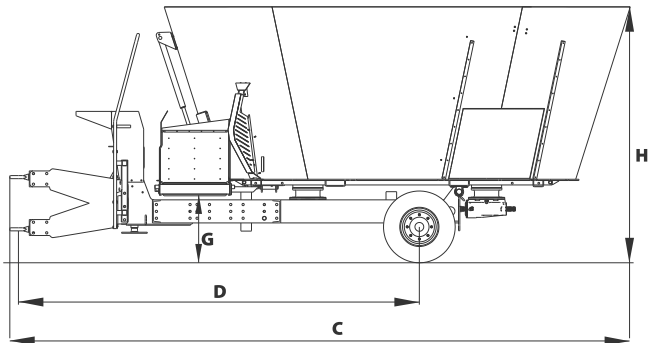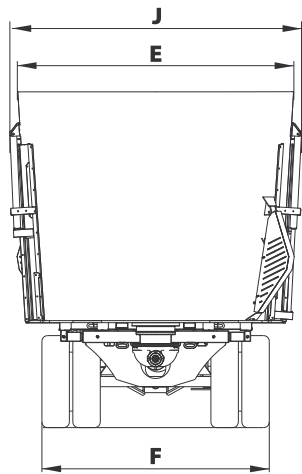

TECHNISCHE GEGEVENS

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Benodigd vermogen	Leeggewicht	Volgewicht
	m³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg
T2 180	18	6.560	4.080	7.030	4.540	2.440	2.025	765	2.885	2.840	2.570	60-81	6.060*	12.600

*Indicatief gewicht. Het leeggewicht is afhankelijk van de uitvoering

IN LOVE
WITH FEEDING

Dunker T2 Split: ontworpen voor de Export

Dunker T2 Split is onze oplossing met lage transportkosten voor overzeese export.

Alleen verkrijgbaar in 16 en 18m³-modellen. Hij heeft hetzelfde concept als de Dunker T1 Split, dus het is een machine ontworpen voor export en containervervoer, met twee tankverlengingen die vastgeschroefd moeten worden en eenmaal op de bestemming weer in elkaar gezet moeten worden. Het is een volwaardige machine met de kenmerken van de S-versie. Voor dit model zijn zowel dubbele als enkele wielen verkrijgbaar, evenals banden met meer grip.


SPLIT

180

DUNKER T2 SPLIT



DUNKER T3 S

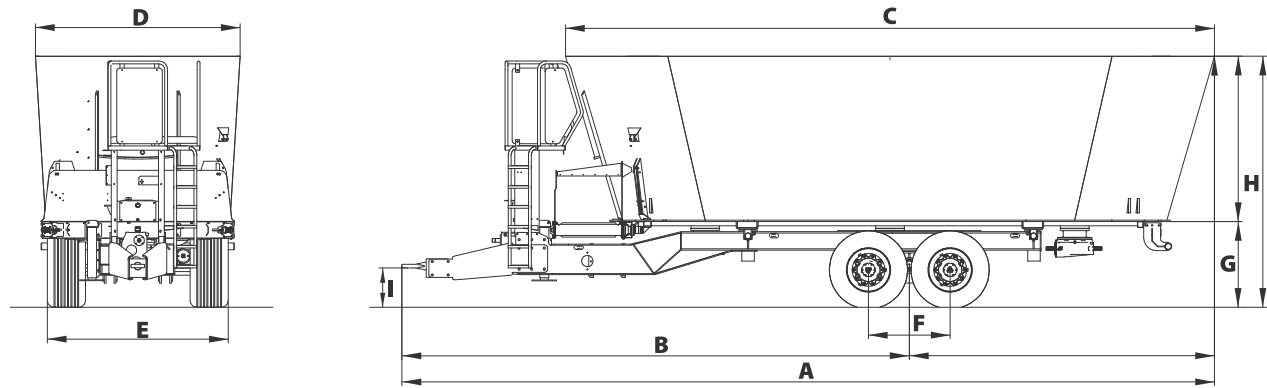

TECHNISCHE GEGEVENS

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Benodigd vermogen	Leeggewicht	Volgewicht
	m³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg
T3 300	30	9.670	6.040	7.725	2.440	2.150	970	1.020	2.990	470	---	104-140	11.750*	22.500
T3 340	34	9.710	6.040	7.860	2.470	2.150	970	1.020	3.220	470	---	110-148	10.050*	23.650
T3 360	36	9.780	6.040	7.930	2.485	2.150	970	1.020	3.340	470	---	120-161	12.350*	24.350

*Indicatief gewicht. Het leeggewicht is afhankelijk van de uitvoering

IN LOVE
WITH
FEEDING

DUNKER T3 S

S
300
340
360


Dunker T3 S: de drievijzel Entry Level

Dunker T3 S is de nieuwste versie in ons verticale assortiment die in de richting gaat van een machine met grote inhoud voor zwaar gebruik, terwijl ook een lagere vermogensopname wordt gegarandeerd en het verbruik wordt verlaagd. In deze uitvoering zijn drie volumes leverbaar: 30 - 34 - 36 m³. Door de straal van de vijzels en daarmee de bodem van de tank te verkleinen, zoals bij de gehele S-serie, zijn we in staat een machine aan te bieden die iets groter is, maar met hoge prestaties, betrouwbaarheid en een uitstekende verhouding tussen investering en volume. De S-versie staat op een dubbele as en beschikt over een weegsysteem met vier 73 mm loadcellen..



STORTI

DUNKER T3 L

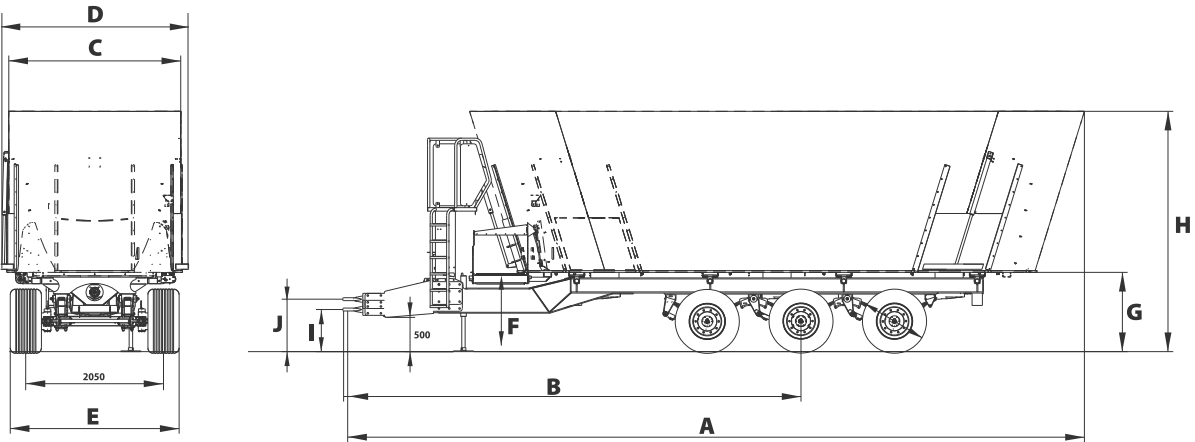

TECHNISCHE GEGEVENS

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Benodigd vermogen	Leeggewicht	Volgewicht
	m³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg
T3 360	36	10.580	6.650	2.500	2.730	2.420	2.510	1.150	3.100	610	760	156-210	16.200*	32.500
T3 400	40	10.650	6.650	2.500	2.730	2.420	2.510	1.150	3.310	610	760	156-210	16.450*	32.500
T3 440	44	10.700	6.650	2.500	2.730	2.420	2.510	1.150	3.490	610	760	156-210	16.700*	32.500

*Indicatief gewicht. Het leeggewicht is afhankelijk van de uitvoering

IN LOVE
WITH
FEEDING

Dunker T3 L: het topmodel

Dunker T3 L is onze versie die in de richting gaat van een machine met grote inhoud, ontworpen en ontwikkeld voor zwaar gebruik, terwijl maximale prestaties en tegelijkertijd betrouwbaarheid en robuustheid worden gegarandeerd. Er zijn drie volumes beschikbaar op deze versie: 36 - 40 - 44m³. Net als bij de andere L-versies heeft dit model een grotere vliegradius van de vijzel om een volledige en snelle “vulkanische” stroming mogelijk te maken dankzij de verticale wanden. De volgende kenmerken vervolledigen en garanderen de structuur van het assortiment: een High Performance H-frame, een tridem-as, een versnellingsbak en mechanische transmissie met de beste componenten op de markt, en een weegstelsel dat rekent met 8 loadcellen met een diameter van 63 mm.

DUNKER T3 L



360
400
440

STATIONAIRE MACHINES

Het is altijd mogelijk om onze verticale voermengwagens om te bouwen naar stationaire mengers.

Niet alleen leveren wij stationaire verticale mengers met een ombouwset bestaande uit een gronstandaard, een elektrisch bedieningspaneel met softstart- of invertertechnologie, een elektromotor en een aftakas, maar we ontwerpen ook industriële oplossingen met geïntegreerde motor-reductiekast en PLC-besturing. Milieuduurzaamheid heeft ons altijd gedreven naar nieuwe oplossingen.

Een volledig assortiment met elektrische aandrijving

Onze elektrische assortiment is gericht op bedrijven die zelf opgewekte elektriciteit uit biogasinstallaties, zonnepanelen of andere bronnen willen gebruiken




IN LOVE
WITH FEEDING

WEEGSYSTEMEN EN ANDERE ACCESSOIRES

Data management voor een accurate monitoring van de voerkosten

Alle voermengwagens zijn uitgerust met een compleet weegstelsel. Weegboxen kunnen handmatig worden bediend of via recepten die zich bevinden in de interne programmeerbare opslag. Voergegevens kunnen worden beheerd via een cloudsoftware die overdracht mogelijk maakt van de recepten naar de weegbox, uploaden van gegevens om rapporten te maken in meerdere formaten. Gegevensuitwisseling tussen Cloud en pc kan worden bereikt via USB-geheugensticks of door een 4G-draadloos modem te installeren. Ook is het mogelijk om extra displays, een printer en een afstandsbediening toe te voegen voor plaatsing in de telescoopklader of trekercabine, om het laden van de voermengwagen te vergemakkelijken en te versnellen.

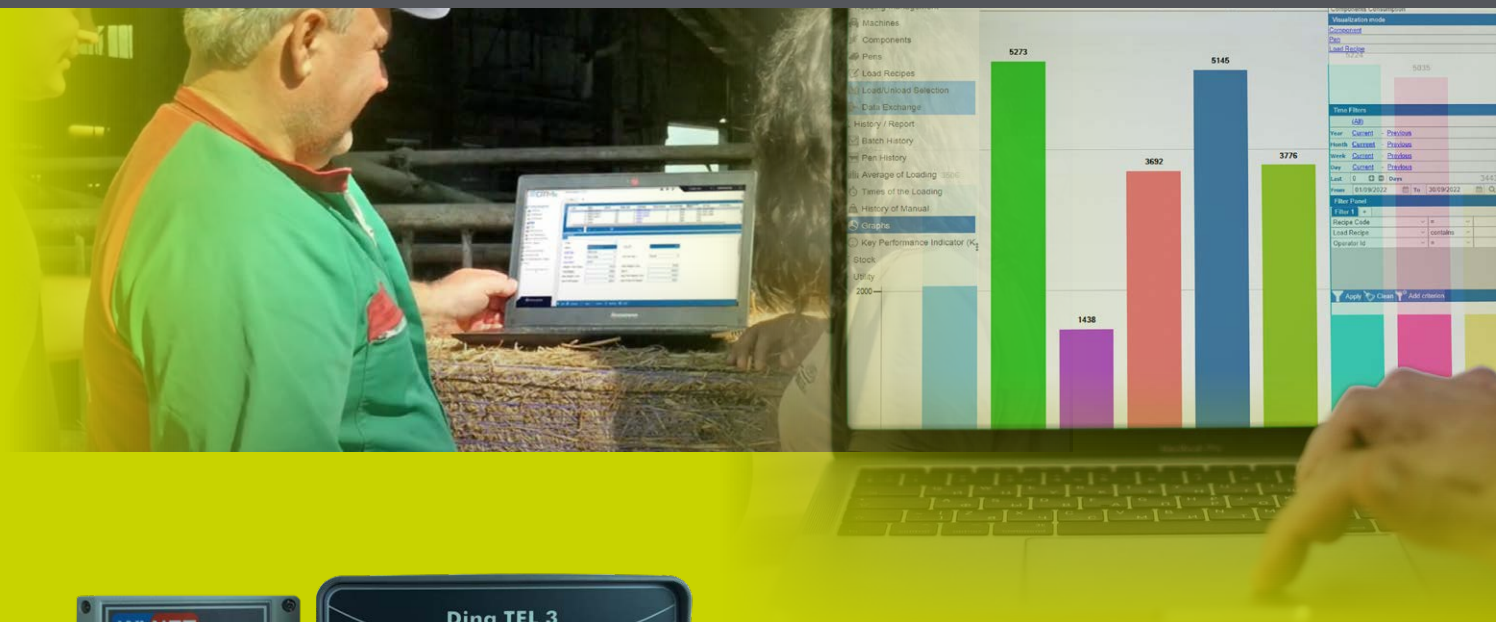

STORTI FARM TECHNOLOGY

Geïntegreerde en innovatieve beheersystemen

De hedendaagse vraag naar grotere traceerbaarheid, duurzaamheid gekoppeld aan vereisten voor data-integratie, KPI-meting, veldgegevens en nauwkeurige en steeds snellere evaluaties vereisen steeds meer state-of-the-art en technologische hulpmiddelen. Storti biedt diverse oplossingen voor haar assortiment verticale trekker-getrokken mengers zoals FarmChef, DTM Cloud en Smart Control.


Binnenkort zal ook een NIR-systeem voor geïntegreerde analyse met infraroodtechnologie beschikbaar zijn.



FARMCHIEF

FarmChef is een cloudgebaseerd systeem voor precisierantsoenenbeheer dat kan worden gebruikt vanaf een smartphone of tablet en dat vooral wordt gewaardeerd om zijn eenvoud en gebruiksgemak. Deze APP is niet alleen op zijn best omdat hij de bestuurder in de tractor met voorlader of telescooplader volgt tijdens laadwerkzaamheden, maar omdat hij geïntegreerd is met het weeginstrument (DG 500 of DG 600) en de DMT Cloud waardoor een constante en reële -tijdige uitwisseling van informatie en rapporten.

Farmchef

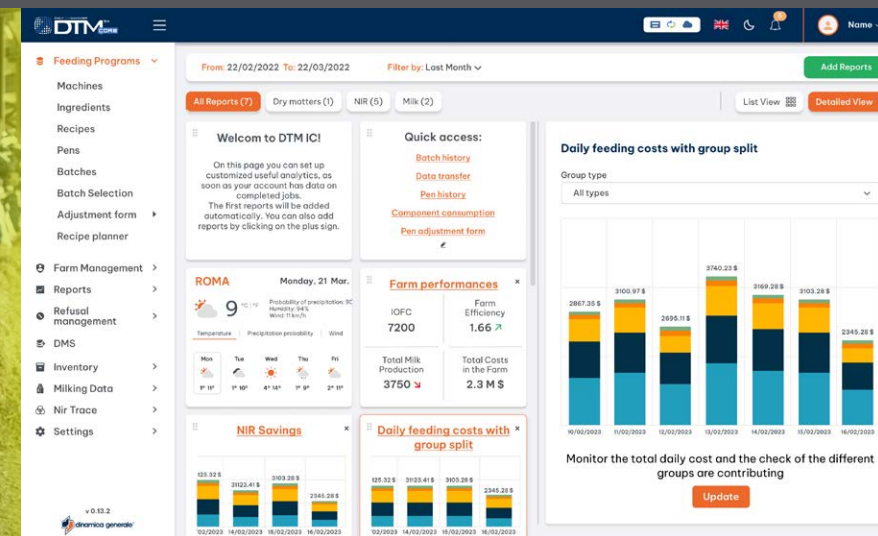

DTM Data Transfer Management

De DTM Cloud is de huidige evolutie van de datamanagementsoftware voor Precision Feeding, d.w.z. het Precision Management van TMR. De software bestuurt en bewaakt meerdere aspecten die verband houden met het voerproces, de kosten van de verschillende componenten en rantsoenen, de voorraad, de rantsoenefficiëntie en rantsoenveranderingen, terwijl het ook meer informatie en gegevens beschikbaar stelt aan de boer. Het is ontwikkeld en verbeterd om het eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken met constante, realtime gegevens en informatie.

DTM | Data Transfert Management



SMART CONTROL

De Smart Control daarentegen is een draadloos instrument en daardoor gemakkelijk transporteerbaar door de operator tijdens de verschillende laadfases, waarin twee zeer belangrijke functies zijn geïntegreerd: de weegfunctie en de bediening van de hydraulische mengwagen. Als weegfunctie brengt het de belangrijkste functies van een programmeerbare weegschaal terug, terwijl het beheer van hydraulische functies mogelijk is, zoals hydraulische tegenmessen, het openen/sluiten van de deur en riemaandrijving.

Smart Control



STORTI S.P.A.

Via Castelletto 10
37050 Belfiore VR | ITALY
Phone +39 045 6134311
Fax +39 045 614 9006
info@storti.com

STORTI FRANCE

Za Chateau Gillard Route de Polign
35470 Bain de Bretagne | FRANCE
Phone +33 02 99 44 25 03
Fax +33 2 99 44 25 15
servicestortifrance@storti.com

STORTI DEUTSCHLAND

Phone. +49 175 163 3193
Fax +49 89 982 479 029
stortide@storti.com



DEALER DATA



WWW.STORTI.COM



DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT IS PUUR INDICATIEF.
CONTROLEER DE BESCHIKBAARHEID VAN EEN SPECIFIEK MODEL IN UW GEBIED.
STORTI S.P.A. IS NIET WETTELIJK VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE VERSCHILLEN IN DE CONFIGURATIE.