



Arbeitsgeräte

Preisliste 2026 Nr.1

JOST Agriculture GmbH
Industriestraße 23
64807 Dieburg
Tel: 06071 – 9283 0
www.quicke.com/de

Quicke
Member of **JOST** World



INHALT

SCHAUFELN

Dealer Portal
ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN / FRACHTREGELUNG
Team JOST Agriculture
Symbolerläuterung
Größen-/ Fahrzeugzuordnung

Schaufel Typen im Überblick
Schwergutschaufel (TYPE-S)
Standard Schaufel mit Euro geschweißt
Schewergutschaufel mit dem +
Universalschaufel (TYPE-G)
Standard Schaufel mit Euro geschweißt
Universalschaufel mit dem +
Volumenschaufel (TYPE-V)
Standard Schaufel mit Euro geschweißt
Volumenschaufel mit dem +
Zubehör für Schaufeln mit dem +
Spezial Schaufel
MP / MPT 4in1 Schaufel
XH Hochkippschaufel
SC Räumschaufel / Präzisionsschaufel
Planierschaufel
Steingabel M+ XL+
Compact und UTILITY Geräte
ADAPTERRAHMEN

DUNG- und SILAGEGERÄTE

Silocut	M +	L+	XL+
Powergrab	M +	L+	XL+
Multigrab	S +	L+	
Multibenne	S+	M+	L+
Silograb	S+	M+	L+
Multifork	S+	L+	
Dunggabel	M+	L+	

3 Mit klicken auf das Inhaltsverzeichnis
4 kommen Sie direkt zur Seite
5

BALLEN HANDLING

BALLENGREIFER

Balecut Ballenteiler	52
Unigrip S+ M+ L+ XL+	53
Flexigrip	54
Quadrogrip TS	54
Topgrip	54

BALLENGABELN

Ballenspieß	55
Ballengabel S+	55
Ballengabel M L	56
Ballengabel L+	57
Ballengabel XL+	58

HEBEGERÄTE

Hydraulische Palettengabel M+	59
Palettengabel C und S	60
Palettengabel M und L	61
Palettengabel XL	62
BigBag Heber	62

GEWICHTE

Traktor Balastierung und Empfehlung für Gegengewichte	63
Stahlguss Gewichte	
Qbloq, Multifunktionsgewicht für JD, QBumper	64
Mineralguss, Beton, Ballast Box	65
Radgewichte	66

HAKEN

Übersicht der verfügbaren Hakensätze mit Maße	67-83
Lastkalkulation / Größen Ratgeber	84

Quicke

INHALT

SYMBOLERLÄUTERUNG

Quicke Arbeitsgeräte sind sowohl mit geschweißten Haken, oder einem variablen, geschraubten System verfügbar. Zweites nennen wir BoH System (Bold on Hook System). Arbeitsgeräte mit geschweißten Haken haben immer einen Gesamtpreis inkl. Haken. Arbeitsgeräte mit dem BoH System sind als, BoH Version, Geräte markiert und der Hakensatz BoH als auch anderes Zubehör muss auf den Preis addiert werden.

Symbol Erläuterung

Orangener Ball =
mögliche Haken ab Werk geschweißt

Eckiges BoH =
Bolt on Hook, geschraubter Hakensatz BoH
verfügbare Aufnahmen ab Seite 41

Gelbes Dreieck =
DBV Ventil erforderlich wenn der
Arbeitsdruck des Trägerfahrzeuges zu hoch ist

Orangener Stern = Materialgüte der Schürfleiste

Euro
SMS
Type
3

BoH



Über ... bar
DBV erforderlich

HB
500



Einsatz und Größe

Xtra Large

landwirtschaftliche Radlader,
große Teleskoplader



PS (Lader) 100-200hp
Einsatzgewicht 9-18 tons
Hubkraft 5 - 10 t



Large

Teleskoplader
mittelgroße Radlader,
größere Traktoren.



PS (Lader) 80-140 PS
PS (Traktor) > 150 PS
Einsatzgewicht 6,5-10 t
Hubkraft 2,5 - 5,5 t



Medium

Frontlader
kompakte Radlader,
Teleskoplader



PS (Lader) 40-80 PS
PS (Traktor) ab 60 PS
Einsatzgewicht 3,5-7 t
Hubkraft 1 - 3,5 t



Small

Hof- und Kompaktlader
sowie Frontlader



PS (Lader) < 40 PS
PS (Traktor) Bis 100 PS
Einsatzgewicht < 4 t
Hubkraft 0,5 - 2 t



Compact

Kompakttraktoren



PS 15-65 PS
Einsatzgewicht < 2,4 t
Hubkraft < 1 t



Einsatz und Größe

Lader Hubkraft	10	9,5	9	8,5	8	7,5	7	6,5	6	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2,5	2	1,5	1	0,5	Tonnen
Größe Arbeitsgerät	XL																				
												L									
														M							
																S					
BoH System	M24																				
														M16 L							
																M16 S					

Empfehlung basierend auf der Art des Arbeitsgeräts und der empfohlenen Verwendung.

GENAU DIE RICHTIGE SCHAUFEL

Die einfache Matrix ermöglicht eine schnelle Orientierung, vier Typen stehen zur Wahl und je nach Einsatzzweck finden Sie genau die richtige Schaufel für Ihre Lademaschine, Ihre Nutzlastanforderung und Einsatzbedingungen. S oder XL? Schwergut oder Leichtgut? Speziell für große Volumen oder eine Schaufel für alles?


Am besten einfach Quicke – immer die passende Schaufel

Größe & Performance	TYPE-S	TYPE-G	TYPE-V	TYPE-C
	SCHWERGUT	UNIVERSAL	VOLUMEN	COMPACT
				
	SXL+	GXL+	VXL+	—
	SL+	GL+	VL+	—
	SM+	GM+	VM+	—
	—	GS+	VS+	—
	—	—	VL	CL
	SM	GM	VM	CM
	—	GS	VS	CS
Schaufel- Typ				

Modelle mit dem **+** sind Geräte für den professionellen Einsatz, verfügbar mit geschraubtem Hakensatz BoH (BoH) und geschraubtem Zubehör, um dem professionellen Einsatz des Kunden gerecht zu werden

Geräte ohne + sind Standard Werkzeuge mit geschweißter Aufnahme.

QUICKE PASST IMMER

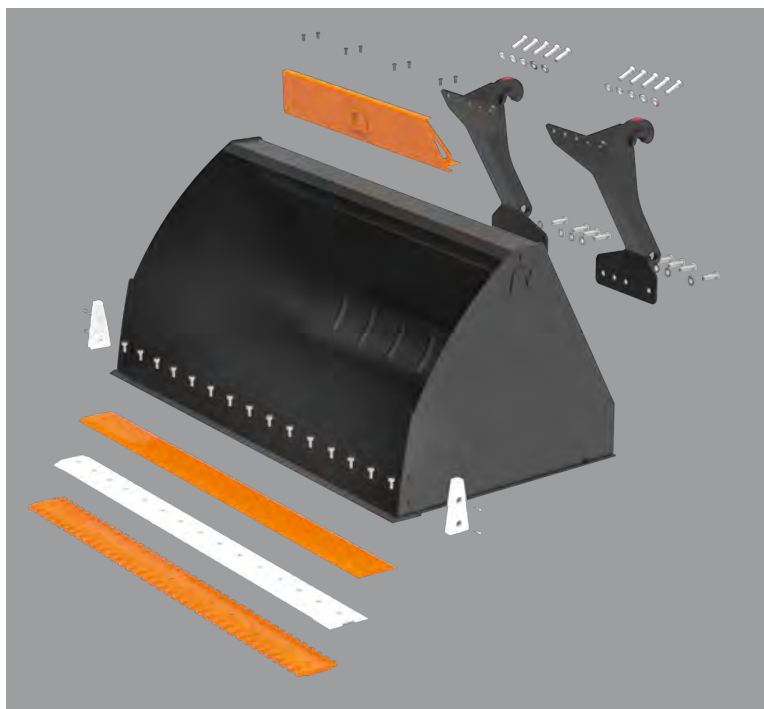

Ganz gleich ob es um einen kleinen Hoflader geht oder landwirtschaftliche Radlader für Schwergut und große Volumen:

Mit unserem modularem Schaufel-Programm haben Sie alle Optionen und die Sicherheit, dass Ihr Schaufel-Favorit perfekt auf Ihre Lademaschine passt. Mit über 60 Haken bietet Quicke eine sehr große Auswahl. Unser Leistungsversprechen: Quicke passt immer!

- ! Quicke bietet sowohl geschweißte als auch geschraubte Haken an. Letzteres bezeichnen wir als Bolt on Hook (BoH).
- ! Quicke bietet eine große Auswahl an Hakentypen: Abgestimmt auf unterschiedlichste Ladermodelle und Besonderheiten wie Z-Kinematik, Reifengrößen und Einkippwinkel.
- ! Quicke verwendet hoch moderne Technologie, um sicherzustellen, dass die Passform und Funktionalität auf Ihre Maschine abgestimmt ist.
- ! Quicke bietet die einfache Montage der Unterschraub-Wendemesser. Die Verschraubung erfolgt komplett von oben, ohne den Einsatz von Muttern, da die Gewinde im Wendemesser integriert sind.
- ! Quicke bietet einen Überlaufschutz, die Schaufeln sind entsprechend vorbereitet. Der Schnellwechselrahmen lässt sich damit vor überschwappendem Transportgut schützen.
- ! Quicke bietet einen seitlichen "Wall Saver" aus Kunststoff, um Schäden an Wänden zu vermeiden. Er wird angeschraubt, die Schaufel ist für die Montage vorbereitet.

- 1 Konisches Design für die schnelle und vollständige Entleerung der Schaufel.
- 2 Das Heavy Box-Section-Design sorgt für Torsionsfestigkeit und erlaubt eine Schaufelausführung ohne Stege, was das Einkleben von Ladegut verhindert. Zugleich werden die Schrauben des Bolt on Hook-Systems verdeckt.
- 3 500 Brinell harte Schneidkanten und dicke, optimal platzierte Unterzüge erhöhen die Lebensdauer der Schaufel erheblich.
- 4 Auf der Schaufelrückseite übertragen große Sattelplatten die Kraft des Laders sanft auf den Schaufelboden und die Schneidkante.
- 5 Farbgebung aller Quicke Arbeitsgeräte mit Struktur Pulverbeschichtung



TYPE-S (SCHWERGUT) SCHAUFEL

Standard Frontlader Schaufel mit geschweißter Aufnahme

Quicke

1 – 3,5
Hubkraft



SM Schaufel

		185	210
Breite	cm	186	211
Tiefe (max. innen)	cm	70.5	70,5
Höhe (max. innen)	cm	67.5	67,5
Volumen (gehäuft)	m ³	0.60	0.68
Volumen (Wassermaß)	m ³	0.48	0.55
Gewicht	kg	179**	222**
Schürfleiste	mm	150x16	150x16

PREIS: Haken Euro geschweißt

1.165 €

1.325 €

HB
500

SCHAUFEL TYPE-S

SCHWERGUTSCHAUFEL mit dem +



Starke und vielseitige Schwergutschaufel

Geeignet für Schüttgüter bis 2.000 kg/m³

Die konkave Form der Seitenplatten ermöglicht ein hervorragendes Einschieben in hartes Material wie Steine, Schutt, Erde und Sand. Der Schaufelboden ist kurz gehalten, um jederzeit die volle Losreißkraft umsetzen zu können.





Planieren ist dank der 90° Kante am Geräterücken problemlos möglich.

Um die Produktivität zu steigern und die Lebensdauer des Produkts weiter zu verlängern, ist verschiedenes Zubehör erhältlich:

- 1. Unterschraubwendemesser mit 500 Brinell.
Beidseitig verwendbar und dreigeteilt, sodass die äußeren Abschnitte, die am stärksten verschleissen, separat gedreht und ausgetauscht werden können.
- 2. Schaufelzähne zum Aufstecken für SL+ und SXL+.
- 3. Schaufelzähne mit Verschleißschiene für SM+
- 4. Kantenschutz für Straßenfahrten
- 5. Überlaufschutz M, L-XL
verhindert, dass überlaufendes Material den Schnellwechselrahmen verschmutzt.



SXL+								275	295
Breite	cm	4.5 – 10t Hubkraft						274	294
Tiefe	cm							129	129
Höhe	cm							133	133
Wassermass	m³							2.0	2.10
Volumen gehäuft	m³							2.5	2.70
Gewicht (ohne BoH)	kg							1158	1216
SL+					220	240	260	265	
Breite	cm	2.5 – 5.5t Hubkraft			219	239		264	
Tiefe	cm				105	105		120	
Höhe	cm				112	112		123	
Wassermass	m³				1.00	1.10		1.60	
Volumen gehäuft	m³				1.30	1.40		2.0	
Gewicht (ohne BoH)	kg				634	669		789	
SM+		160	180	200	220	240	260		
Breite	cm	158	178	198	218	238	258	1 – 3,5t Hubkraft	
Tiefe	cm	89	89	89	89	89	89		
Höhe	cm	75.5	75.5	75.5	75.5	75.5	75.5		
Wassermass	m³	0.60	0.68	0.76	0.84	0.92	1.00		
Volumen gehäuft	m³	0.76	0.86	0.96	1.06	1.16	1.26		
Gewicht (ohne BoH)	kg	231	251	269	296	367	390		



TYPE-S (SCHWERGUT) SCHAUFEL

Geeignet für Schüttgüter bis 2.000 kg/m³

HB
500

Quicke

1 – 3,5t
Hubkraft

SM+ Schaufel



Euro
SMS

BoH
M16 L



		160	180	200	220	240	260
Breite	cm	158	178	198	218	238	258
Tiefe (max. innen)	cm	89	89	89	89	89	89
Höhe (max. innen)	cm	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
Volumen (gehäuft)	m³	0,76	0,86	0,96	1,06	1,16	1,26
Volumen (Wassermaß)	m³	0,60	0,68	0,76	0,84	0,90	1,00
Gewicht	kg	231*	251*	269*	296*	367*	390*
Schürfleiste	mm	150x18	150x18	150x18	150x18	200x18	200x18

PREIS: Haken EURO geschweißt 1.360 € 1.640 € 1.860 € 2.000 € 2.290 € 2.570 €

PREIS: BoH Version 1.145 € 1.425 € 1.640 € 1.785 € 2.075 € 2.355 €

Hakensatz BoH M16 L 360 €

(1) Wendemesser HB500 200x20	360 €	445 €	495 €	525 €	575 €	615 €
(2) Wendemesser gezackt	390 €	470 €	520 €	550 €	605 €	650 €
(3) Zähne mit Schürfleiste	515 €	555 €	640 €	740 €	800 €	875 €

Stopfen für Schürfleiste 30 €

(5) Überlaufschutz M 185 €

(6) Kantenschutz 80 € 110 €



Montage für Hakensätze und Zubehör

Preis pro Gerät

Nur BoH Hakensatz BoH vormontiert
Nur Zubehör vormontiert
BoH Hakensatz BoH inkl. Zubehör
vormontiert

45 €
45 €
85 €

QUICKE
Dealer
Portal



SL+ Schaufel



2.5 – 5.5t
Hubkraft

BoH
M24

		220	240	265
Breite	cm	217	237	262
Tiefe (max. innen)	cm	105	105	120
Höhe (max. innen)	cm	112	112	123
Volumen (gehäuft)	m³	1,30	1,40	2,00
Volumen (Wassermaß)	m³	1,00	1,10	1,60
Gewicht	kg	634*	669*	789*
Schürfleiste	mm	200x20	200x20	200x20

PREIS: BoH Version 4.410 € 4.695 € 5.270 €

Hakensatz BoH M24 535 €

(1) Wendemesser HB500 250x25	650 €	695 €	765 €
(2) Schaufel Zähne	410 €	465 €	510 €

Stopfen für Schürfleiste 30 €

(3) Überlaufschutz L/XL 205 €

(4) Kantenschutz 110 €

SXL+ Schaufel



4.5 – 10t
Hubkraft

BoH
M24

* BoH Version

		275	295
Breite	cm	271	291
Tiefe (max. innen)	cm	129	129
Höhe (max. innen)	cm	133	133
Volumen (gehäuft)	m³	2,50	2,70
Volumen (Wassermaß)	m³	2,00	2,10
Gewicht	kg	1158*	1216*
Schürfleiste	mm	200x25	200x25

PREIS: BoH Version 6.230 € 7.315 €

Hakensatz BoH M24 535 €

(1) Wendemesser HB500 250x25	810 €	860 €
(2) Schaufel Zähne	640 €	705 €

Stopfen für Schürfleiste 30 €

(3) Überlaufschutz L/XL 205 €

(4) Kantenschutz 110 €

TYPE-G (UNIVERSAL) SCHAUFEL

Geeignet für Schüttgüter bis 1.500 kg/m³

Quicke

Standard Frontlader Schaufel mit geschweißter Aufnahme

GM		140	165	190	215	245
Breite	cm	138	163	188	213	243
Tiefe	cm	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5
Höhe	cm	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5
Wassermaß	m³	0.45	0.54	0.60	0.69	0.79
Volumen gehäuft	m³	0.54	0.65	0.72	0.82	0.95
Gewicht	kg	146	165	205	251	293

GS		135	160	185	200	220
Breite	cm	137		187		
Tiefe	cm	78.4		78.4		
Höhe	cm	79		79		
Wassermaß	m³	0.40		0.71		
Volumen gehäuft	m³	0.51		0.60		
Gewicht	kg	126		166		

HB
500

0,5 – 2t
Hubkraft

GS Schaufel



		135	185
Breite	cm	137	187
Tiefe (max. innen)	cm	78.4	78.4
Höhe (max. innen)	cm	79	79
Volumen (gehäuft)	m³	0.51	0.71
Volumen (Wassermaß)	m³	0.40	0.60
Gewicht	kg	126**	166**
Schürfleiste	mm	100x12	100x12

PREIS: Haken geschweißt

835 €

1.180 €

Euro
SMS

1 – 3,5t
Hubkraft

GM Schaufel



		140	165	190	215	245
Breite	cm	138	163	188	213	243
Tiefe (max. innen)	cm	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5
Höhe (max. innen)	cm	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5
Volumen (gehäuft)	m³	0.54	0.65	0.72	0.82	0.95
Volumen (Wassermaß)	m³	0.45	0.54	0.60	0.69	0.79
Gewicht	g	146**	165**	205**	251**	293**
Schürfleiste	mm	150x14	150x14	150x14	150x14	150x18

PREIS: Haken geschweißt

925 €

1.110 €

1.260 €

1.510 €

1.770 €

** Euro

Euro
SMS
MX



GS 135



GM 215



QUICKE
Dealer
Portal

SCHAUFEL TYPE-G

UNIVERSALSCHAUFEL mit +

Premium Universal Schaufel für alle täglichen Arbeiten rund um den Hof.

Geeignet für Schüttgüter bis 1.500 kg/m³

Um die Produktivität zu steigern und die Lebensdauer des Produkts weiter zu verlängern, ist verschiedenes Zubehör erhältlich:

Drei Arten von Wendemesser

Beidseitig verwendbar und dreigeteilt, sodass die äußeren Abschnitte, die am stärksten verschleissen, separat gedreht und ausgetauscht werden können.

1. Unterschraubwendemesser mit 500 Brinell.
 2. Gezackte mit 500 Brinell, hervorragend geeignet, um rutschige Oberflächen beim Schneeräumen zu vermeiden.
 3. Kunststoff aus HDPE-Kunststoff für den Einsatz wenn Sie Ihren Betonboden nicht beschädigen möchten.
- Wall Saver aus HDPE ermöglicht es, z. B. einer Betonwand zu folgen, ohne sie zu beschädigen.
 - Überlaufschutz S, M, L-XL verhindert, dass überlaufendes Material den Schnellwechselrahmen verschmutzt.



3,5 – 10t
Hubkraft

GXL+			220	240	260
Breite	cm		218	238	258
Tiefe	cm		140	140	140
Höhe	cm		105	105	105
Wasserraß	m³		1.55	1.69	1.85
Volumen gehäuft	m³		1.94	2.11	2.31
Gewicht (ohne BoH)	kg		529	588	619

2.5 – 5.5t
Hubkraft

GL+			200	220	240	260
Breite	cm		198	218	238	258
Tiefe	cm		128	128	128	128
Höhe	cm		94	94	94	94
Wasserraß	m³		1.12	1.25	1.37	1.50
Volumen gehäuft	m³		1.40	1.55	1.71	1.90
Gewicht (ohne BoH)	kg		448	473	529	588

1 – 3,5t
Hubkraft

GM+		180	200	220	240	
Breite	cm	178	198	218	238	
Tiefe	cm	104.5	104.5	104.5	104.5	
Höhe	cm	78	78	78	78	
Wasserraß	m³	0.81	0.90	0.99	1.09	
Volumen gehäuft	m³	1.02	1.14	1.27	1.40	
Gewicht (ohne BoH)	kg	300	324	357	380	

0,5 – 2t
Hubkraft

GS+		90	100	120	140	160
Breite	cm	88	98	118	138	158
Tiefe	cm	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
Höhe	cm	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5
Wasserraß	m³	0.26	0.29	0.36	0.42	0.48
Volumen gehäuft	m³	0.32	0.36	0.44	0.53	0.61
Gewicht (ohne BoH)	kg	108	116	135	180	197



TYPE-G (UNIVERSAL) SCHAUFEL

Geeignet für Schüttgüter bis 1.500 kg/m³

Quicke

0,5 – 2t
Hubkraft

GS+ Schaufel



BoH
M16 S/L

		90	100	120	140	160
Breite	cm	88	98	118	138	158
Tiefe (max. innen)	cm	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5
Höhe (max. innen)	cm	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5
Volumen (gehäuft)	m³	0.32	0.36	0.44	0.53	0.61
Volumen (Wassermäß)	m³	0.26	0.29	0.36	0.42	0.48
Gewicht	kg	108*	116*	134.5*	180.5*	197*
Schürfleiste	mm	100x14	100x14	100x14	150x14	150x14

PREIS: BoH Version 675 € 750 € 875 € 1.040 € 1.120 €

Hakensatz BoH M16 S 215 € 215 € / **360 €

(1) Wendemesser HB500 150x16	220 €	245 €	285 €	330 €	355 €
(2) Wendemesser Kunststoff	355 €	430 €	495 €	550 €	615 €
(3) Wendemesser gezackt	245 €	275 €	320 €	355 €	385 €

Stopfen für Schürfleiste 20 €

(4) Wall Saver	150 €
(5) Überlaufschutz S***	165 €



GS+ 90

ab 120 ist die Euro-Aufnahme möglich

**Bei EURO M16L Hakensatz BoH

empfohlen für 140 und 160 (350€)

***Für alle Schaufeln außer GS+ 90

1 – 3,5t
Hubkraft

GM+ Schaufel



BoH
M16 L

		180	200	220	240
Breite	cm	178	198	218	238
Tiefe (max. innen)	cm	104.5	104.5	104.5	104.5
Höhe (max. innen)	cm	78	78	78	78
Volumen (gehäuft)	m³	1.02	1.14	1.27	1.40
Volumen (Wassermäß)	m³	0.81	0.90	0.99	1.09
Gewicht	kg	300*	324*	357*	380*
Schürfleiste	mm	150x18	150x18	150x18	150x18

PREIS: BoH Version 1.680 € 1.750 € 1.890 € 1.955 €

Hakensatz BoH M16 L 360 €

(1) Wendemesser HB500 200x20	445 €	495 €	525 €	575 €
(2) Wendemesser Kunststoff	705 €	775 €	835 €	905 €
(3) Wendemesser gezackt	470 €	520 €	550 €	605 €

Stopfen für Schürfleiste 25 €

(4) Wall Saver	150 €
(5) Überlaufschutz M	185 €



GM+ 240



HB
500

Montage für Hakensätze und Zubehör	Preis pro Gerät
Nur BoH Hakensatz BoH vormontiert	45 €
Nur Zubehör vormontiert	45 €
BoH Hakensatz BoH inkl. Zubehör vormontiert	85 €

* BoH Version

TYPE-G (UNIVERSAL) SCHAUFEL

Geeignet für Schüttgüter bis 1.500 kg/m³

Quicke

2.5 – 5.5t
Hubkraft



BoH
M24

GL+ Schaufel

		200	220	240	260
Breite	cm	198	218	238	258
Tiefe (max. innen)	cm	124.5	124.5	124.5	124.5
Höhe (max. innen)	cm	90.5	90.5	90.5	90.5
Volumen (gehäuft)	m³	1.40	1.55	1.71	1.90
Volumen (Wassermäß)	m³	1.12	1.25	1.37	1.50
Gewicht	kg	448*	473*	529*	558*
Schürfleiste	mm	150x18	150x18	150x18	150x18
PREIS: BoH Version		2.170 €	2.290 €	2.450 €	2.565 €
Hakensatz BoH M24		535 €			
(1) Wendemesser HB500 200x20		495 €	525 €	575 €	615 €
(2) Wendemesser Kunststoff		775 €	835 €	905 €	985 €
(3) Wendemesser gezackt		520 €	550 €	605 €	650 €
Stopfen für Schürfleiste		25 €			
(4) Wall Saver		150 €			
(5) Überlaufschutz L/XL		205 €			



GL+ 200



QUICKE
Dealer
Portal

Montage für Hakensätze und Zubehör

Preis pro Gerät

Nur BoH Hakensatz BoH vormontiert	45 €
Nur Zubehör vormontiert	45 €
BoH Hakensatz BoH inkl. Zubehör vormontiert	85 €

3,5 – 10t
Hubkraft




BoH
M24

GXL+ Schaufel

		220	240	260
Breite	cm	218	238	258
Tiefe (max. innen)	cm	136.5	136.5	136.5
Höhe (max. innen)	cm	101.5	101.5	101.5
Volumen (gehäuft)	m³	1.94	2.11	2.31
Volumen (Wassermäß)	m³	1.55	1.69	1.85
Gewicht	kg	529*	588*	619*
Schürfleiste	mm	150x18	150x18	150x18
PREIS: BoH Version		2.810 €	3.005 €	3.145 €
Hakensatz BoH M24		535 €		
(1) Wendemesser HB500 200x20		525 €	575 €	615 €
(2) Wendemesser Kunststoff		835 €	905 €	985 €
(3) Wendemesser gezackt		550 €	605 €	650 €
Stopfen für Schürfleiste		25 €		
(4) Wall Saver		150 €		
(5) Überlaufschutz L/XL		205 €		



GXL+ 260

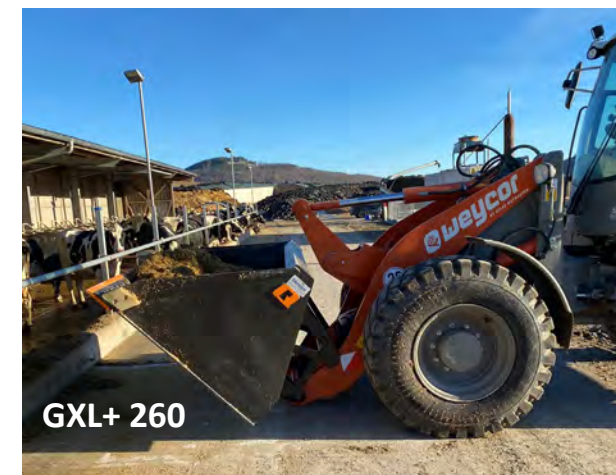

GXL+ 260

* BoH Version

HB
500

TYPE-V (VOLUMEN) SCHAUFEL

Geeignet für rieselfähige Schüttgüter bis 750kg/m³

Quicke

Standard Frontlader Schaufel mit geschweißter Aufnahme

VL Classic		205	225	245	265
Breite	cm	204	224	245	265
Tiefe	cm	104	104	109.5	109.5
Höhe	cm	83	83	98	98
Wassermaß	m³	0.97	1.06	1.42	1.54
Volumen gehäuft	m³	1.16	1.28	1.70	1.85
Gewicht	kg	292	317	466	499

VM		205	225	245	260
Breite	cm	204	224	245	
Tiefe	cm	104.5	104.5	109.5	
Höhe	cm	98	98	98	
Wassermaß	m³	1.10	1.20	1.45	
Volumen gehäuft	m³	1.60	1.70	2.00	
Gewicht	kg	341	366	417	

VS Classic		200	220	240	260
Breite	cm	202	222		
Tiefe	cm	101.5	101.5		
Höhe	cm	83	83		
Wassermaß	m³	0.95	1.04		
Volumen gehäuft	m³	1.13	1.25		
Gewicht	kg	219	235		

HB
500

0,5 – 2t
Hubkraft

VS Classic Schaufel



Euro
SMS
Type3

Breite	cm	202	222
Tiefe (max. innen)	cm	101.5	101.5
Höhe (max. innen)	cm	83	83
Volumen (gehäuft)	m³	1.13	1.25
Volumen (Wassermaß)	m³	0.95	1.04
Gewicht	kg	219**	235**
Schürfleiste	mm	100x14	100x14

PREIS: Haken Euro geschweißt **1.370 €** **1.590 €**

1 – 3,5t
Hubkraft

VL Classic Schaufel



Euro
SMS

Breite	cm	204	224	245	265
Tiefe (max. innen)	cm	104	104	109.5	109.5
Höhe (max. innen)	cm	83	83	98	98
Volumen (gehäuft)	m³	1.16	1.28	1.70	1.85
Volumen (Wassermaß)	m³	0.97	1.06	1.42	1.54
Gewicht	kg	292**	317**	466**	499**
Schürfleiste	mm	150x14	150x14	200x18	200x18

PREIS: Haken Euro geschweißt **1.690 €** **1.760 €** **2.075 €** **2.950 €**

1 – 3,5t
Hubkraft

VM Schaufel



Euro

Breite	cm	204	224	245
Tiefe (max. innen)	cm	104.5	104.5	109.5
Höhe (max. innen)	cm	98	98	98
Volumen (gehäuft)	m³	1.60	1.70	2.00
Volumen (Wassermaß)	m³	1.10	1.20	1.45
Gewicht	kg	341**	366**	417**
Schürfleiste	mm	150x14	150x14	200x18

PREIS: Haken Euro geschweißt **1.885 €** **1.945 €** **2.345 €**



QUICKE
Dealer
Portal



VL Classic 245

SCHAUFEL TYPE-V

VOLUMENSCHAUFEL mit +

Unsere Leichtgutschaufeln
mit robuster Konstruktion und Bauweise,

Geeignet für rieselfähige Schüttgüter bis 750kg/m³

Um die Produktivität zu steigern und die Lebensdauer des Produkts weiter zu verlängern, ist verschiedenes Zubehör erhältlich:

- Drei Arten von Wendemesser:
 1. Unterschraubwendemesser mit 500 Brinell. Beidseitig verwendbar und dreigeteilt, sodass Sie die äußeren Abschnitte, die am stärksten verschleifen, separat drehen und austauschen können.
 2. Gezackte mit 500 Brinell, hervorragend geeignet, um rutschige Oberflächen beim Schneeräumen zu vermeiden.
 3. Kunststoff aus HDPE-Kunststoff für den Einsatz wenn Sie Ihren Betonboden nicht beschädigen möchten.
- Wall Saver aus HDPE ermöglicht es, z. B. einer Betonwand zu folgen, ohne sie zu beschädigen.
- Überlaufschutz S, M, L-XL verhindert, dass überlaufendes Material den Schnellwechselrahmen verschmutzt.

Für VM+ und VL+

- Gitteraufsatz – für Biomasse
Deckt die gesamte Breite der Schaufel ab. Das offene Design gibt beste Sicht auf das Ladegut, hält die Biomasse aber dennoch an Ort und Stelle. Die seitlichen Flügel verstärken die Konstruktion und runden das Design ab.



VXL+			245	265	285	305
Breite	cm	3.5 – 10t Hubkraft	246	263	286	305
Tiefe	cm		156	156	171	171
Höhe	cm		124	124	132	147
Wassermaß	m³		2.40	2.60	3.20	4.00
Volumen gehäuft	m³		3.00	3.20	4.00	5.00
Gewicht (ohne BoH)	kg		727	761	1.120	1.313

VL+			200	220	240	260	
Breite	cm		200	220	240	260	3 – 5.5t Hubkraft
Tiefe	cm		177	177	177	177	
Höhe	cm		118	118	118	118	
Wassermaß	m³		2.00	2.20	2.40	2.60	
Volumen gehäuft	m³		2.40	2.70	3.00	3.30	
Gewicht (ohne BoH)	kg		655	693	732	770	

VM+		180	200	220	240	260	
Breite	cm	180	200	220	240	260	1 – 3,5t Hubkraft
Tiefe	cm	126	126	126	126	126	
Höhe	cm	108	108	108	108	108	
Wassermaß	m³	1.30	1.40	1.60	1.70	1.90	
Volumen gehäuft	m³	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	
Gewicht (ohne BoH)	kg	391	420	463	494	525	

VS+		90	100	120	140	160	
Breite	cm	88	98	118	138	158	0,5 – 2t Hubkraft
Tiefe	cm	97	97	97	97	97	
Höhe	cm	75	75	75	75	75	
Wassermaß	m³	0.35	0.39	0.47	0.56	0.64	
Volumen gehäuft	m³	0.43	0.47	0.59	0.70	0.81	
Gewicht (ohne BoH)	kg	118	131	157	185	203	



TYPE-V (VOLUMEN) SCHAUFEL

Geeignet für rieselfähige Schüttgüter bis 750kg/m³

Quicke

VOLUMENSCHAUFEL FÜR HOF- UND KOMPAKTLADER

0,5 – 2t
Hubkraft

VS+ Schaufel



ab 120 ist die Euro-Aufnahme möglich
 **Bei EURO M16L Hakensatz BoH empfohlen
 für 140 und 160 (350€)
 ***Für alle Schaufeln außer VS+ 90

BoH
M16

		90	100	120	140	160
Breite	cm	88	98	118	138	158
Tiefe (max. innen)	cm	97	97	97	97	97
Höhe (max. innen)	cm	75	75	75	75	75
Volumen (gehäuft)	m³	0.43	0.47	0.59	0.70	0.81
Volumen (Wassermaß)	m³	0.35	0.39	0.47	0.56	0.64
Gewicht	kg	118*	131*	157*	185*	203*
Schürfleiste	mm	100x14	100x14	100x14	150x14	150x14
PREIS: BoH Version		810 €	885 €	925 €	1.050 €	1.325 €
Hakensatz BoH M16 S		215 €			**215 € / 360 €	
(1) Wendemesser HB500 150x16		220 €	245 €	285 €	330 €	355 €
(2) Wendemesser Kunststoff		355 €	430 €	495 €	550 €	615 €
(3) Wendemesser gezackt		245 €	275 €	320 €	355 €	385 €
Stopfen für Schürfleiste		20 €				
(4) Wall Saver		150 €				
(5) Überlaufschutz S***		165 €				



QUICKE
Dealer
Portal

Montage für Hakensätze und Zubehör

Preis pro Gerät

Nur BoH Hakensatz BoH vormontiert
 Nur Zubehör vormontiert
 BoH Hakensatz BoH inkl. Zubehör
 vormontiert

45 €
 45 €
 85 €

HB
500

TYPE-V (VOLUMEN) SCHAUFEL

Geeignet für rieselfähige Schüttgüter bis 750kg/m³

NEU

1 – 3,5t
Hubkraft

Quicke

ROBUSTE VOLUMENSCHAUFEL FÜR FRONTLADER, KOMPAKT RAD- UND RAD-TELESKOPLADER

VL+ Schaufel



		180	200	220	240	260
Breite	cm	180	200	220	240	260
Tiefe (max. innen)	cm	96	96	96	106	106
Höhe (max. innen)	cm	103	103	103	113	113
Volumen (gehäuft)	m³	1.30	1.46	1.62	2.20	2.40
Volumen (Wassermaß)	m³	1.07	1.19	1.32	1.8	1.95
Gewicht	kg	403*	430*	457*	558*	589*
Schürfleiste	mm	150x18	150x18	150x18	150x18	150x18

PREIS: BoH Version	1.945€	2.130 €	2.300 €	2.660 €	2.930 €
---------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Hakensatz BoH M24	535 €				
--------------------------	--------------	--	--	--	--

(1) Wendemesser HB50 200x20	445 €	495 €	525 €	575 €	615 €
(2) Wendemesser Kunststoff	705 €	775 €	835 €	905 €	985 €
(3) Wendemesser gezackt	470 €	520 €	550 €	605 €	650 €

Stopfen für Schürfleiste	25 €				
--------------------------	------	--	--	--	--

(4) Wall Saver	150 €				
(5) Überlaufschutz M	185 €				

(6) Sichtschlitzabdeckung Metall	70 €	95 €	95 €	115 €	115 €
----------------------------------	------	------	------	-------	-------

Sichtschlitze im Geräte Rücken sind ab Werk immer mit einem transparenten Kunststoff bedeckt.
Bei VL+ wird die Schürfleiste geschweißt, sonst ohne Schichtschlitze

VM+ Schaufel



		180	200	220	240	260
Breite	cm	180	200	220	240	260
Tiefe (max. innen)	cm	126	126	126	126	126
Höhe (max. innen)	cm	108	108	108	108	108
Volumen (gehäuft)	m³	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40
Volumen (Wassermaß)	m³	1.30	1.40	1.60	1.70	1.90
Gewicht	kg	391*	420*	463*	494*	525*
Schürfleiste	mm	150x20	150x20	150x20	150x20	150x20

PREIS: BoH Version	2.050 €	2.205 €	2.410 €	2.720 €	2.925 €
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Hakensatz BoH M16L	360 €				
---------------------------	--------------	--	--	--	--

(1) Wendemesser HB50 200x20	445 €	495 €	525 €	575 €	615 €
(2) Wendemesser Kunststoff	705 €	775 €	835 €	905 €	985 €
(3) Wendemesser gezackt	470 €	520 €	550 €	605 €	650 €


Stopfen für Schürfleiste	25 €				
--------------------------	------	--	--	--	--

(4) Wall Saver	150 €				
(5) Überlaufschutz M	185 €				

(6) Gitteraufsatz	260 €	310 €		360 €	
-------------------	-------	-------	--	-------	--

Sichtschlitzabdeckung aus Metall	115 €				
----------------------------------	-------	--	--	--	--

Der Gitteraufsatz ist ein Überlaufschutz, der die gesamte Breite der Schaufel abdeckt. Das offene Design gibt beste Sicht auf das Ladegut, hält die Biomasse aber dennoch an Ort und Stelle. Die seitlichen Flügel verstärken die Konstruktion und runden das Design ab.

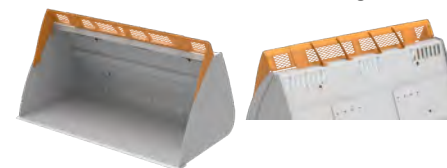

VM+ 260



VL+ wird ersetzt durch VM+ VM+ Verfügbar ab März 2026

HB
500

QUICKE
Dealer
Portal



Montage für Hakensätze und Zubehör

Nur BoH Hakensatz BoH vormontiert
Nur Zubehör vormontiert
BoH Hakensatz BoH inkl. Zubehör vormontiert

Preis pro Gerät

45 €
45 €
85 €

TYPE-V (VOLUMEN) SCHAUFEL

Geeignet für rieselfähige Schüttgüter bis 750kg/m³

Quicke

ROBUSTE UND LANGLEBIGE VOLUMENSCHAUFEL FÜR DEN TELESKOP- UND GRÖßERE RAD-TELEKOPLADER

3 – 5.5t
Hubkraft

Die NEUE VL+ Schaufel



BoH
M24



		200	220	240	260
Breite	cm	198	218	238	258
Tiefe (max. innen)	cm	177	177	177	177
Höhe (max. innen)	cm	118	118	118	118
Volumen (gehäuft)	m³	2.40	2.70	3.00	3.30
Volumen (Wassermaß)	m³	2.00	2.20	2.40	2.60
Gewicht	kg	655*	693*	732*	770*
Schürfleiste	mm	150x20	150x20	150x20	150x20

PREIS: BoH Version **3.435 €** **3.845 €** **4.280 €** **4.920 €**

Hakensatz BoH M24 **535 €**

(1) Wendemesser HB50 200x20	495 €	525 €	575 €	615 €
(2) Wendemesser Kunststoff	775 €	835 €	905 €	985 €
(3) Wendemesser gezackt	520 €	550 €	605 €	650 €

Stopfen für Schürfleiste 25 €

(4) Wall Saver	150 €
(5) Überlaufschutz L/XL	205 €
(6) Rieselschutz	205 €

(7) Gitteraufsatz 370 € 380 €



(8) Sichtschlitzabdeckung Metall 115 €

Sichtschlitze im Geräte Rücken sind ab Werk immer mit einem transparenten Kunststoff bedeckt.

NEU

Verfügbar ab Mai 2026

HB
500



Der Rieselschutz ist speziell zum Verladen von Getreide geeignet. Er deckt das erste Drittel und den Übergang vom Wendemesser zur Schürfleiste korndicht ab. So wird das Auslaufen von Getreide verhindert.



Der Gitteraufsatz ist ein Überlaufschutz, der die gesamte Breite der Schaufel abdeckt. Das offene Design gibt beste Sicht auf das Ladegut, hält die Biomasse aber dennoch an Ort und Stelle. Die seitlichen Flügel verstärken die Konstruktion und runden das Design ab.



Montage für Hakensätze und Zubehör

Nur BoH Hakensatz BoH vormontiert	45 €
Nur Zubehör vormontiert	45 €
BoH Hakensatz BoH inkl. Zubehör vormontiert	85 €

Preis pro Gerät

TYPE-V (VOLUMEN) SCHAUFEL

Geeignet für rieselfähige Schüttgüter bis 750kg/m³

Quicke

UNSERE GRÖSSTE VOLUMENSCHAUFEL, SPEZIELL ENTWICKELT FÜR RADLADER UND GROSSE TELESKOPLADER

3.5 – 10t
Hubkraft

VXL+ Schaufel

BoH
M24



		245	265	285	305
Breite	cm	244	261	283	302
Tiefe (max. innen)	cm	158	158	172	172
Höhe (max. innen)	cm	124	124	132	147
Volumen (gehäuft)	m³	3.00	3.20	4.00	5.00
Volumen (Wassermaß)	m³	2.40	2.60	3.20	4.00
Gewicht	kg	769*	805*	1134*	1336*
Schürfleiste	m	150x20	150x20	150x25	200x25

PREIS: BoH Version 4.835€ 5.425 € 6.300 € 7.315 €

Hakensatz BoH M24 535 €

(1) Wendemesser HB500 250x25	735 €	800 €	880 €	940 €
(2) Wendemesser Kunststoff	1.155 €	1.265 €	1.310 €	1.395 €

Stopfen für Schürfleiste 30 €

(4) Wall Saver	285 €
(5) Überlaufschutz L/XL	205 €
(6) Sichtschlitzabdeckung aus Metal	115 €



VXL+ 305

NEUES
DESIGN

Verfügbar ab Mai 2026

Sichtschlitze im Geräte Rücken sind ab Werk immer mit einem transparenten Kunststoff bedeckt.

HB
500

QUICKE
Dealer
Portal



Montage für Hakensätze und Zubehör

Preis pro Gerät

Nur BoH Hakensatz BoH vormontiert	45 €
Nur Zubehör vormontiert	45 €
BoH Hakensatz BoH inkl. Zubehör vormontiert	85 €

ZUBEHÖR FÜR SCHAUFELN MIT DEM +

Quicke




Unterschraubwendemesser Stahl HB500			
GS+ / VS+ / Multibenne S+			
150x16mm	Wendemesser 90	11255524Q	220 €
	Wendemesser 100	11255525Q	245 €
	Wendemesser 120	11255527Q	285 €
	Wendemesser 140	11255528Q	330 €
	Wendemesser 160	11255529Q	355 €
SM+ / GM+ / GL+ / GXL+ / VL+			
200x20mm	Wendemesser 160	11255535Q	360 €
	Wendemesser 180	11255493Q	445 €
	Wendemesser 200	11255494Q	495 €
	Wendemesser 220	11255495Q	525 €
	Wendemesser 240	11255496Q	575 €
	Wendemesser 260	11255497Q	615 €
VXL+			
250x25mm	Wendemesser 245	11255659Q	735 €
	Wendemesser 265	11255660Q	800 €
	Wendemesser 285	11255661Q	880 €
	Wendemesser 305	11255662Q	940 €
SL+ / SXL+			
250x25mm	Wendemesser 220	11255782Q	650 €
	Wendemesser 240	11255783Q	695 €
	Wendemesser 265	11255784Q	765 €
	Wendemesser 275	11255785Q	810 €
	Wendemesser 295	11255786Q	860 €



Unterschraubwendemesser Kunststoff		
GS+ / VS+ / Multibenne S+		
Wendemesser 90	11255547Q	355 €
Wendemesser 100	11255546Q	430 €
Wendemesser 120	11255545Q	495 €
Wendemesser 140	11255544Q	550 €
Wendemesser 160	11255543Q	615 €
SM+ / GM+ / GL+ / GXL+ / VL+		
Wendemesser 160	11255537Q	615 €
Wendemesser 180	11255505Q	705 €
Wendemesser 200	11255506Q	775 €
Wendemesser 220	11255507Q	835 €
Wendemesser 240	11255508Q	905 €
Wendemesser 260	11255509Q	985 €
VXL+		
Wendemesser 245	11255665Q	1.155 €
Wendemesser 265	11255667Q	1.265 €
Wendemesser 285	11255669Q	1.310 €
Wendemesser 305	11255671Q	1.395 €



WALL SAVER		
GXL+/GL+/GM+/GS+	11255516Q	150 €
VS+	11256143Q	150 €
VL+	11255517Q	150 €
VXL+ 245-265	11255643Q	285 €
VXL+ 285-305	11255730Q	285 €



Unterschraubwendemesser gezackt		
GS+ / VS+ / Multibenne S+		
Wendemesser 90	11255538Q	245 €
Wendemesser 100	11255539Q	275 €
Wendemesser 120	11255540Q	320 €
Wendemesser 140	11255541Q	355 €
Wendemesser 160	11255542Q	385 €
SM+ / GM+ / GL+ / GXL+ / VL+		
Wendemesser 160	11255536Q	390 €
Wendemesser 180	11255499Q	470 €
Wendemesser 200	11255501Q	520 €
Wendemesser 220	11255502Q	550 €
Wendemesser 240	11255503Q	605 €
Wendemesser 260	11255504Q	650 €
VXL+		
Wendemesser 245	11255664Q	775 €
Wendemesser 265	11255666Q	845 €
Wendemesser 285	11255668Q	915 €
Wendemesser 305	11255670Q	1.055 €




Metallpaltten für Sichtschlitze		
VL+ / VXL+		
VM+/VL+/VXL+	11257115Q	115 €



Zähne mit Schürfleiste (Planierfähig)			
SM+	160 / 6 Stk. 18 mm	11256209Q	515 €
	180 / 6 Stk. 18 mm	11256210Q	555 €
	200 / 7 Stk. 18 mm	11256211Q	640 €
	220 / 7 Stk. 18mm	11256385Q	740 €
	240 / 8 Stk. 18mm	11256390Q	800 €
	260 / 9 Stk. 18mm	11256389Q	875 €



Schaufelzähne zum aufstecken			
SL+ / SXL+			
SL+	220 / 7 Stk. 20 mm	11255414Q	410 €
	240 / 8 Stk. 20 mm	11255417Q	465 €
	265 / 9 Stk. 20 mm	11255418Q	510 €
SXL+	275 / 9 Stk. 25 mm	11255419Q	640 €
	295 / 10 Stk. 25 mm	11255420Q	705 €



Kantenschutzleiste für Straßenfahrten		
Breite 120 – 220 cm	11256300Q	80 €
Breite 220 – 295 cm	11256329Q	110 €
Verwendbar für: Alle Typen von Ballengabel Alle Typen von Schaufel		

ZUBEHÖR FÜR SCHAUFELN MIT DEM +



Kantenschutzleiste für Straßenfahrten

Kompatibel mit folgenden Geräten:
Alle Typen von Ballengabel, Schaufel und Steingabel
Sowie Palettengabel, Dunggabel oder Silograb



120 - 220			
Teleskopierbare Breite		mm	1200-2200
Gewicht		kg	12
11256300Q	Preis:		80 €
220 - 295			
Teleskopierbare Breite		mm	2200-2950
Gewicht		kg	17
11256329Q	Preis:		110 €

Stopfen für Schürfleisten

Beschreibung	mm	Stk	Art.-Nr.	Preis
SCHÜRFLEISTEN STOPFEN für Schaufel Größe S+	19.4	15	11256494Q	20 €
SCHÜRFLEISTEN STOPFEN für Schaufel Type G und Type V Größe M-XL	23.4	18	11256497Q	25 €
SCHÜRFLEISTEN STOPFEN für Schaufel Type-S Größe M-XL		30	11256498Q	30 €

Für Kunden, die sehr lose Materialien wie Getreide mit + Schaufeln laden und kein Wendemesser wünschen, können wir jetzt Stopfen anbieten! Diese werden in die Löcher der Schürfleiste eingesetzt, um ein Verschütten zu verhindern.

Überlaufschutz

Verhindert das Überlaufen der Ladung nach hinten über den Schnellwechselrahmen. Sollte dennoch etwas überlaufen, wird es durch die Form nach vorne gelenkt.

Überlaufschutz S

S



Schaufel der Größe S ab 100cm (GS+ und VS+)			
A. Breite	mm	900	
B. Höhe	mm	139	
C. Tiefe	mm	241	
11256175Q	Preis:	165 €	

Überlaufschutz M

M




Schaufel der Größe M oder ab 140cm möglich			
A. Breite	mm	1300	
B. Höhe	mm	139	
C. Tiefe	mm	241	
11256105Q	Preis:	185 €	

Überlaufschutz L / XL

L & XL



Schaufel der Größen L / XL ab 180cm möglich			
A. Breite	mm	1550	
B. Höhe	mm	212	
C. Tiefe	mm	296	
11256106Q	Preis:	205 €	

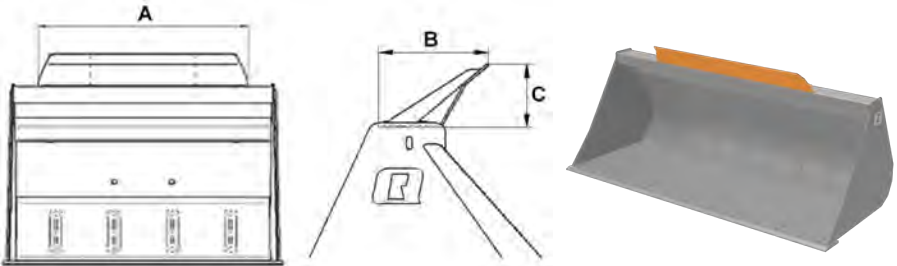

SPEZIAL SCHAUFELN

Quicke

4 in 1 MULTIKLAPPSCHAUFEL (MIT UND OHNE ZÄHNE)



Euro
MX

** Euro

Breite	cm	161.6	186.6	211.6	161.6	186.6	211.6
Tiefe (max. innen)	cm	67	67	67	67	67	67
Höhe (max. innen)	cm	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
Volumen (gehäuft)	m³	0.48	0.56	0.66	0.48	0.56	0.66
Volumen (Wassermaß)	m³	0.38	0.44	0.50	0.38	0.44	0.50
Gewicht	kg	267**	401**	434**	373**	407**	441**
Schürfleiste		150x16	150x16	150x16	150x16	150x16	150x16

PREIS: Haken Euro geschweißt		4.475 €	4.650 €	4.815 €	4.815 €	5.015 €	5.235 €
-------------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

MP ist OHNE Zähne
MPT ist MIT Zähne



HOCHKIPPSCHAUFEL XH M+



* BoH Version

Euro
SMS



Über 200 bar
DBV erforderlich

BoH
40x80

Breite	cm	160	181	201	221	241	261
Tiefe (max. innen)	cm	117	117.3	117.3	117.3	117.3	117.3
Höhe (max. innen)	cm	104.5	104.5	104.5	104.5	104.5	104.5
Volumen (gehäuft)	m³	1,4	1.51	1.75	1.96	2.18	2.40
Volumen (Wassermaß)	m³	1,2	1.37	1.52	1.64	1.86	2.08
Gewicht	kg	481*	514*	566*	600*	635*	669*
Schürfleiste	mm	180x16	180x16	180x16	180x16	180x16	180x16


PREIS: BoH Version*		5.740 €	5.955 €	6.135 €	6.470 €	6.895 €	7.305 €
----------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Hakensatz BoH 40x80	A 215 € oder B 420 €
Schlauchsatz für Quicke	135 €
DBV/Lasthalteventil	330 €
11256595Q	

Geeignet für rieselfähige Schüttgüter bis 750kg/m³

Verwenden Sie die Hochkippschaufel XH M+ zum Laden von rieselfähigen Schüttgütern mit geringer Dichte 750kg/m³ wie Getreide, Saatgut oder Hackschnitzel.

HB
500

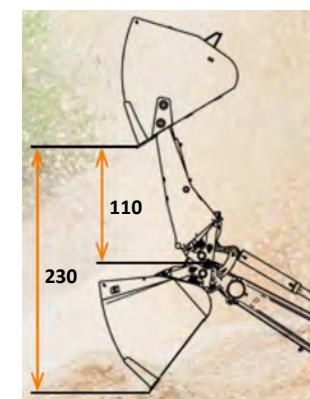

* BoH Version, Werkzeug ist ohne Schläuche zum Trägerfahrzeug











Über 210 bar
DBV erforderlich









RÄUMSCHAUFEL M+			230 SC
Breite Schaufel	cm		230
Breit max.	cm		392
Tiefe (max. innen)	cm		109
Höhe (max. innen)	cm		98
Volumen (gehäuft)	m³		1.41
Volumen (Wassermaß)	m³		1.14
Gewicht	Kg		590*
Schürfleiste	mm		200x20
PREIS: BoH Version*			6.300 €
Hakensatz BoH M16 L			360 €
Pflugflügel links SC M+			1.360 €
Pflugflügel rechts SC M+			1.360 €
(1) Schürfleiste HB500 - 11255495Q		525 €	
(2) Schürfleiste Kunststoff		1.395 €	
(3) Schürfleiste gezackt		1.065 €	
(4) 4. Funktion elektr. Gesteuert für Quicke Lader, 3-Polige Stromdose Laderseitig die über den Taster der 4. F bedient wird. Inkl. Werkzeugseitiger umbau auf 12V.			
(4a) Für Lader mit QCS inkl. Joystick Knauf für QM-command - 60073414		505 €	
(4b) Für Lader mit QCS ohne Knauf - 60073435		315 €	
(4c) Für ältere Quicke Lader - 60028679		725 €	
(5) 12V Umbau Werkzeugseite – 60002069		195 €	

(1-3) Optional Unterschraubmesser.
* BoH Version, Werkzeug ist ohne Schläuche zum Trägerfahrzeug

PRÄZISIONSSCHAUFEL			200 PS	200 PC	250 PS	250 PC
	Breite	cm	114.5	54.5	115	86.5
	Tiefe (max. innen)	cm	198.5	198.5	249	249
	Höhe (max. innen)	cm	61.5	61.5	76	76
	Volumen (gehäuft)	m³	0.93	0.87	1.69	1.54
	Volumen (Wassermaß)	m³	0.87	0.71	1.55	1.40
	Gewicht	kg	302**	271**	577***	566***
	Schürfleiste	mm	150x16	150x16	200x20	200x20
	PREIS: Haken geschweißt		Euro/SMS 1.725 €	Euro/SMS 1.725 €	Nur Volvo 2.675 €	Nur Volvo 2.675 €

Euro+
SMS(200)
***Volvo BM
Large (250)

27

SPEZIAL SCHAUFELN

Quicke

PLANIERSCHAUFEL			180	200	220	240
	Breite	cm	184	204	224	244
	Tiefe (max. innen)	cm	109	109	109	109
	Höhe (max. innen)	cm	48	48	48	48
	Volumen (gehäuft)	m³	0.62	0.70	0.78	0.86
	Volumen (Wassermaß)	m³	0.44	0.49	0.52	0.58
	Gewicht	kg	282	308	333	402
	Schürfleiste	mm	150x18	150x18	150x18	200x18
PREIS: Haken geschweißt			1.465 €	1.540 €	2.560 €	2.810 €

Euro
SMS



Die Planierschaufel

Unsere Modelle vom Hof- /Kompaktlader über den Frontlader bis zum großen Radlader.

Der tiefe Boden bringt nicht nur beste Sicht auf das Ladegut und ermöglicht ein dosiertes entleeren und exaktes Arbeiten, sondern dient auch als Transportfläche für weitere Arbeitsgeräte wie eine Palettengabel, Rüttelplatte oder Schubkarre. Dies spart Platz auf dem Anhänger! Das ideale Gerät für den Galabau! Zur vorderen Schürfleiste kann auch die hinteren Gerätekannte der Schaufel zum abziehen oder planieren verwendet werden.

Mit dem Zubehör der Schaufelerhöhung ist im Handumdrehen das Volumen verdoppelt, was zum Beispiel für das Schneeräumen sehr nützlich ist.



PLANIERSCHAUFEL S			100	120	140	160
	Breite	cm	98	118	138	158
	Tiefe (max. innen)	cm	83	83	83	83
	Höhe (max. innen)	cm	40	40	40	40
	Volumen (gehäuft)	m³	0.22	0.275	0.33	0.385
	Volumen (Wassermaß)	m³	0.153	0.186	0.219	0.252
	Gewicht*	kg	110	125	160	177
	Schürfleiste	mm	100x14	100x14	100x14	100x14
PREIS: Haken geschweißt			1.055 €	1.120 €	1.265 €	1.395 €
Schaufel Erhöhung			285 €	320 €	340 €	375 €

Avant,
Euro,
Kramer-
Kompakt
SMS

ab 120 ist die Euro-Aufnahme möglich

PLANIERSCHAUFEL XL			220 XL	240 XL	260 XL	280 XL	300 XL
	Breite	cm	220.6	242.6	262.5	282.8	302.4
	Tiefe (max. innen)	cm	118	118	137.5	137.5	152.5
	Höhe (max. innen)	cm	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5
	Volumen (gehäuft)	m³	1.05	1.15	1.56	1.69	1.97
	Volumen (Wassermaß)	m³	0.79	0.87	1.14	1.23	1.40
	Gewicht	kg	646	683	900	945	1151
	Schürfleiste	mm	200x20	200x20	200x25	200x25	250x30
PREIS: Haken geschweißt			3.990 €	4.265 €	4.555 €	4.835 €	5.125 €
Überlaufschutz			315 €				
Schaufel Erhöhung für mehr Volumen			875 €	935 €	990 €	1.070 €	1.155 €

Volvo
BM
Large

HB
500



SPEZIAL SCHAUFEL

Quicke

STEINGABEL



Euro
SMS

BoH
60x80

		150	200	230
Breite	cm	156	200	222
Tiefe	cm	111	111	111
Höhe	cm	85	85	85
Anzahl Zinken		15	19	21
Profilbreite der Zinken	mm	25	25	25
Abstand der Zinken	mm	80	80	80
Durchmesser	mm	30	30	30
Gewicht	kg	242	318	348

PREIS: Haken geschweißt 2.610 € 3.450 € 3.835 €

PREIS: BoH Version 2.395 € 3.235 € 3.620 €

Hakensatz BoH 60x80 A 215 € oder B 420 €
3-Punkt Aufnahme 390 €

Kantenschutz 80€



STEINGABEL XL



BoH
80x80XL

Volvo
BM
Large

		230	250	280
Breite	cm	231.5	255.5	279.5
Tiefe	cm	159.5	159.5	159.5
Höhe	cm	80.5	80.5	80.5
Anzahl Zinken		20	22	24
Profilbreite der Zinken	mm	35	35	35
Abstand der Zinken	mm	80	80	80
Durchmesser	mm	40	40	40
Gewicht	kg	730	876	942

PREIS: Haken geschweißt 6.130 € 6.710 € 7.150 €

PREIS: BoH Version 5.600 € 6.180 € 6.620 €

Hakensatz BoH 80x80 XL 535 €

*Lockerungsdorn nur für BOH Modelle 960 €

3-Punkt Aufnahme 495 €

Kantenschutz 110€

*nicht mit allen Aufnahmen
und Teleskopladern kombinierbar.



KOMPAKT & UTILITY GERÄTE

Standard Geräte mit geschweißter Aufnahme

KOMPAKT SCHAUFEL mit EURO Aufnahme Für Ladermodelle C09, C12, C13



Euro

Breite	cm	122	136	152
Tiefe (max. innen)	cm	44	44	50
Höhe (max. innen)	cm	45	45	54
Volumen (gehäuft)	m³	0.198	0.227	0,288
Volumen (Wassermaß)	m³	0.15	0.17	0,22
Gewicht	kg	69	75	91
PREIS: Haken Euro geschweißt		435 €	510 €	630



QUICKE
Dealer
Portal

COMPAKT und UTILITY SCHAUFEL



Euro
Skid-
Steer

		CL 130	CL 150	CL 170	U 185	U 215
Breite	cm	132	152	172	185	215
Tiefe (max. innen)	cm	66.5	66.5	66.5	74.6	74.6
Höhe (max. innen)	cm	59	59	59	61	61
Volumen (gehäuft)	m³	0.34	0.39	0.44	0.57	0.68
Volumen (Wassermaß)	m³	0.28	0.32	0.36	0.47	0.55
Gewicht	kg	99**	109**	120**	173**	196**
Schürfleiste	mm	100x16	100x16	100x16	100x19	100x19
PREIS: Haken geschweißt Euro Skid Steer		640 €	675 €	715 €	935 €	1.010 €
		-----	-----	-----	935 €	1.010 €

KOMPAKT SCHAUFEL – C3 mit Skid Steer



Skid-
steer

		120	140
Breite	cm	120	140
Tiefe (max. innen)	cm	44	44
Höhe (max. innen)	cm	45	45
Volumen (gehäuft)	m³	0.165	0.185
Volumen (Wassermaß)	m³	0.135	0.15
Gewicht	kg	64	66
PREIS: Haken geschweißt		350 €	380 €

Multigrab C mit Euro Aufnahme

Für Kompakt Traktoren (*maximal X2S Lader)



Euro
Skid-
Steer

		CS 120	CM 140	CL 170*
Breite	cm	121	137	170
Tiefe (max. innen)	cm	46	53	53
Höhe (max. innen)	cm	48	54	54
Volumen gegriffen	m³	0.22	0.335	0.42
Max. Öffnung	cm	91	106	106
Gewicht	kg	90	141	157

PREIS: Haken Euro geschweißt 1.150 € 1.450 € 1.825 €

Seitenpalatten 40 € 50 €

Klemmschiene für Greifer 60 € 60 € 70 €

HINWEIS! Für den Einsatz des Geräts mit harten Gegenständen wie Baumstämmen und Baumstümpfen, muss die Klemmschiene verwendet werden, um Beschädigungen an den Greifer-Zinken zu vermeiden.

4 in 1 MULTIKLAPPSCHAUFEL (KOMPAKT)

Für Kompakt-Traktoren bis 50PS



Euro
Skid-
steer

** Euro

		140 MPC	170 MPC	180 MPC
Breite	cm	137.1	167.1	182.1
Tiefe (max. innen)	cm	40.8	40.8	40.8
Höhe (max. innen)	cm	44	44	44
Volumen (gehäuft)	m³	0.21	0.25	0.28
Volumen (Wassermaß)	m³	0.16	0.19	0.21
Gewicht	kg	155**	177**	187**

PREIS: Haken Euro geschweißt 1.500 € 1.610 € 1.785 €

4 in 1 MULTIKLAPPSCHAUFEL (UTILITY)



Euro
Skid-
Steer


		160 MPU	185 MPU	210 MPU
Breite	cm	162.1	187.1	212.1
Tiefe (max. innen)	cm	54	54	54
Höhe (max. innen)	cm	60	60	60
Volumen (gehäuft)	m³	0.40	0.47	0.53
Volumen (Wassermaß)	m³	0.32	0.37	0.42
Gewicht	kg	264**	291**	318**

PREIS: Haken Euro geschweißt 3.345 € 3.960 € 4.415 €

ADAPTERRAHMEN


Quicke

ADAPTER BoH 40x80 auf Euro Aufnahme ODER Euro/SMS Kombi Adapter

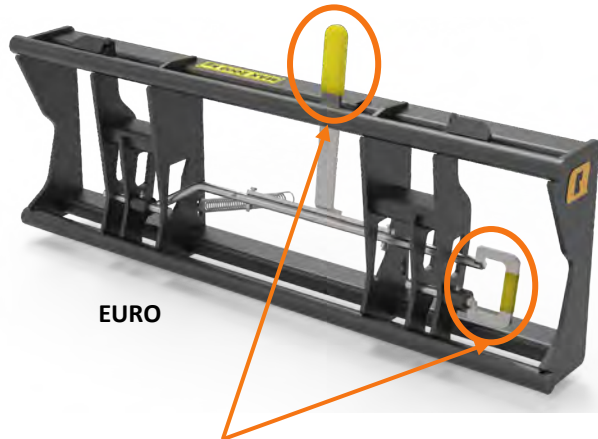

EURO

Federgespannte, manuell betätigte Geräteverriegelung. Zur einfacheren Verriegelung verschiedener Gerätetypen, stehen zwei alternative Griffe zur Verfügung.

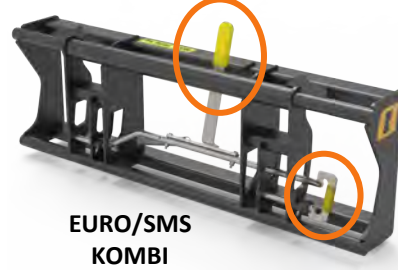

**EURO/SMS
KOMBI**

Breite	cm	130
Höhe	cm	47,5
Tiefe	cm	18
Traglast max.	kg	3.000 kg
Gewicht*	kg	75

PREIS: BoH Version 925 €

Hakensatz BoH 40x80 A 215 € / B 420 €


Adapter BoH 40x80 auf Euro, können Geräte mit Euro-Aufnahme an diversen Lader Typen verwendet werden.

Hinweis:

Bei Verwendung mit Werkzeugen, mit Zylindern oder anderen Bauteilen links und rechts der Hakenaufnahmen auf den Geräterücken, ist das Einfahrmaß vorab zu prüfen.

Adapter Außenbreite 1295mm

ADAPTER BoH 80x80 auf VOLVO BM Large

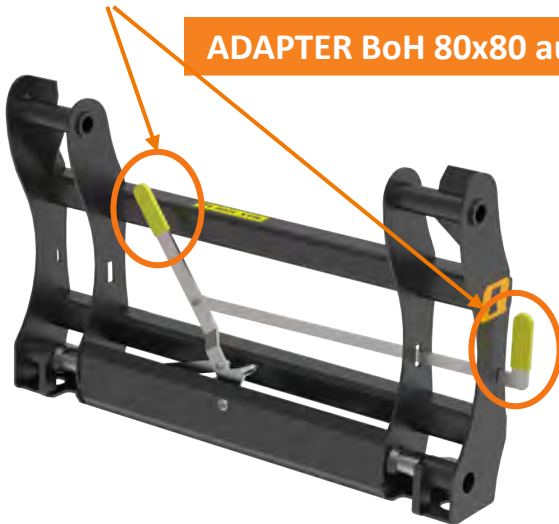

Breite	cm	131
Höhe	cm	79
Tiefe	cm	22
Traglast max.	kg	3.000 kg
Gewicht*	kg	102

PREIS: BoH Version 925 €

Hakensatz BoH 80x80 A 215 € / B 420 €

Adapter BoH 80x80 auf Volvo, können Geräte mit der großen Volvo-Aufnahme an diversen Lader Typen verwendet werden.



QUICKE
Dealer
Portal




Euro auf SMS

3-PUNKT ADAPTER auf EURO



Gewicht	kg	78
Traglast max.	kg	1.500 kg
PREIS:		885 €

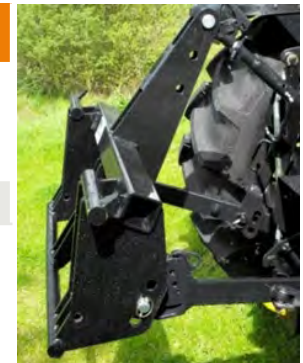

ADAPTER EURO auf ...

PREIS:

5201251	Euro auf Typ 3	1.540 €
5201318	Euro auf SMS	1.540 €
830585	Euro auf MX	2.005 €
830600	Euro auf Facheux	1.165 €
20529148	SMS auf Typ 3	2.005 €

Adapter Euro auf, können Geräte mit einer andere Aufnahme an einem Lader mit Euro-Aufnahme verwendet werden.

SILOCUT


Die neue Silocut Familie von M+ - XL+ ist in zwei Zinkenversionen und L+, XL+ zusätzlich als Schaufelversion erhältlich.

Alle Silocut Modelle sind mit auswechselbaren, 400 Brinell harten Messern ausgestattet. Die Schärfe der Messer ist wichtig für die Qualität der Silage. Ein sauberer Schnitt verhindert das Eindringen von Luft und die Entstehung von Wärme, was für die Futterqualität von entscheidender Bedeutung ist.

Wir verwenden unsere eigenen Zinken. Die Zinken sind hochwertige, 500 HB gehärtete und austauschbare Schmiedezinken. Unsere selbst geschmiedeten Zinken werden Q-Zinken genannt und sind in gerader oder gebogener Ausführung erhältlich.




F – Schmiedezinken geschraubt



Wir bieten auch gehärtete Profilzinken in gerader oder gebogener Form zum einschweißen an. Profilzinken sind 400 HB ausgelassene Zinken, die mit dem Zinkenträger verschweißt sind und hervorragende Verschleißfähigkeiten bieten.



P – Profilzinken geschweißt



Das Design der Profilzinken bietet eine große Verschleißfläche (rot), aber dennoch eine Spitze (blau), um leicht in harte Silage einzudringen.

SILOCUT XL+						225	250	
Arbeitsbreite	cm					225	250	Entwickelt für Lademaschinen mit max. 10.000kg Hubkraft 18.000kg Einsatzgewicht 230 Bar max. Hydraulik Druck
Tiefe bis Geräterücken	cm					86	86	
Höhe geschlossen	cm					139	139	
Öffnungsweite	cm					125	125	
Block Volumen	m³					2.40	2.70	
Gewicht (ohne BoH)*	kg					1.285	1.360	
SILOCUT L+				175	200	225	250	
Arbeitsbreite	cm			175	200	225	250	Entwickelt für Lademaschinen mit max. 5.500kg Hubkraft 10.000kg Einsatzgewicht 230 Bar max. Hydraulik Druck
Tiefe bis Geräterücken	cm			83	83	83	83	
Höhe geschlossen	cm			125	125	125	125	
Öffnungsweite	cm			126	126	126	126	
Block Volumen	m³			1.40	1.60	1.80	2.00	
Gewicht (ohne BoH)*	kg			928	967	1.032	1.105	
SILOCUT M+		125	150	175	200	225		
Arbeitsbreite	cm	125	150	175	200	225		Entwickelt für Lademaschinen mit max. 3.500kg Hubkraft 6.500kg Einsatzgewicht 210 Bar max. Hydraulik Druck
Tiefe bis Geräterücken	cm	68	68	68	68	68		
Höhe geschlossen	cm	98	98	98	98	98		
Öffnungsweite	cm	77	77	77	77	77		
Block Volumen	m³	0.80	0.95	1.10	1.25	1.40		
Gewicht (ohne BoH)*	kg	461	507	543	720	759		

* Gewicht als Referenz vom F-Zinken Modell

Ballenteilen mit der Silocut L+ und XL+ kein Problem!!!



Durch ihre große Öffnungsweite und der Option einer Folien-/Netzklammer, wird sie Silocut zum universellen Silage-schneid-Werkzeug. Mit unserem Sequenz Ventil, können zwei hydraulische Funktionen kombiniert werden.

SILOCUT

Quicke

SILOCUT M+



77cm

1.5 – 3.5t
Hubkraft



Über 210 bar
DBV erforderlich

Euro

BoH
80x80

		125 F	150 F	175 F	200 F	225 F
Schmiedezinken geschraubt						
Gewicht	kg	476	528	609	751	790
Max. Block Volumen	m³	0.8	0.95	1.1	1.25	1.4
Max. Druck	bar	210	210	210	210	210
Öffnungsweite	cm	77	77	77	77	77
Anzahl Zylinder		2	2	2	3	3
Mittelsteg mit Messer		-	-	-	ja	ja
Zinken Konus 2/Zinken Konus 3		8/2	10/2	12/2	14/2	16/2
Zinken Abstand	cm	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Arbeitsbreite	cm	125	150	175	200	225
Breite gesamt	cm	135	160	185	210	235
PREIS: Haken geschweißt***		5.290 €	-	-	-	-
PREIS: BoH Version*		*4.950 €	5.435 €	5.895 €	7.575 €	8.080 €
Hakensatz BoH 80x80	A 215 € oder B 420 €					
(1) Gitter für Geräterücken		160 €	190 €	230 €	265 €	285 €
Schlauchsatz für Quicke		135 €				
DBV Ventil 60002029		330 €				
Lasthalteventil 11256745Q		355 €				

	150 P	175 P	200 P	225 P
Profilzinken geschweißt				
507	595	720	759	
0.95	1.1	1.25	1.4	
210	210	210	210	
77	77	77	77	
2	2	3	3	
-	-	ja	ja	
12	14	16	18	
12,5	12,5	12,5	12,5	
150	175	200	225	
160	185	210	235	
-	-	-	-	
5.435 €	5.895 €	7.575 €	8.080 €	
A 215 € oder B 420 €				
190 €	230 €	265 €	285 €	
	135 €			
	330 €			
	355 €			

OPTIONEN

(1) Gitter für Geräterücken



DBV Ventil



DBV
Modelle 125-175 ab 210 bar
Modelle 200-225 ab 230 bar

* BoH Version, Werkzeug ist ohne Schläuche zum Trägerfahrzeug
*** Haken geschweißt, beinhaltet Hakensatz BoH und Schläuche für Quicke Lader

Achtung: *Prüfen Sie die mögliche Haken Kompatibilität



SILOCUT

Quicke

SILOCUT L+



Über 230 bar
DBV erforderlich

BoH
80x80


3 – 5.5t
Hubkraft

		175 F	200 F	225 F	250 F
		Schmiedezinken geschraubt			
Breite	cm	175	200	225	250
Max. Höhe geöffnet	cm	184	184	184	184
Öffnungsweite	cm	126	126	126	126
Höhe gesamt	cm	125	125	125	125
Tiefe bis Geräterücken	cm	83	83	83	83
Anzahl Zinken Konus2		14	16	18	20
Schürfleiste BxT	mm	-	-	-	-
Anzahl Zylinder		2	2	2	2
Zylinder	mm	110/50	125/60	125/60	125/60
Volumen	m³	1.4	1.6	1.8	2.0
Gewicht, BoH Version	kg	924	994	1.053	1.122
PREIS: BoH Version*		7.820 €	8.885 €	10.070 €	10.780 €
Hakensatz BoH 80x80		A 215 € oder B 420 €			
(1) Hydr. Abschieber push-out**		1.425 €	1.665 €	1.900 €	2.135 €
(2) Folien-/Netzkammer**		565 €			
(3) Gitter für Geräterücken		150 €	195 €		
DBV Ventil 60071811		330 €			
Lasthalteventil 11256745Q		355 €			
Sequenz Ventil inkl. DBV und Schläuche für Folien-/Netzkammer oder Abschieber		950 €			
Schlauchsatz, Verwendung über eine 4. Funktion Folien-/Netzkammer oder Push-out jeweils		180 €			


175 P	200 P	225 P	250 P
Profilzinken geschweißt			
175	200	225	250
184	184	184	184
126	126	126	126
125	125	125	125
83	83	83	83
14	16	18	20
-	-	-	-
2	2	2	2
110/50	125/60	125/60	125/60
1.4	1.6	1.8	2.0
914	984	1.041	1.110
7.820 €	8.885 €	10.070 €	10.780 €
A 215 € oder B 420 €			
1.425 €	1.665 €	1.900 €	2.135 €
565 €			
150 €	195 €		
330 € 355 € 950 €			
180 €			

		175 B	200 B	225 B	250 B
		Schaufel-Version			
		175	200	225	250
		178	178	178	178
		126	126	126	126
		125	125	125	125
		83	83	83	83
		-	-	-	-
		150x18	150x18	150x18	150x18
		2	2	2	2
		110/50	125/60	125/60	125/60
		1.4	1.6	1.8	2.0
		979	1.052	1.110	1.170
		7.935 €	9.000 €	10.185 €	10.900 €
		A 215 € oder B 420 €			
		Nicht verfügbar			
		565 €			
		Nicht verfügbar			
		330 €			
		355 €			
		950 €			
		180 €			


(1) Hydr. Abschieber push-off



(2) Folien-/Netzkammer



(3) Gitter für Geräterücken



BoH Version, Werkzeug ist ohne Schläuche zum Trägerfahrzeug

**Das Sequenzventil ermöglicht die Steuerung von zwei hydraulischen Funktionen mit einem Steuerkreis (3.Funktion). ohne Sequenzventil ist ein weiterer Steuerkreis (4. Funktion) am Lader erforderlich.



SILOCUT

SILOCUT XL+



Breite	cm	225	250
Max. Höhe geöffnet	cm	192	192
Öffnungsweite	cm	125	125
Höhe gesamt	cm	139	139
Tiefe bis Geräterücken	cm	86	86
Anzahl Zinken Konus2		15	17
Schürfleiste BxT			
Anzahl Zylinder	mm	2	2
Zylinder	mm	125/60	125/60
Volumen	m³	2,4	2,7
Gewicht, BoH Version	Kg	1381	1498

PREIS: BoH Version*

Hakensatz BoH 80x80 XL

(1) Hydr. Abschieber push-out**

(2) Folien-/Netzkammer**

DBV Ventil 60071811

Lasthalteventil 11256745Q

Sequenz Ventil inkl. DBV und Schläuche für Folien-/Netzkammer oder Abschieber

Schlauchsatz, Verwendung über eine 4. Funktion Folien-/Netzkammer oder Push-out jeweils

225 F 250 F

Schmiedezinken geschraubt

225 P 250 P

Profilzinken geschweißt

225 B 250 B

Schaufel-Version

225 250
187 192
125 125
139 139
84 84

220 x 20

2 2

125/60 125/60

2,4 2,7

1498 1632

13.605 € 14.480 €

12.880 € 13.755 €

12.880 € 13.755 €

2.350 € 2.550 €

565 €

330 €

950 €

180 €

535 €

Nicht verfügbar

565 €

330 €

950 €

180 €

Quicke



Silocut XL+ B



Silocut XL+ P

BoH Version, Werkzeug ist ohne Schläuche zum Trägerfahrzeug

**Das Sequenzventil, ermöglicht das steuern von zwei hydr. Funktionen mit einem Steuerkreis (3. Funktion), ohne Sequenz Ventil ist ein Weiterer Steuerkreis (4. Funktion) am Lader erforderlich.

(1) Hydr. Abschieber push-off

(2) Folien-/Netzkammer



Über 230 bar
DBV erforderlich

BoH
80x80XL

QUICKE
Dealer
Portal



5 – 10t
Hubkraft

POWERGRAB

Die neue Powergrab Familie von M+ - XL+, von Kompaktrader bis zum großen Teleskop- Radlader.

Dank unserem bewährten BoH System ist die Verwendung mit den gängigsten Ladefahrzeugen möglich!

Ihre + Punkte für alle Modelle und alle Arbeitsbreiten:

- Robuste Schaufelkörper aus unserer S-Type Baureihe (Erdschaufel)
- 4-Fach gelagerter Obergreifer
- Große Öffnungsweite, zur Wandaufnahme. Mit vollgeöffnetem Greifer kann mit der Schaufel bis an die Wand gefahren werden.
- Ausschnitt im Obergreifer zur Verwendung an Radladern mit Z-Kinematik.
- Haken sind direkt am Schaufelrücken angebracht. Bewährtes Hakensystem M16L und M24.
- Schaufeln sind immer zur Verwendung eines unterschraub Wendemessers vorbereitet.

POWERGRAB XL+						240	260	280	295	
Arbeitsbreite	cm					245	265	285	300	Entwickelt für Lademaschinen mit max. 10.000kg Hubkraft 18.000kg Einsatzgewicht 230 Bar max. Hydraulik Druck
Tiefe bis Geräterücken	cm					116	116	116	116	
Höhe geschlossen	cm					139	139	139	139	
Öffnungsweite	cm					213	213	213	213	
Volumen	m³					2,45	2,65	2,85	3,00	
Gewicht (ohne BoH)*	kg					1336	1380	1425	1458	
POWERGRAB L+				200	220	240	260			
Arbeitsbreite	cm			200	220	240	260			Entwickelt für Lademaschinen mit max. 5.500kg Hubkraft 10.000kg Einsatzgewicht 230 Bar max. Hydraulik Druck
Tiefe bis Geräterücken	cm			100	100	100	100			
Höhe geschlossen	cm			124	124	124	124			
Öffnungsweite	cm			200	200	200	200			
Volumen	m³			1,60	1,75	1,95	2,10			
Gewicht (ohne BoH)*	kg			917	957	1060	1097			
POWERGRAB M+		165	180	200	220	240	260			
Arbeitsbreite	cm	165	180	200	220	240	260			Entwickelt für Lademaschinen mit max. 3.500kg Hubkraft 6.500kg Einsatzgewicht 210 Bar max. Hydraulik Druck
Tiefe bis Geräterücken	cm	88	88	88	88	88	88			
Höhe geschlossen	cm	106	106	106	106	106	106			
Öffnungsweite	cm	162	162	162	162	162	162			
Volumen	m³	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5			
Gewicht (ohne BoH)*	kg	535	583	615	643	755	777			



1.5 – 3.5
Tonnen
Hubkraft

M+



3 – 5.5
Tonnen
Hubkraft

L+



5 – 10
Tonnen
Hubkraft

XL+



POWERGRAB

Quicke

POWERGRAB M+



		165	180	200	220	240	260
Breite (außen)	cm	165	180	200	220	240	260
Tiefe (innen)	cm	88	88	88	88	88	88
Volumen (gegriffen)	m³	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
Öffnungsweite	cm	162	162	162	162	162	162
Gewicht	kg	553	583	615	643	755	777
Schürfleisten	mm	150x18	150x18	150x18	150x18	150x18	150x18
PREIS: BoH Version*		4.410 €	4.510 €	4.665 €	4.975 €	5.280 €	5.740 €
Hakensatz BoH M16 L		360 €					
Wendemesser HB500 200x20		360 €	445 €	495 €	525 €	575 €	615 €
Schlauchsatz für Quicke		135 €					
DBV Ventil 60002029		330 €					
Lasthalteventil 11256743Q		355 €					



1.5 – 3.5t
Hubkraft



Über 210 bar
DBV erforderlich

BoH
M16 L

ACHTUNG:

- **Powergrab 165** mit Euro-Aufnahme, ist nur in Kombination mit einer hydraulischen, innenliegenden Werkzeugverriegelung möglich! Häufig bei Hof- und Kompaktlader (Passt nicht an Q-Serie)
- **Powergrab 180** kann bei Wettbewerbs Frontlader-Fabrikaten (John Deere/Stoll) mit dem seitlichen Entriegelungshebel des Schnellwechselrahmens kollidieren! Quicke Q-Serie ohne Beeinträchtigung!

QUICKE
Dealer
Portal



HB
500



* BoH Version, Werkzeug ist ohne Schläuche zum Trägerfahrzeug

POWERGRAB

Quicke

POWERGRAB L+



BoH
M24



Über 230 bar
DBV erforderlich

3 – 5.5t
Hubkraft

		200	220	240	260
Breite	cm	200	220	240	260
Tiefe	cm	100	100	100	100
Volumen	m³	1,60	1,75	1,95	2,10
Öffnungsweite	cm	200	200	200	200
Gewicht	kg	917	957	1060	1097
Schürfleisten	mm	200x20	200x20	200x20	200x20
PREIS: BoH Version*		5.945 €	6.355 €	6.765 €	7.175 €
Hakensatz BoH M24		535 €			
Wendemesser HB500 250x25		615 €	650 €	695 €	750 €
Schlauchsatz für Quicke		135 €			
DBV Ventil 60071811		330 €			
Lasthalteventil 11256743Q		355 €			



POWERGRAB XL+



BoH
M24



Über 230 bar
DBV erforderlich

5 – 10t
Hubkraft

		240	260	280	295
Breite	cm	245	260	280	300
Tiefe	cm	116	116	116	116
Volumen	m³	2,45	2,65	2,85	3,00
Öffnungsweite	cm	213	213	213	213
Gewicht	kg	1336	1380	1425	1458
Schürfleisten	mm	200x20	200x20	200x20	200x20
PREIS: BoH Version*		9.500 €	10.195 €	11.270 €	11.580 €
Hakensatz BoH M24		535 €			
Wendemesser HB500 250x25		695 €	750 €	810 €	860 €
Schlauchsatz für Quicke		135 €			
DBV Ventil 60071811		330 €			
Lasthalteventil 11256743Q		355 €			



HB
500

* BoH Version, Werkzeug ist ohne Schläuche zum Trägerfahrzeug

MULTIGRAB

Multifunktionale Greifschaukel, die durch diverses Zubehör unterschiedlichsten Arbeiten und Einsatzzwecken angepasst werden kann.

Das Zubehör bestimmt den Einsatz!

Ob als Grüngut-, Sperrgut- oder Entsorgungsgreifschaukel, oder auf Ihrem Betrieb zum Mist- oder Silage laden, die Multigrab ist für alle Einsätze gerüstet.

In S+, L+ und XL+, vom Hoflader, Kompaktrader über Frontlader bis zum großen Teleskop- Radlader.

Ihre + Punkte für alle Modelle und alle Arbeitsbreiten:

- Robuste Schaufelkörper
- Umfangreiches Zubehör für den Greifer und die Schaufel
- Angepasste Zylindergröße für schnelle Greifzyklen
- Große Öffnungsweite, zur Wandaufnahme. Mit vollgeöffnetem Greifer kann mit der Schaufel bis an die Wand gefahren werden.
- Ausschnitt im Obergreifer zur Verwendung an Radladern mit Z-Kinematik.
- Haken sind direkt am Schaufelrücken angebracht. Bewährtes Hakensystem M16L und M24.
- Schaufeln sind immer zur Verwendung eines unterschraub Wendemessers vorbereitet.

Dank unserem bewährten BoH System ist die Verwendung mit den gängigsten Ladefahrzeugen möglich!




0,3 – 2t
Hubkraft

S+



2 – 4,5t
Hubkraft

L+

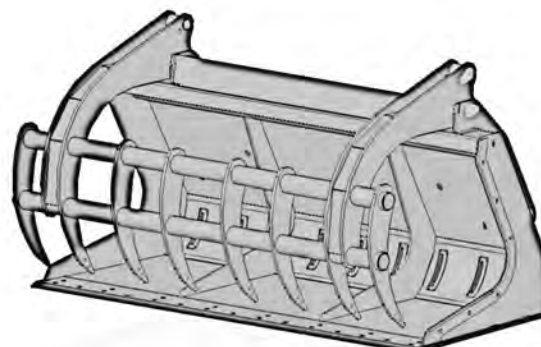

4 – 7,5t
Hubkraft

XL+



MULTIGRAB XL+						240	260	280		
Arbeitsbreite	cm	Entwickelt für Lademaschinen mit max. 7.500kg Hubkraft 10.500kg Einsatzgewicht 230 Bar max. Hydraulik Druck				In Vorbereitung Ende 2027				
Tiefe bis Geräterücken	cm									
Höhe geschlossen	cm									
Öffnungsweite	cm									
Volumen	m³									
Gewicht (ohne BoH)*	kg									
MULTIGRAB L+						200	220	240	260	
Arbeitsbreite	cm	Entwickelt für Lademaschinen mit max. 4.500kg Hubkraft 7.500kg Einsatzgewicht 230 Bar max. Hydraulik Druck				200	220	240	260	
Tiefe bis Geräterücken	cm					88	88	88	88	
Höhe geschlossen	cm					106	106	106	106	
Öffnungsweite	cm					162	162	162	162	
Volumen	m³					1,3	1,45	1,6	1,75	
Gewicht (ohne BoH)*	kg	607	635	730	745					
MULTIGRAB S+		120	140	160	180					
Arbeitsbreite	cm	120	140	160	180	Entwickelt für Lademaschinen mit max. 2.000kg Hubkraft 4.500kg Einsatzgewicht 210 Bar Hydraulik Druck				
Tiefe bis Geräterücken	cm	83	83	83	83					
Höhe geschlossen	cm	85	85	85	85					
Öffnungsweite	cm	130	130	130	130					
Volumen	m³	0,52	0,62	0,71	0,81					
Gewicht (ohne BoH)*	kg	237	283	313	341					

MULTIGRAB

Quicke

MULTIGRAB S+

NEU



0,3 – 2t
Hubkraft



Über 210 bar
DBV erforderlich

BoH
M16 S/L

		120	140	160	180
Breite (außen)	cm	120	140	160	180
Tiefe (innen)	cm	83	83	83	83
Volumen (gegriffen)	m³	0,52	0,62	0,71	0,81
Öffnungsweite	cm	130	130	130	130
Gewicht	kg	230	275	297	331
Schürfleisten	mm	100x14	100x14	100x18	100x18
PREIS: BoH Version*		2.310 €	2.515 €	2.820 €	3.130 €
Hakensatz BoH M16 S / L		215 €	360 €		
Wendemesser HB500 150x16		285 €	330 €	360 €	445 €
Seitenplatten (1)		95 €			
Klemmleiste gezackt (2)		260 €		260 €	
Verschleißspitzen (3)		85 €			
Greifergitter (4)		205 €		240 €	
Zylinderschutz (5)		125 €			
Schläuche für Quicke Lader		135 €			
DBV Ventil 60002029		330 €			
Lasthalteventil 11256743Q		355 €			



HINWEIS! Für den Einsatz des Geräts mit harten Gegenständen wie Baumstämmen und Baumstümpfen, muss die Klemmschiene verwendet werden, um Beschädigungen an den Greifer-Zinken zu vermeiden.



HB
500

MULTIGRAB

Quicke

MULTIGRAB L+



2 – 4.5t
Hubkraft

Über 230 bar
DBV erforderlich

BoH
M16 L

Breite (außen)	cm	200	220	240	260
Tiefe (innen)	cm	88	88	88	88
Volumen (gegriffen)	m³	1,3	1,45	1,6	1,75
Öffnungsweite	cm	162	162	162	162
Gewicht	kg	607	635	730	745
Schürfleisten	mm	150x18	150x18	150x18	150x18
PREIS: BoH Version*		4.715€	5.075 €	5.385 €	5.590 €
Hakensatz BoH M16 L		360 €			
Wendemesser HB500 200x20		495 €	525 €	575 €	615 €
Seitenplatten (1)		125 €			
Zylinderschutz (2)		135 €			
Klemmleiste gezackt (3)		260 €		360 €	
Klemmrohr (4)		295 €		395 €	
Verschleißspitzen (5)		85 €		110 €	
Schläuche für Quicke Lader		135 €			
DBV Ventil 60002029		330 €			
Lasthalteventil 11256743Q		355 €			



HINWEIS! Für den Einsatz des Geräts mit harten Gegenständen wie Baumstämmen und Baumstümpfen, muss die Klemmschiene verwendet werden, um Beschädigungen an den Greifer-Zinken zu vermeiden.



HB
500



MULTIBENNE

vielseitig einsetzbare Greifschaukel, für das Verladen von Mist und Silage.

Die stark ausgeschnittenen Seitenplatten und die geschraubten Schmiedezinken sorgen für eine sehr gute Eindringung, so dass sie auch in harte Materialien wie verdichteten Mist mühelos arbeiten können.

Bei voll geöffnetem Greifer kann die Schaufelkante bis an die Wand herangefahren werden, um das letzte Material aufzunehmen, ohne dass die Zinken die Wand berühren. (nicht bei M+)
Die Multibenne ist serienmäßig mit einer HB500-Schneide ausgestattet, so dass der Einsatz auf harten Böden wie Betonböden kein Problem darstellt. Der Schaufelkörper ermöglicht auch das Laden von losem Kraftfutter und sogar Flüssigkeiten.

Verfügbar in S+, M+ und L+, vom Hoflader, Kompaktrader über Frontlader bis zum großen Teleskop- Radlader.

Ihre + Punkte für alle Modelle und alle Arbeitsbreiten:

- Angepasster Schaufelkörper
- Angepasste Zylindergröße für schnelle Greifzyklen
- Große Öffnungsweite, zur Wandaufnahme. Mit vollgeöffnetem Greifer kann mit der Schaufel bis an die Wand gefahren werden. (nicht M+)
- Seitenplatten
- Haken sind direkt am Schaufelrücken angebracht. Bewährtes Hakensystem M16L.

Dank unserem bewährten BoH System ist die Verwendung mit den gängigsten Ladefahrzeugen möglich!



NEU

0,3 – 2t
Hubkraft

S+



1 – 3.5t
Hubkraft

M+



2 – 4.5t
Hubkraft

L+



**HB
500**

MULTIBENNE L+						200	220	240	260	
Arbeitsbreite	cm	Entwickelt für Lademaschinen mit max. 4.500kg Hubkraft 7.500kg Einsatzgewicht 230 Bar max. Hydraulik Druck				200	220	240	260	
Tiefe bis Geräterücken	cm					88	88	88	88	
Höhe geschlossen	cm					106	106	106	106	
Öffnungsweite	cm					162	162	162	162	
Volumen	m³					1,3	1,45	1,6	1,75	
Gewicht (ohne BoH)*	kg					607	635	730	745	
MULTIBENNE M+						170	190	210	230	250
Arbeitsbreite	cm	Entwickelt für Lademaschinen mit max. 3.500kg Hubkraft 6.500kg Einsatzgewicht 210 Bar max. Hydraulik Druck				170	190	210	230	250
Tiefe bis Geräterücken	cm					74	74	74	74	
Höhe geschlossen	cm					89	89	89	89	
Öffnungsweite	cm					125	125	125	125	
Volumen	m³					0,86	0,96	1,07	1,17	1,27
Gewicht (ohne BoH)*	kg					367	393	436	464	492
MULTIBENNE S+		90	100	120	140	160	180	200	220	
Arbeitsbreite	cm	90	100	120	140	160	180	200	220	Entwickelt für Lademaschinen mit max. 2.000kg Hubkraft 4.500kg Einsatzgewicht 210 Bar Hydraulik Druck
Tiefe bis Geräterücken	cm	64	64	64	64	64	64	64	64	
Öffnungsweite	cm	121	121	121	121	121	121	121	121	
Volumen	m³	0,3	0,35	0,44	0,53	0,65	0,75	0,85	0,95	
Gewicht (ohne BoH)*	kg	146	156	176	196	244	269	287	309	

MULTIBENNE

Quicke



MULTIBENNE S+

NEU



0,3 – 2t
Hubkraft



Über 210 bar
DBV erforderlich

BoH
M16 S/L

Euro

		90	100	120	140	160	180	200	220
Breite	cm	90	100	120	140	160	180	200	220
Öffnungsweite	cm	121	121	121	121	121	121	121	121
Tiefe	cm	64	64	64	64	64	64	64	64
Volumen	m³	0,3	0,35	0,44	0,53	0,65	0,75	0,85	0,95
Gewicht	kg	146	156	176	196	244	269	287	309
PREIS: Haken geschweißt		-	-	-	-	2.730 €	3.105 €	3.345 €	3.795 €
PREIS: BoH Version*		1.540 €	1.805 €	2.030 €	2.170 €	2.515 €	2.890 €	3.130 €	3.580 €
Hakensatz BoH M16 S		215 €				**360 €			
Seitenplatten gerade						75 €			
Schläuche für Quicke Lader						135 €			
DBV Ventil (60002029)						330 €			

ab 120 ist die Euro-
Aufnahme möglich.



**Bei EURO und für 140, 160 wird BoH M16L Hakensatz empfohlen (50€)

HB
500

MULTIBENNE M+



1 – 3.5t
Hubkraft

Euro

BoH
M16 L



Über 210 bar
DBV erforderlich

		170	190	210	230	250
Breite	cm	170	190	210	230	250
Tiefe	cm	74	74	74	74	74
Zinken im Greifer		9	10	11	12	13
Volumen	m³	0.86	0.96	1.07	1.17	1.27
Gewicht (Haken geschweißt)	kg	367	393	436	464	492
PREIS: Haken geschweißt***		3.460 €	3.950 €	4.240 €	4.445 €	4.895 €
PREIS: BoH Version M16 L*		3.205 €	3.690 €	3.985 €	4.190 €	4.640 €
Hakensatz BoH M16L		360 €				
Seitenplatten		75 €				
Schläuche für Quicke Lader*		135 €				
DBV Ventil 60002029		330 €				
Lasthalteventil 11256743Q		355 €				

• Zubehör

(1) Seitenplatte



* BoH Version, Werkzeug ist ohne Schläuche zum Trägerfahrzeug

*** Haken geschweißt, beinhaltet Hakensatz BoH und Schläuche für Quicke Lader

MULTIBENNE







MULTIBENNE L+			200	220	240	260
Breite (außen)	cm	200	220	240	260	
Tiefe (innen)	cm	88	88	88	88	
Volumen (gegriffen)	m³	1,3	1,45	1,6	1,75	
Öffnungsweite	cm	167	167	167	167	
Gewicht	kg	556	600	671	704	
Schürfleisten	mm	150x18	150x18	150x18	150x18	
PREIS: BoH Version*		4.920€	5.230 €	5.535 €	5.845 €	
Hakensatz BoH M16 L		360 €				
Wendemesser HB500 200x20		495 €	525 €	575 €	615 €	
Seitenplatten (1)		125 €				
Zylinderschutz (2)		135 €				
Schläuche für Quicke Lader		135 €				
DBV Ventil 60002029		330 €				
Lastthalteventil 11256743Q		355 €				

2 – 4.5t
Hubkraft



BoH
M16 L

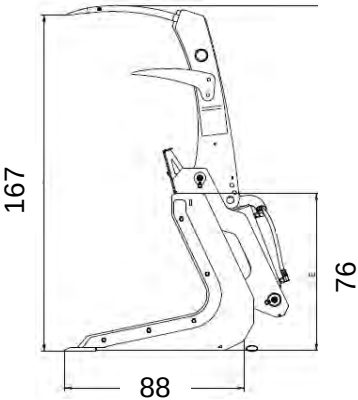

HB
500

Wendemesser

(1)Seitenplatte

(2) Zylinderschutz

DBV

Lasthalteventil

Empfehlung

Multibenne L+

900 kg/m³ spezifisches Gewicht

Für Mist, Silage, Kraft- und flüssiges Futter

Für Lader bis max. 4.500 kg Hubkraft

über 230 bar DBV erforderlich

* BoH Version, Werkzeug ist ohne Schläuche zum Trägerfahrzeug
*** Haken geschweißt, beinhaltet Hakensatz BoH und Schläuche für Quicke Lader

SILOGRAB

Vielseitige Greifgabel für den Einsatz mit Mist, Silage und Ballen

Schmiedezinken im Greifer und im Gerät, ermöglichen ein optimales Eindringen in zähem Mist.

Alle Zinken aus HB400, sind geschraubt und austauschbar.

Wenn der Greifer vollständig geöffnet ist, können Sie mit der Spitze der Zinken ganz auf eine Wand zufahren, um das letzte Material aufzunehmen, ohne dass die Zinken des Greifers die Wand berühren.

Ihre + Punkte für alle Modelle und alle Arbeitsbreiten:

- Angepasste Zylindergröße für schnelle Greifzyklen
- Große Öffnungsweite, zur Wandaufnahme. Mit vollgeöffnetem Greifer kann mit den Zinken bis an die Wand gefahren werden.
- Haken sind direkt am Schaufelrücken angebracht. Bewährtes Hakensystem M16L und M24.

SILOGRAB L+		200	220	240	260
Arbeitsbreite	cm	200	220	240	260
Tiefe bis Geräterücken	cm	88	88	88	88
Höhe geschlossen	cm	106	106	106	106
Öffnungsweite	cm	162	162	162	162
Volumen	m ³	1,3	1,45	1,6	1,75
Gewicht (ohne BoH)*	kg	607	635	730	745

SILOGRAB M+		130	150	170	190	210	230	250
Arbeitsbreite	cm	130	150	170	190	210	230	250
Tiefe bis Geräterücken	cm	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
Höhe geschlossen	cm	93	93	93	93	93	93	93
Öffnungsweite	cm	119	119	119	119	119	119	119
Volumen	m ³	0,76	0,76	0,9	0,96	1,07	1,17	1,27
Gewicht (ohne BoH)*	kg	263	285	300	350	390	412	441

SILOGRAB S+		90	100	120	140
Arbeitsbreite	cm	90	100	120	140
Tiefe bis Geräterücken	cm	67	67	67	67
Höhe geschlossen	cm	84	84	84	84
Öffnungsweite	cm	120	120	120	120
Volumen	m ³	0,3	0,35	0,44	0,53
Gewicht (ohne BoH)*	kg	133	145	165	183

Entwickelt für Lademaschinen mit max.
2.000kg Hubkraft
4.500kg Einsatzgewicht
210 Bar Hydraulik Druck



NEU

0,3 – 2t
Hubkraft

S+



1 – 3,5t
Hubkraft

M+



HB
400



2 – 4,5t
Hubkraft

L+

SILOGRAB

Quicke



SILOGRAB S+

NEU



0,3 – 2t
Hubkraft



Über 210 bar
DBV erforderlich

BoH
M16 S/L

		90	100	120	140
Breite	cm	90	100	120	140
Tiefe	cm	65	65	65	65
Anzahl Zylinder		2	2	2	2
Öffnungsweite	cm	120	120	120	120
Volumen	m³	0.3	0.35	0.44	0.53
Zinken Anzahl		5+5	6+6	7+7	8+8
Gewicht*	kg	133	145	165	183
PREIS: BoH Version*		1.640 €	1.795 €	2.155 €	2.460 €
Hakensatz BoH M16 S		215 €		360 €	
Schläuche für Quicke Lader DBV Ventil (60002029)		135 € 330 €			

ab 120 ist die Euro-Aufnahme möglich.

SILOGRAB M+



0.5 – 3.5t
Hubkraft



Über 210 bar
DBV erforderlich

BoH
M16 L

Euro

		130	150	170	190	210	230	250
Breite	cm	130	150	170	190	210	230	250
Tiefe	cm	85	85	85	85	85	85	85
Volumen	m³	0.69	0.79	0.90	1.01	1.11	1.22	1.33
Zinken Anzahl (820mm)		7/7	8/8	9/9	10/10	11/11	12/12	13/13
Gewicht	kg	263	285	326	350	390	412	441
PREIS: Haken geschweißt***		2.660 €	2.870 €	2.945 €	3.150 €	3.360 €	3.575 €	3.775 €
PREIS: BoH Version M16 L*		2.520 €	2.730 €	2.800 €	3.005 €	3.215 €	3.430 €	3.630 €
Hakensatz BoH		360 €						
Schläuche für Quicke Lader*		135 €						
DBV Ventil 60002029		330 €						
Lasthalteventil 11256743Q		355 €						

* BoH Version, Werkzeug ist ohne Schläuche zum Trägerfahrzeug

*** Haken geschweißt, beinhaltet Hakensatz BoH und Schläuche für Quicke Lader

HB
400

SILOGRAB



2 – 4.5t
Hubkraft


Über 230 bar
DBV erforderlich

BoH
M16 L

SILOGRAB L+			200	220	240	260
Breite (außen)	cm	200	220	240	260	
Tiefe (innen)	cm	88	88	88	88	
Volumen (gegriffen)	m³	1,3	1,45	1,6	1,75	
Öffnungsweite	cm	167	167	167	167	
Gewicht*	kg	564	613	648	686	
Zinken Anzahl		10/9	11/10	12/11	13/12	
PREIS: BoH Version*		5.125 €	5.435 €	5.740 €	6.050 €	
Hakensatz BoH M16 L		360 €				
Zylinderschutz (1)		135 €				
Schläuche für Quicke Lader		135 €				
DBV Ventil 60002029		330 €				
Lasthalteventil 11256743Q		355 €				




Schmiedezinken aus HB400, im Gerät Schwerlastzinken Konus 2, im Obergreifer Konus 1

* BoH Version, Werkzeug ist ohne Schläuche zum Trägerfahrzeug
*** Haken geschweißt, beinhaltet Hakensatz BoH und Schläuche für Quicke Lader



Quicke

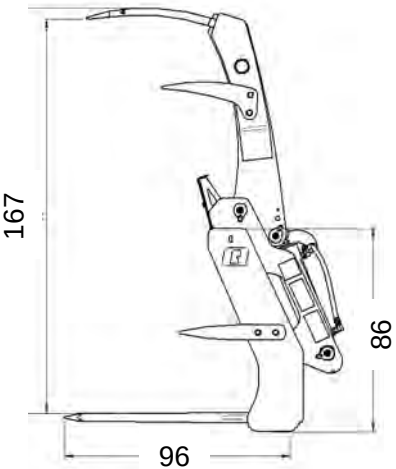

Empfehlung

Silograb L+

900 kg/m³ spezifisches Gewicht

Für Mist, Silage, Heu- und Strohballen

Für Lader bis max. 4.500 kg Hubkraft



über 230 bar DBV erforderlich

MULTIFORK

**Multifunktionsgabel, die durch diverses Zubehör an die unterschiedlichsten Arbeiten und Einsatzzwecke angepasst werden kann.
Das Zubehör bestimmt die Anwendung!**

Ob als Grüngut-, Sperrgut- oder Entsorgungsgabel, oder auf Ihrem Betrieb zum Mistladen, die Multifork ist für alle Einsätze gerüstet.

in S+, L+ und XL+, vom Hoflader, Kompaktrader über Frontlader bis zum großen Teleskop- Radlader.

Ihre + Punkte für alle Modelle und alle Arbeitsbreiten:

- Robuste, Profilzinken für anspruchsvolle Aufgaben
- Profilzinken sind aus gelaserten Zinken aus gehärtetem Material (HB400), die mit dem Zinkenträger verschweißt sind, sie bieten hervorragende Verschleißeigenschaften.
- Umfangreiches Zubehör für den Greifer
- Angepasste Zylindergröße für schnelle Greifzyklen
- Große Öffnungsweite, zur Wandaufnahme. Mit vollgeöffnetem Greifer kann mit den Zinken bis an die Wand gefahren werden.
- Ausschnitt im Überlaufschutz, zur Verwendung an Radladern mit Z-Kinematik.
- Haken sind direkt am Schaufelrücken angebracht. Bewährtes Hakensystem M16L und M24.



NEU

0,3 – 2t
Hubkraft


S+

2 – 4.5t
Hubkraft

L+

HB
400

MULTIFORK XL+						240	260	280		
Arbeitsbreite	cm	Entwickelt für Lademaschinen mit max. 7.500kg Hubkraft 10.500kg Einsatzgewicht 230 Bar max. Hydraulik Druck				In Vorbereitung Ende 2027				
Tiefe bis Geräterücken	cm									
Höhe geschlossen	cm									
Öffnungsweite	cm									
Volumen	m³									
Gewicht (ohne BoH)*	kg									
MULTIFORK L+						200	220	240	260	
Arbeitsbreite	cm	Entwickelt für Lademaschinen mit max. 4.500kg Hubkraft 7.500kg Einsatzgewicht 230 Bar max. Hydraulik Druck				200	220	240	260	
Tiefe bis Geräterücken	cm					88	88	88	88	
Höhe geschlossen	cm					106	106	106	106	
Öffnungsweite	cm					162	162	162	162	
Volumen	m³					1,3	1,45	1,6	1,75	
Gewicht (ohne BoH)*	kg					607	635	730	745	
MULTIFORK S+		110	130	150	170					
Arbeitsbreite	cm	113	133	153	173	Entwickelt für Lademaschinen mit max. 2.000kg Hubkraft 4.500kg Einsatzgewicht 210 Bar Hydraulik Druck				
Tiefe bis Geräterücken	cm	77	77	77	77					
Öffnungsweite	cm	130	130	130	130					
Volumen	m³	0,52	0,62	0,71	0,81					
Gewicht (ohne BoH)*	kg	222	255	276	303					

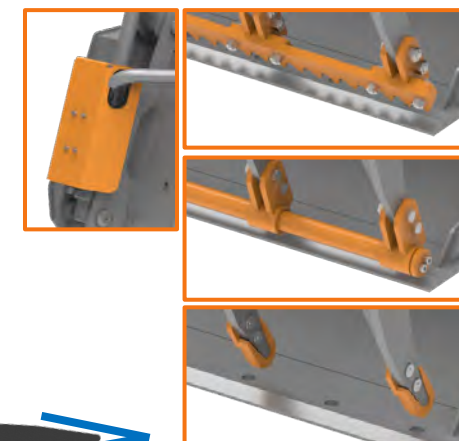

Das Design der Profilzinken bietet eine große Verschleißfläche (rot), aber dennoch eine Spitze (blau), um leicht in harte Silage einzudringen.

MULTIFORK S+

NEU



0,3 – 2t
Hubkraft

BoH
M16 S/L

		110	130	150	170
Breite (außen)	cm	113	133	153	173
Tiefe (innen)	cm	77	77	77	77
Volumen (gegriffen)	m³	0,52	0,62	0,71	0,81
Öffnungsweite	cm	130	130	130	130
Gewicht	kg	222	255	276	303
PREIS: BoH Version*		2.410 €	2.615 €	2.925 €	3.230 €
Hakensatz BoH M16 L		360 €			
Klemmleiste gezackt (1)		260 €		260 €	
Verschleißspitzen (2)		85 €			
Greifergitter (3)		205 €		240 €	
Zylinderschutz (4)		125 €			
Schläuche für Quicke Lader		135 €			
DBV Ventil 60002029		330 €			
Lasthalteventil 11256743Q		355 €			

Profilzinken aus HB400 im Geräterücken, Obergreifer aus Profilzinken



(1) Klemmleiste



(2) Verschleißspitzen



(3) Greifergitter




(4) Zylinderschutz



DBV



Lasthalteventil



QUICKE
Dealer
Portal

HB
400



MULTIFORK



2 – 4.5t
Hubkraft



Über 230 bar
DBV erforderlich



BoH
M16 L



Das Design der Profilzinken bietet eine große Verschleißfläche (rot), aber dennoch eine Spitze (blau), um leicht in harte Silage einzudringen.

Profilzinken aus HB400 im Geräterücken, Obergreifer aus Profilzinken

MULTIFORK L+			200	220	240	260
Breite (außen)	cm	200	220	240	260	
Tiefe (innen)	cm	88	88	88	88	
Volumen (gegriffen)	m³	1,3	1,45	1,6	1,75	
Öffnungsweite	cm	164	164	164	164	
Gewicht	kg	607	635	730	745	
Profilzinken HB400 im Gerät	Stk.	10	11	12	13	
PREIS: BoH Version*		4.920€	5.330 €	5.640 €	5.845 €	
Hakensatz BoH M16 L		360 €				
Zylinderschutz (1)		135 €				
Klemmleiste gezackt (2)		260 €		360 €		
Klemmrohr (3)		295 €		395 €		
Verschleißspitzen (4)		85 €		110 €		
Schläuche für Quicke Lader		135 €				
DBV Ventil 60002029		330 €				
Lastthalteventil 11256743Q		355 €				

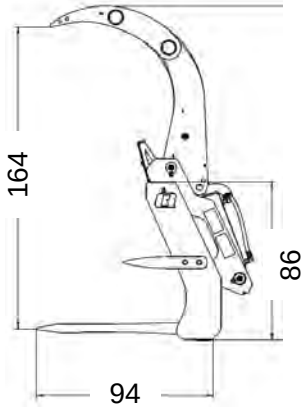

DBV



Lasthalteventil



HB
400

DUNGGABEL

Quicke




DUNGGABEL M+			130	150	170	190	230
Breite	cm		130	150	170	190	230
Tiefe	cm		85	85	85	85	85
Anzahl Zinken 820mm			7	8	9	10	12
Gewicht	kg		123	136	152	165	203
PREIS: Haken geschweißt			1.015 €	1.205 €	1.340 €	1.540 €	2.100 €
PREIS: BoH Version			885 €	1.075 €	1.205 €	1.405 €	1.965 €
Hakensatz BoH M16 L			360 €				
Hakensatz Euro 3-PL KOMBI			445 €				

0.5 – 3.5t
Hubkraft

Euro

BoH
M16 L

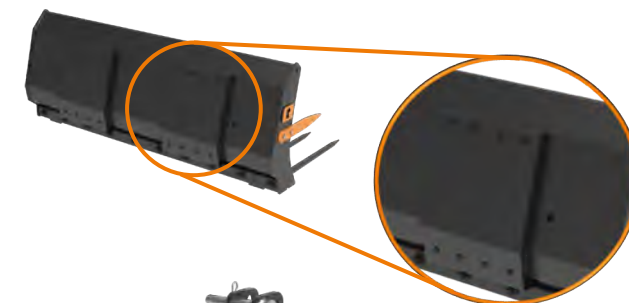



DUNGGABEL L+			220	240	260
Breite	cm		220	240	260
Tiefe innen	cm		98	98	98
Anzahl Zinken			11	12	13
Zinkenlänge, Konus 2	cm		115	115	115
Gewicht*	kg		343	368	393
PREIS: BoH Version			2.770 €	2.975 €	3.180 €
Hakensatz BoH M16 L			360 €		
Hakensatz Euro 3-PL Kombi			445 €		
Überlaufschutz			-SERIE-		

2 – 4.5t
Hubkraft

BoH
M16 L



EURO 3-PL KOMBI

Ermöglicht den Einsatz in Front- oder Heckhydraulik, z.B. Schieben von Silage mit dem Traktor ohne Lader

Immer mit Schwerlastzinken Konus 2



BALECUT

NEU



EURO 3-PL KOMBI



Über 230 bar
DBV erforderlich

Gewicht	kg	447
Ballenmaß	cm	90 - 160
Öffnungsweite	cm	144
Zinken Konus 2	Stk.	5 (+2)
Zinken Abstand	cm	25
Arbeitsbreite (innen)	cm	153
Breite gesamt	cm	185

PREIS: BoH Version*	5.795 €
Hakensatz BoH 80x80	A 215 € oder B 420 €
Kombi-Haken Euro 3-Punkt	445 €
(1) 3D Folien-&Netzklammer inkl. Sequenzventil inkl. DBV	Serie ab Werk montiert
(2) Einfahr-Schaufel 187cm 0,54m³	975 €
(3) 2x Zusatzzinken außen 60038292	190 €
Schlauchsatz für Quicke	135 €
Lasthalteventil 11256744Q	355 €
(einzeln DBV Ventil 60071811)	(330 €)

Schmiedezinken aus HB400, Schwerlastzinken Konus 2 mit 82cm




OPTIONS

(1) 3D Folien-
Netzklammer

(2) Einfahr-Schaufel



(3) Zusatzzinken



DBV



Lasthalteventil



Mit der Balecut können Sie Ballen teilen und gleichzeitig die Folie und/oder das Netz halten, ohne die Kabine verlassen zu müssen.

- Speziell zum Schneiden von Rundballen von 90 bis 160 cm Durchmesser.
- Einzigartige 3D Folien-&Netzklammer, die unabhängig der Dichte, Form und Art des Ballens die Folie festhält. Serienmäßig ist die 3D Folien-&Netzklammer mit einem Sequenzventil ausgerüstet, somit ist nur ein Steuergerät Notwendig! Ballen teilen und das halten der Folien/Netz wird im richtigen Moment ausgelöst und minimiert Fehlbedienungen (Auch bei der Verwendung mit der Traktorhydraulik).
- Zusätzlich mit einer Einfahrschaufel ausrüstbar, somit können sämtlich lose Futterarten mit nur einem Gerät für die Futtermittelvorbereitung verladen werden.

GERÄTE FÜR FOLIENBALLEN



UNIGRIP™ die kompakte für Jedermann



BoH
40x80

Euro


Über 200 bar
DBV erforderlich

NEU

		S+	M+
Ideale Ballengröße	cm	80 – 130	120 – 160
Öffnungsweite an der Spitze min.-max.	cm	6 - 180	6 – 198
Traglast max.	kg	1.000	1.500
Gewicht	kg	194	223
PREIS: Haken Euro geschweißt***		1.800 €	1.875 €
PREIS: BoH Version*		1.610 €	1.700 €
Hakensatz BoH 40x80		A 215 € oder B 420 €	
Ballenstütze am Geräterücken 11256879Q		120 €	
Schlauchsatz für Quicke*		135 €	
DBV Ventil 11256837Q		255 €	
Lasthalte-/DBV Ventil 11256726Q		105 €	

Ballenmaß mit Ballenstütze				
Position	S+	M+	L+	XL+
1	80-100	100-130	100-130	120-160
2	100-130	130-160	120-140	150-180
3	-	-	130-170	170-200
ohne	90-140	120-170	-	-

Die Ballenstütze vergrößert die Anlagefläche des Ballens am Gerät, wodurch weniger Druck beim Greifen erforderlich ist!
Die Ballenstütze ist mehrstufig verstellbar, um auch bei kleinen Ballenabmessungen einen optimalen Griff zu gewährleisten. Durch diese Verstellmöglichkeit tauchen die Arme nicht über den Ballen hinaus.

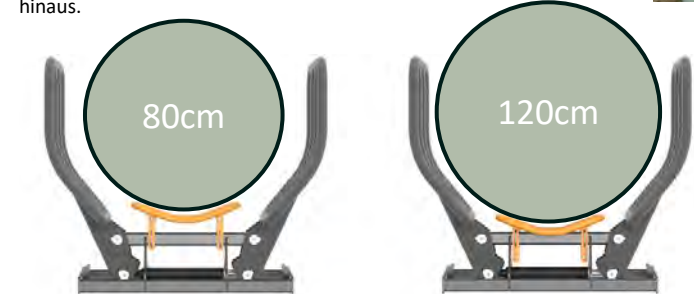

* BoH Version, Werkzeug ist ohne Schläuche zum Trägerfahrzeug
*** Haken geschweißt, beinhaltet Hakensatz BoH und Schläuche für Quicke Lader


UNIGRIP™
für professionelle Landwirte und Lohnunternehmer



Serienmäßig mit DBV


BoH
80x80

		L+	XL+
Ideale Ballengröße	cm	120 – 160	150 – 190
Öffnung min.-max.	cm	35 - 197	53 - 239
Traglast max.	kg	2.500	2.500
Gewicht	kg	303	325
PREIS: BoH Version*		2.515 €	2.665 €
Hakensatz BoH 80x80		A 215 € oder B 420 €	
Ballenstütze am Geräterücken		-Serie-	
DBV Ventil		-Serie-	
Erhöhung für 2. Ballen (1)		360 €	
Synchrongestänge (2)		260 €	
Lasthalteventil 11256726Q		105 €	
Schlauchsatz für Quicke		135 €	



(1)

Erhöhung, ermöglicht das transportieren von 2 Ballen.



(2)

Synchrongestänge hat die gleichen Eigenschaften wie ein Ballengreifer mit 2 Zylindern. Die Bewegungen der Arme sind synchronisiert.



GERÄTE FÜR FOLIENBALLEN

NEU

Quicke

QUADROGRIP TS			110cm Arme	135cm Arme	160cm Arme
	Höhe	cm	53	53	53
	Ballengröße, max.	cm	210	210	210
	Ballengröße, min.	cm	60	60	60
	Breite geschlossen	cm	202	202	202
	Breite geöffnet	cm	251	251	251
	Tiefe gesamt	cm	155	180	205
	Gewicht	cm	440	453	462
	Traglast	kg	1500	1500	1500
PREIS: BoH Version*			3.800 €	4.025 €	4.165 €
Hakensatz BoH 80x80		A 215 € oder B 420 €			
Schlauchsatz für Quicke		135 €			
Erhöhung für 2. Ballen		285 €			
¹ Öl Mengenteiler		400 €			
Lasthalte-/DBV Ventil 60040820		330 €			



BoH
80x80

OPTIONEN

¹ Öl Mengenteiler Option –

Um die Bewegung der Arme zu synchronisieren, empfehlenswert bei Fahrzeugen mit niedrigen Ölmengen.



Erhöhung für 2. Ballen



TOPGRIP



QUICKE
Dealer
Portal



Über 210 bar
DBV erforderlich



BoH
80x80

Ballengröße	cm	100 - 150
Gewicht	kg	195
PREIS: BoH Version*		1.960 €
Hakensatz BoH 80x80		A 215 € oder B 420 €
Schlauchsatz für Quicke		135 €
DBV Ventil 60010270		330 €
Lasthalte-/DBV Ventil 60040810		355 €

FLEXIBAL 1240mm

Schwerlastzinken Aufsteckrohre sind dehrbar gelagert



Über 210 bar
DBV erforderlich

BoH
40x80

		mit 89mm Aufsteckrohre	mit 127mm Aufsteckrohre
Ballengröße min.-max.	cm	120 - 180	120 - 180
Gewicht	kg	195	195
PREIS: Haken Euro geschweißt		2.125 €	2.125 €
PREIS: BoH Version*		1.775 €	1.775 €
Hakensatz BoH 40x80		A 215 € oder B 420 €	
Schlauchsatz für Quicke		135 €	
DBV Ventil 60010270		330 €	
Lasthalte-/DBV Ventil 60040810		355 €	

Separat, zusätzlich oder zum Nachkauf

Rohre-Roller Paar 89mm 360€

Rohre-Roller Paar 127mm 410€

* BoH Version, Werkzeug ist ohne Schläuche zum Trägerfahrzeug

*** Haken geschweißt, beinhaltet Hakensatz BoH und Schläuche für Quicke Lader

BALLENGABEL

BALLENSPIESS



Euro
Skid-
Steer

BoH
40x80


Breite	cm	127
Zinkenlänge	cm	125
Gewicht	kg	60
PREIS: BoH Version		490 €
Hakensatz BoH 40x80		A 215 € oder B 420 €

Quicke

QUICKE
Dealer
Portal



BALLENGABEL S+

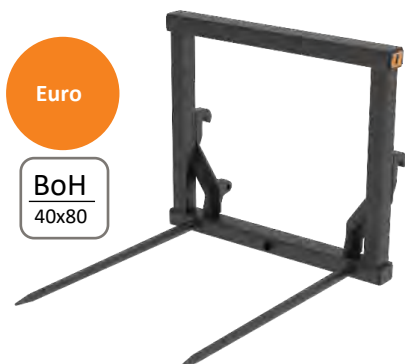

Euro

BoH
40x80

Breite	cm	115
Höhe	cm	100
Traglast max.	kg	1000
Anzahl Zinken Konus 2		Bis zu 3
Gewicht*	kg	98,5
PREIS: Haken Euro geschweißt		435 €
PREIS: BoH Version		405 €
Hakensatz BoH 40x80		A 215 € / B 420 €
Ohne Zinken, Verfügbare Zinkensätze rechts		
Kantenschutz		80€


Möglich BoH Aufnahmen für Ballengabeln S+, bedingt durch die Werkzeugbreite sind nicht alle Aufnahmen möglich

- Atlas
- Avant
- Bobcat
- CAT-Teleskoplader
- CNH LM
- Dieci small
- Giant
- JCB TC /TC compact
- JLG/Deutz
- Kramer Kompakt
- Schäffer SWH
- Schäffer Typ KR
- Schäffer alt 4-Kant
- SMS
- Weidemann
- Zettelmeyer 402/Volvo L20



Ballen 900x800

BALLENGABEL S+ Klappbar



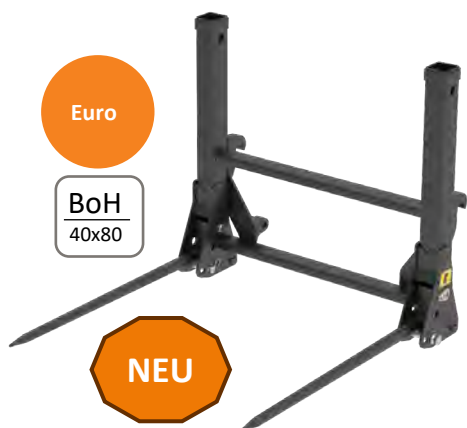


Euro

BoH
40x80

NEU

Breite	cm	116
Höhe	cm	105 / 159
Traglast max.	kg	1000
Anzahl Zinken Konus 2		2
Gewicht*	kg	83
PREIS: Haken Euro geschweißt		740 €
PREIS: BoH Version		660 €
Hakensatz BoH 40x80		A 215 € / B 420 €
Erhöhung (1)		175 €
Querträger (2) auch ohne Erhöhung		130 €
Zinkensatz 2x 125cm		220 €

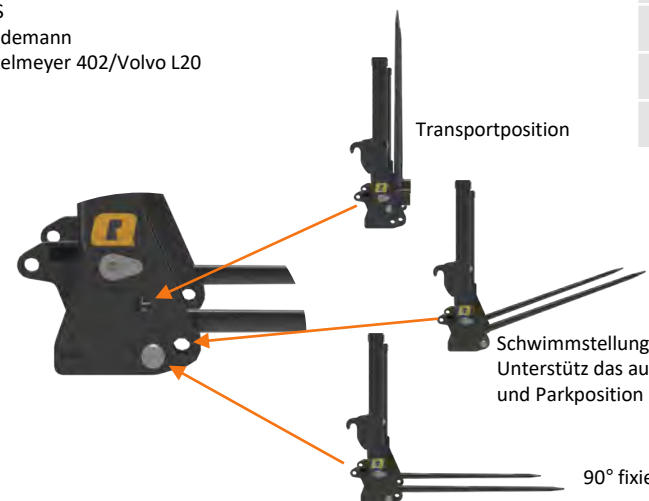

Transportposition

Schwimmstellung (20°)
Unterstützt das aufahren aus dem Ballen
und Parkposition

90° fixiert

VERFÜGBARE ZINKENSÄTZE FÜR BALLENGABELN

HB
400

Zinkensätze 2 Stk. 82cm	190 €
Zinkensätze 3 Stk. 82cm	280 €
Zinkensätze 2 Stk. 125cm	220 €
Zinkensätze 3 Stk. 125cm	325 €

Wir verwenden nur Schwerlastzinken mit Konus 2

BALLENGABEL

BALLENGABEL M



Euro
SMS
Skid-
Steer

Breite	cm	140
Traglast max.	kg	1.500
Anzahl Zinken Konus 2	cm	Bis zu 5
Gewicht	kg	78

PREIS: Haken Euro geschweißt 555 €

Rahmenerhöhung 335 €

Ohne Zinken, Verfügbare Zinkensätze rechts

Kantenschutz 80€

(1) Rahmenerhöhung




QUICKE
Dealer
Portal



Ballen 900x800

Ballen 900x800

BALLENGABEL M

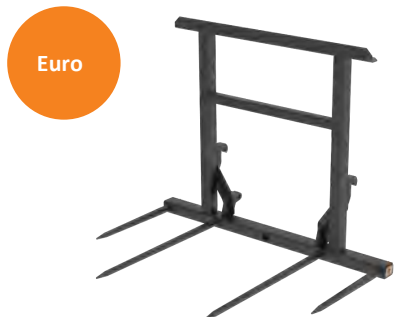

Euro

Breite	cm	180
Höhe	cm	140
Traglast max.	kg	2000
Anzahl Zinken Konus 2		Bis zu 5
Gewicht*	Kg	135

PREIS: Haken geschweißt 615 €

Ohne Zinken, Verfügbare Zinkensätze rechts

Kantenschutz 80€

BALLENGABEL L Dual



Euro
und
3-
Punkt


Breite	cm	200
Höhe	cm	102
Traglast max.	kg	2500
Anzahl Zinken Konus 2		Bis zu 5
Gewicht*	Kg	170

**PREIS: Haken Kombi
Euro/3-Punkt geschweißt** 1.015 €


Ohne Zinken, Verfügbare Zinkensätze rechts

Kantenschutz 80€

3-Punkt für Kategorie 2 und 3N



Ballen 1200x1300




Quicke

Kantenschutzleiste für Straßenfahrten

120 - 220

Teleskopierbare Breite	mm	1200-2200
Gewicht	kg	12
11256300Q	Preis:	80 €

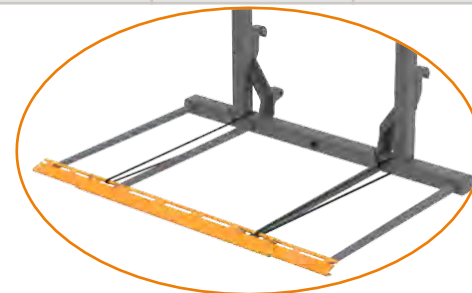

HB
400

VERFÜGBARE ZINKENSÄTZE FÜR BALLENGABELN

Zinkensätze 2 Stk. 82cm	190 €
Zinkensätze 3 Stk. 82cm	280 €
Zinkensätze 4 Stk. 82cm	330 €
Zinkensätze 5 Stk. 82cm	360 €
Zinkensätze 2 Stk. 125cm	220 €
Zinkensätze 3 Stk. 125cm	325 €
Zinkensätze 4 Stk. 125cm	420 €
Zinkensätze 5 Stk. 125cm	525 €

*Wir verwenden nur Schwerlastzinken
mit Konus 2*

* Gewicht nur Werkzeug (ohne Zinken)

BALLENGABEL




BALLENGABEL L+	Zinkenträger starr		150
BoH 80x80 	Breite	cm	152,5
	Höhe	cm	116,5
	Max Höhe mit Erhöhung	cm	176 / 184
	Traglast max.	kg	2000
	Anzahl Zinken Konus 2		Bis zu 5
	Gewicht*	kg	98
PREIS: BoH Version ohne Zinken			775 €
Hakensatz BoH 80x80			A 215 € oder B 420 €
2 Erhöhungen mit Zinken (1)			280 €
Querträger für Erhöhung (2)			150 €
Verfügbare Zinkensätze entnehmen Sie der Übersicht			

BALLENGABEL L+	Zinkenträger klappbar		150
BoH 80x80 	Breite	cm	152,5
	Höhe	cm	116,5
	Max Höhe mit Erhöhung	cm	176 / 184
	Traglast max.	kg	2000
	Anzahl Zinken Konus 2		Bis zu 5
	Gewicht*	kg	122
PREIS: BoH Version ohne Zinken			985 €
Hakensatz BoH 80x80			A 215 € oder B 420 €
2 Erhöhungen mit Zinken (1)			280 €
Querträger für Erhöhung (2)			150 €
Zinkenträger hydr. klappbar (3)			550 €
Verfügbare Zinkensätze entnehmen Sie der Übersicht			




Ballengabel L+ Zinkenträger klappbar haben drei Positionen;
 1. Transportposition, Zinken parallel zum Geräterücken verriegelt.
 2. Arbeitsposition, Zinkenträger Schwingend im Langloch.
 3. Parkenposition, Zinkenträger bei 90 ° zum Geräterücken arretiert.

Zubehör:



Quicke

Kantenschutzleiste für Straßenfahrten		
120 - 220		
Teleskopierbare Breite	mm	1200-2200
Gewicht	kg	12
11256300Q	Preis:	80 €

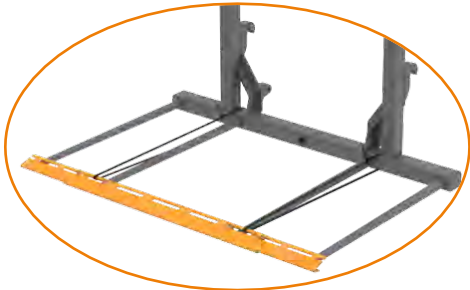

VERFÜGBARE ZINKENSÄTZE FÜR BALLENGABELN

HB
400

Zinkensätze 2 Stk. 82cm	190 €
Zinkensätze 3 Stk. 82cm	280 €
Zinkensätze 4 Stk. 82cm	330 €
Zinkensätze 5 Stk. 82cm	360 €
Zinkensätze 2 Stk. 125cm	220 €
Zinkensätze 3 Stk. 125cm	325 €
Zinkensätze 4 Stk. 125cm	420 €
Zinkensätze 5 Stk. 125cm	525 €

Wir verwenden nur Schwerlastzinken mit Konus 2

* Gewicht nur Werkzeug (ohne Zinken)

BALLENGABEL

BALLENGABEL XL+

Zinkenträger klappbar

200

Breite	cm	200
Höhe	cm	176
Max Höhe mit Erhöhung	cm	187 / 295
Traglast max.	kg	2500
Anzahl Zinken Konus 2		Bis zu 5
Gewicht*	kg	157
PREIS: BoH Version ohne Zinken		1.115 €
Hakensatz BoH 80x80		A 215 € oder B 420 €
Erhöhungen mit Zinken (1)		340 €
**Querträger für Erhöhung (2)		150 €
Zinkenträger hydr. klappbar (3)		550 €
***Hydr. Greifer inkl. Querträger (4)		1.095 €
2 Zusatzzinken für den Rahmen (5)		80 €
Ohne Zinken, Verfügbare Zinkensätze rechts		


Bild zeigt Optionen montiert



Ballengabel XL+ Zinkenträger klappbar haben drei Positionen;

1. Transportposition, Zinken parallel zum Geräterücken verriegelt.
2. Arbeitsposition, Zinkenträger Schwingend im Langloch.
3. Parkenposition, Zinkenträger bei 90 ° zum Geräterücken arretiert.

Zubehör:

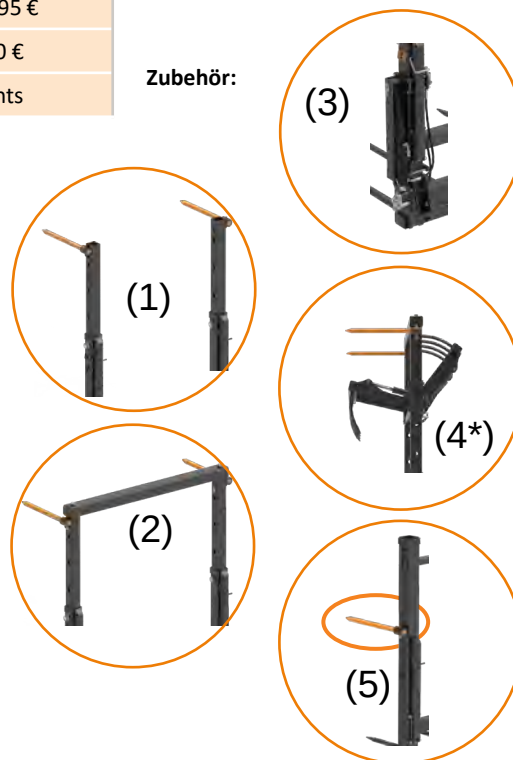

VERFÜGBARE ZINKENSÄTZE FÜR BALLENGABELN

HB
400

Zinkensätze 2 Stk. 82cm	190 €
Zinkensätze 3 Stk. 82cm	280 €
Zinkensätze 4 Stk. 82cm	330 €
Zinkensätze 5 Stk. 82cm	360 €
Zinkensätze 2 Stk. 125cm	220 €
Zinkensätze 3 Stk. 125cm	325 €
Zinkensätze 4 Stk. 125cm	420 €
Zinkensätze 5 Stk. 125cm	525 €

Wir verwenden nur Schwerlastzinken mit Konus 2

Quicke

Ballen 900x800



Ballen 1300x1200



mit Hydr. Greifer

Ballen 900x800



Ballen 900x800



HINWEIS! Hydraulische Steuerung der klappbaren Zinken in Kombination mit Obergreifer erfordert 3. und 4. Funktion am Trägerfahrzeug!

**Querträger (2) bei Bestellung des Obergreifer (4) nicht erforderlich, ist in (4) enthalten.

*** Der Obergreifer (4) erfordert zusätzlich die Erhöhungen (1)

* Gewicht nur Werkzeug (ohne Zinken)

HYDRAULISCHE PALETTENGABEL

Mit geschraubtem Hakensatz

Verfügbar ab April 2026

Quicke

PALETTENGABEL M+ bis 3000 kg Nutzlast

M+ 120

M+ 150

NEU



Über 210 bar
DBV erforderlich

BoH
40x80

Breite Rahmen Type FEM 2	cm	120	150
Arbeitsbreite	cm	36 - 114	36 - 141
1. PREIS RÜCKEN: BoH Version		2.720 €	2.820 €
2. Hakensatz BoH 40x80		A 215 € oder B 420 €	
Gabelzinken Type FEM 2B		2.500 kg	3.000 kg
Länge	mm	1220	1500
Zinken Dimension	mm	100x40	100x45
3. PREIS ZINKENPAAR:		460 €	535 €
OPTIONEN:			
Universal elektr. Seitenvershub 12V/24V		350 €	
Elektr. Seitenvershub für Quicke Lader mit QCS inkl. 3-Poliger Dose Laderseitig (elektr. 4. Funktion)			
11257199Q inkl. QM-Command Griff		€	
11257189Q ohne Joystick Kopf		€	
DBV Ventil (200bar) 11257134Q		330 €	
Zinkenverlängerungen		2,5t < 2000mm 465 €	

Zur Preisermittlung rechnen Sie 1. + 2. + 3. + Optionen
Hakensatz Preise finden Sie ab Seite 68 – 83


Palettengabel Rücken ist in der Serie immer mit hydraulischer Zinkenverstellung,
Seitenvershub ist optional elektronisch gesteuert erhältlich.

Achtung:

Die Gabelzinkenlänge muss aus statischen
Gründen mind. 60% der gesamten Verlängerung betragen

Zinken 122cm -> max. 200cm

Zinken 150cm -> max. 250cm

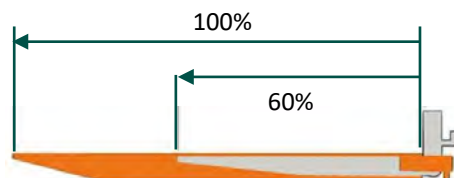

PALETTENGABEL C (Compact) Rückenbreite 1154 mm

Max. 800 kg Nutzlast




Breite Rahmen Type FEMII	cm	115,4	
Gabelzinken Type FEM II B		800kg	
Länge	mm	800	1060
Ausmaß der Zinken	mm	80x32	80x32
PREIS ZINKENPAAR:		255 €	290 €
PREIS RÜCKEN:		475 €	
OPTION: Ballenspieß		410 €	

Verfügbare Hakensätze für Palettengabel C Rahmen 115 cm Breite:


Euro,
Skid Steer,
Pin on (nur für Quicke C-Serie Lader)

- **OPTION**



PALETTENGABEL S (Schmal) Rückenbreite 1000 mm / Max. 2500 kg Nutzlast

FÜR HOF/KOMPAKT LADER




Breite Rahmen Type FEMII	cm	100				
Gabelzinken Type FEM II B		1000kg		1600KG		2500KG
Länge	mm	970	1220	970	1220	1220
Ausmaß der Zinken	mm	80x32	80x32	80x40	80x40	100x40
PREIS ZINKENPAAR:		275 €	300 €	330 €	375 €	460 €
PREIS RÜCKEN:		500 €				
OPTION: Zinkenverlängerung Paar		< 2000mm			410 €	465 €
Ballenspieß		410 €				

Verfügbare Hakensätze für Palettengabel S Rahmen 100 cm Breite:

SMS,
Avant,
Giant,
Kramer Compact (Minilader),
Weidemann HV (HT),
Schäffer Standard (SWH),
Schäffer (altes System 4-Kannt),
Zettelmeyer 402/Volvo L20

- **OPTION**

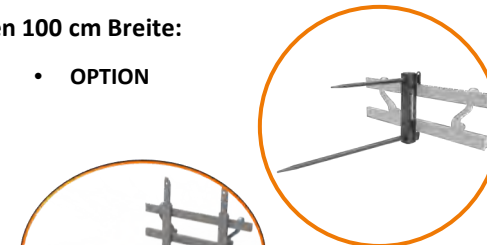


PALETTENGABEL S NUR EURO Rückenbreite 1200 mm / Max. 2500 kg Nutzlast



NUR
Euro

Breite Rahmen Type FEM II	cm	120				
Gabelzinken FEM II B		1000kg		1600KG		2500KG
Länge	mm	970	1220	970	1220	1220
Ausmaß der Zinken	mm	80x32	80x32	80x40	80x40	100x40
PREIS ZINKENPAAR:		275 €	300 €	330 €	375 €	460 €
PREIS RÜCKEN:		700 €				
OPTION: Zinkenverlängerung Paar		< 2000mm			410 €	465 €
Ballenspieß		410 €				
Log grab / Greifer hydr.		1.480 €				

- **OPTIONEN**

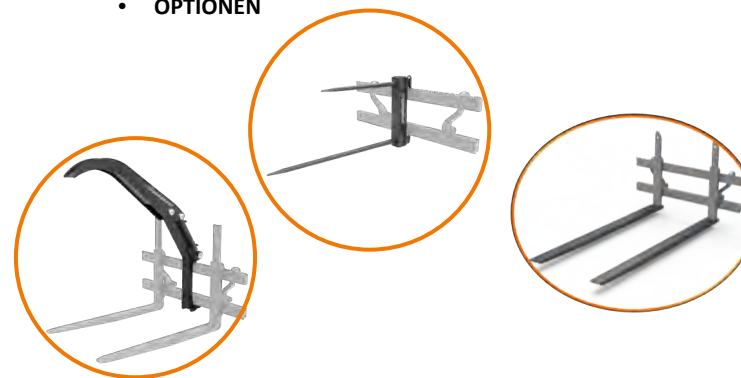

*Gewicht kann je nach Aufnahme abweichen

PALETTENGABEL M Rückenbreite 1400 mm / Max. 2500 kg Nutzlast




Breite Rahmen Type FEM II	cm	140				
Gabelzinken FEM II B		1000kg		1600KG		2500KG
Länge	mm	970	1220	970	1220	1220
Ausmaß der Zinken	mm	80x32	80x32	80x40	80x40	100x40
PREIS ZINKENPAAR:		275 €	300 €	330 €	375 €	460 €
PREIS RÜCKEN:		700 €				
OPTION: Zinkenverlängerung Paar		< 2000mm			410 €	465 €
Ballenspieß		410 €				
Log grab / Greifer hydr.		1.480 €				
Hydr. Zinkenverstellung		1.955 €				

Verfügbare Hakensätze für Palettengabel M Rahmen 140 cm Breite:

Euro, SMS,
MX, Skid Steer,
Alo Type 3,
Dieci Small
Weidemann HV (HT und RL),
Zettelmeyer 602/Volvo L30,
Zettelmeyer 402/Volvo L20,
Kramer Short,
Schäffer Standard (SWH),
Schäffer HD (Typ KR)
Hauer
Merlo ZM2

• OPTIONEN

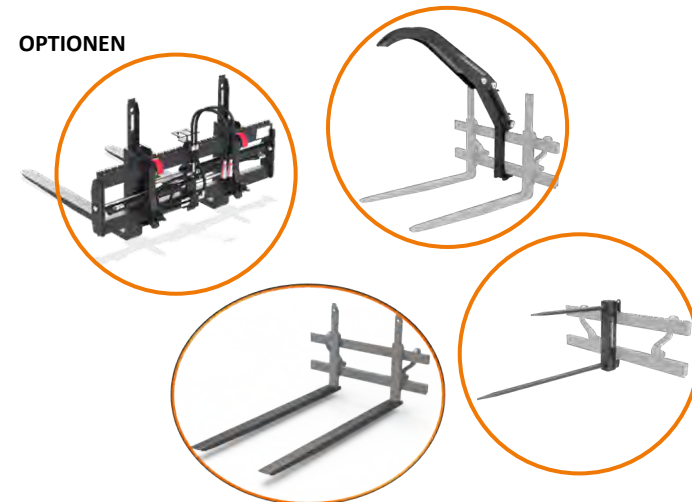

PALETTENGABEL L Rückenbreite 1200 mm & 1500 mm

für beide Traglasten 3500 kg + 5000 kg Nutzlast




Rahmenbreit Type FEM III	cm	120 150			
Die Zinken bestimmen Sie die Traglast, der Rücken ist für beide Typen gleich					
Gabelzinken Type FEM III B		3500kg		5000kg	
Länge	mm	1220	1500	1220	1500
Maß der Zinken	mm	125x45	125x45	150x50	150x50
PREIS ZINKENPAAR:		720 €	780 €	925 €	1.025 €
PREIS RÜCKEN (120cm Breite) :		945 €			
PREIS RÜCKEN (150cm Breite) :		1.115 €			
OPTION:		< 2000mm	< 2500mm	< 2000mm	< 2500mm
Zinkenverlängerung Paar		615 €	650 €	635 €	660 €


Verfügbare Hakensätze für Palettengabel L:

Bobcat / FDI / MF, Caterpillar CAT TH, Claas Scorpion, CNH LM, Dieci medium, Dieci large, Euro, JCB Q-Fit, JLG / Deutz Fahr, Kramer High, Manitou MLT, Matbro Pin und Cone, Merlo ZM2, Merlo ZM3 3PIN, Schäffer Standard (SHW), Schäffer HD (Type KR), Volvo BM large, Weidemann HV, Weidemann 50-50 (HV 40er), Zettelmeyer 602/Volvo L30

• OPTION



Achtung:
Die Gabelzinkenlänge muss aus statischen Gründen mind. 60% der gesamten Verlängerung betragen
Zinken 122cm -> max. 200cm
Zinken 150cm -> max. 250cm

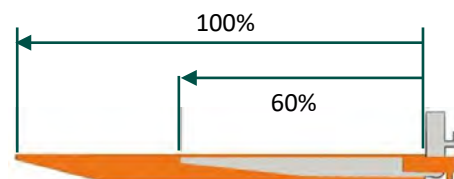


*Gewicht kann je nach Aufnahme abweichen

BIG BAG HEBER



PALETTENGABEL XL Rückenbreite 2000 mm / Max. 8000 kg Nutzlast

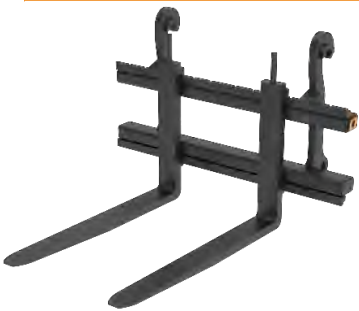


Rahmenbreite Type FEM IIII	cm	200	
Gabelzinken Type FEM IIII A		8000kg	
Länge	mm	1220	1500
Ausmaß der Zinken	mm	150x65	150x65
PREIS ZINKENPAAR:		1.230 €	1.435 €
PREIS RÜCKEN:		1.640 €	
OPTION: Zinkenverlängerung Paar		< 2000mm 820 €	< 2500mm 995 €

Verfügbare Hakensätze für Palettengabel XL:

VOLVO BM Large,
JCB Q-FIT,
Claas Scorpion,
Manitou MLT,
Merlo ZM3 3Pin


- OPTION



BIG BAG HEBER



		EINFACH	DOPPEL	DREIFACH
Breite	cm	127	213	278
Höhe min.	cm	164	170	170
Höhe max.	cm	164	221	221
Max. Traglast (pro Arm)	kg	1000	1500	1500
Gewicht	kg	79	177	269
PREIS: BoH Version		1.015 €	1.780 €	2.400 €
Hakensatz BoH		A 215 € or B 420 €		



Big Bag Heber einfach ist mit BOH system 40x80
Big Bag Heber doppel und dreifach mit BOH 80x80



Balastierungsempfehlung. Traktorgewicht zu Lader Model.										
LADER		TRAKTOR Gewicht (kg)								
Modell	Hub- kraft	3000	4000	4500	5000	5200	6000	7000	8000	9000
Q3	1250	1000	1000	800						
Q4	1290	1200	1200	1000	1000	1000				
Q5	1300			1200	1200	1000	1000			
Q6	1590				1400	1400	1200	1000		
Q3S	1550	1200	1000	1000						
Q3M	1850		1200	1100	1000					
Q3L	1740		1000	1000	1100	1100				
Q4S	1920		1300	1200	1100					
Q4M	2260		1300	1200	1100	1000				
Q4L	1780		1200	1200	1100	1100				
Q5S	1980			1300	1200	1200	1000			
Q5M	2300			1300	1200	1200	1000			
Q5L	1930				1400	1400	1200			
Q6S	2140				1500	1500	1500			
Q6M	2470				1500	1500	1500			
Q6L	1980				1500	1500	1500			
Q7M	2490						1500	1200	1300	
Q7L	2000						1500	1200	1300	
Q8M	2590								1500	1500
Q9S	2600								1500	1300

Ein Gegengewicht erhöht die Stabilität des Traktors, die Traktion und die Bremskraft des Traktors.

Vorsicht!


Umsturzgefahr. Der Traktor kann umkippen und dadurch Personenschäden verursachen. Stellen Sie sicher, dass ein für das Gerät und den Arbeitsbereich geeignetes Gegengewicht montiert ist.

Verordnung - EN 12525:

Mindestens 20 % des Gesamtgewichts der Zugmaschine und Lader müssen auf die Hinterachse entfallen, einschließlich des Gegengewichts.

Die Größe des Gegengewichts hängt von seiner Platzierung und der Ausstattung des Traktors ab (Modell, Felgen- und Reifenkombination usw.). Vergewissern Sie sich, dass das erforderliche Gegengewicht vorhanden ist, damit der Traktor nicht die Traktion verliert, beim Bremsen kippt oder bei schweren, angehobenen oder verschobenen Lasten umkippt.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Laders, in der die Berechnung des Gegengewichts ausführlich erläutert wird.

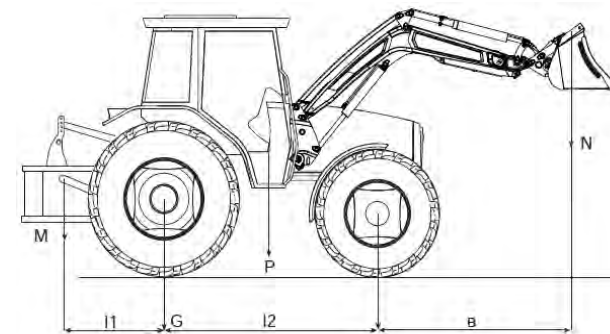

$$M > 5N \cdot b + l2 \cdot (P + N - 5 \cdot G) \\ 5l1 + 4l2$$

Ein Traktor mit Allradantrieb hat den Vorteil der Traktion über die Vorderachse. Verwenden Sie das Gegengewicht hinten, um die korrekte Vorder-/Hinterachslast beizubehalten und eine ungewöhnlich hohe Belastung der Vorderachse zu vermeiden, wenn der Lader eingesetzt wird.



Die Matrix auf der linken Seite ist nur eine Empfehlung.
Verwenden Sie die obige Formel für die korrekte Berechnung für Ihren Traktor und Lader

GEWICHTE UND BUMPER - STAHLGUSS

Quicke

Q-BLOQ - Gewicht	Schwarz	AGCO grau	JD grün	Q-Bumper	Preis
 600kg	●	●	-	-	1.955 €
 900kg	●	●	-	-	2.830 €
 1800kg	●	●	●	●	5.655 €
 Q-Toolbox 450kg	●	●	●	●	4.000 € NEU
 300kg Add On	●	●	●	-	985 € NEU
 600kg Add on	●	●	●	-	1.785 €

Verordnung - EN 12525:

Nicht weniger als 20 % des Gesamtgewichts von Zugmaschine und Lader müssen auf die Hinterachse entfallen, einschließlich des Gegengewichts.

Q-BLOQ Multifunktionsgewicht für JD			JD grün	Preis
		600kg Multifunktionsgewicht John Deere	●	1.955 €
		900kg Multifunktionsgewicht John Deere	●	2.830 €

NEU

Das Gewicht aus Stahlguss sind robust und haben eine schöne, glatte Oberfläche. Wird komplett mit Bolzen und Oberlenkeranschlag geliefert. Sofort einsatzbereit. Zur Verwendung in der Front- oder Heckhydraulik. Immer kompatibel mit unseren 300kg & 600kg Add on Zusatzgewichten.

Q-BUMPER			Breite	Preis
		Q-Bumper Add On	2.5m maximal	1.860 € NEU
Kompatibel mit Q Bloq 1800kg & Q Toolbox 450kg und Mineralguss Gewichte RC-90 600kg, 800kg & 1050kg Beinhaltet: • Beleuchtung und Reflektoraufkleber. • 7-poliger elektrischer Anschluss für Anhänger. • Stoßdämpfungssystem				



GEWICHTE UND BUMPER - MINERALGUSS, BETON, LEERE BALLAST BOX

NEU



Q-BLOQ - MINERAL		Maße mm	schwarz	AGCO grau	JD grün	Q-Bumper	Preis
	600kg	B 1060 x H 600 x T 660	●	●	●	●	1.390 €
	800kg						1.870 €
	1050kg						2.300 €
	300kg Add On	-	●	●	●	-	985 €
	600kg Add on	-	●	●	●	-	1.785 €

Mineralguss Gewicht, ein inneres Stahl-Gerüst mit Verbindung zu allen Zugpunkten verstärkt die gesamte Konstruktion
Alle Gewichte 600, 800 und 1050 kg haben die gleichen Abmessungen, aber die Dichte ändert sich. (Magnetit)
Wird komplett mit Bolzen und Oberlenkeranschlag geliefert. Sofort einsatzbereit.
Zur Verwendung in der Front- oder Heckhydraulik.
Kompatibel mit unseren 300kg & 600kg Add On Zusatzgewichten
Kompatibel mit dem Q-Bumper Add-on
Zugfest bis 10t

Q-BLOQ BETON		Maße in mm	Farbe	Price
	450kg	B 800 x H 515 x T 530	schwarz	975 €
	600kg Magnetit			1.195 €
	750kg	B 1150 x H 525 x T 600	schwarz	1.335 €
	900kg Magnetit			1.480 €
	1050KG	B 1180 x H 655 x T 735	schwarz	1.625 €
	1450KG	B 1440 x H 700 x T 825	schwarz	1.775 €

Beton-Gewichte mit oder ohne Magnetit.
Seitenreflektoren Inklusive.
Die Gewichte 450/600 und 750/900kg sind jeweils die gleichen Abmessungen, aber die Dichte ändert sich
Wird komplett mit Bolzen und Oberlenkeranschlag geliefert. Sofort einsatzbereit.
Zur Verwendung in der Front- oder Heckhydraulik.

Q-BLOQ COMPACT BETON		Maße in mm	Farbe	Price
	275kg Kat. 0/1	B 1020 x H 200 x T 600	schwarz	975 €
	450kg Kat. 0/1 oder 1/2			1.360 €
	750kg Kat. 1/2			In Vorbereitung

Schnelle Montage - erfordert keinen Oberlenker zur Montage. Passt NUR in hintere Unterlenker Kat. 0 und Kat. 1
(450kg + 750kg) KAT.1 und KAT.2 in Vorbereitung.

Verordnung - EN 12525:
Nicht weniger als 20 % des Gesamtgewichts von Zugmaschine und Lader müssen auf die Hinterachse entfallen, einschließlich des Gegengewichts.

Ballast Box (Leer)



Breite	cm	96.5	96.5
Höhe	cm	72.8	72.8
Tiefe	cm	79.0	103.9
Gewicht, leer	kg	186	212
Gewicht, gefüllt	kg	800	1200

PREIS :

1.335€ 1.450€



Selbstbefüllbare Gegengewichte müssen vom Endbenutzer befüllt werden.
Modell "1200" gefüllt mit Beton auf Position 1 = 1000kg.
Kombination aus Stahl und Beton für ein Gewicht von bis zu 1500kg

Wird an den Unterlenkern des Schleppers befestigt und stützt sich an der Unterseite der Unterlenker ab

RAD-GEWICHTE



- **Patentiertes Radgewichtssystem, das auf alle gängigen AG-Traktoren passt**
Zur Montage der Grundplatte müssen nur vereinzelte Radbolzen gelöst werden
- **Modular von 75 kg bis 400 kg pro Rad**
Erweiterung über eine Art „Bajonettverschluss“
- **Fehlersicher und leicht zu montieren und demontieren**
Lösen der 3 Sicherungsschrauben, Bajonett gegenläufig drehen und Gewicht abnehmen

SOEASY RADGEWICHTE		Anzahl	grau	gelb	Preis
GRUNDPLATTE		1	●	●	225 €
		2			445 €
		1	●	●	225 €
		2			445 €
		1	●	●	225 €
		2			445 €
		1	●	●	225 €
		2			445 €




RADGEWICHTE		50kg	1	●	●	300 €
			2	●	●	590 €
			4	●	●	1.175 €
			6	●	●	1.765 €
		125kg	1	●	●	610 €
			2	●	●	1.220 €
			4	●	●	2.435 €
			6	●	●	3.650 €

Quicke


SOEASY RADGEWICHTE

Wissenswertes

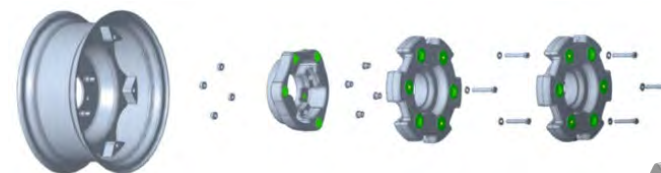

Um die richtige Grundplatte zu wählen, müssen Sie folgendes wissen;

1. Die Anzahl der Löcher auf der Radnabe
2. Durchmesser des Lochkreis
3. Radbolzen müssen mindestens 1,5cm überstehen sonst sind längere Radbolzen erforderlich!

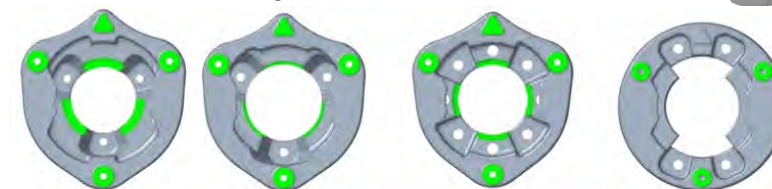

6 Loch Felge Lochkreis Achse	6 Loch Felge Lochkreis Achse	8 Loch Felge Lochkreis Achse	8 Loch Felge Lochkreis Achse
Ø170	Ø205	Ø203,2	Ø275
M14 / M16	M16 / M18	M16, M18 o. M20	M18 / M20

Maximal 3 Radgewichte + Adapter (25kg) pro Rad.

Es ist möglich ein 50kg auf ein 125kg Radgewicht zu satteln, und umgekehrt.

Felgen Typ	R24	R28	R30	R34	R38	R42
6 Loch Ø170	Bis zu 3 x 50kg pro Rad + 25kg Grundplatte	Bis zu 3 x 50 oder 3x 125kg pro Rad + 25kg Grundplatte	400kg	400kg	400kg	400kg
6 Loch Ø205						
8 Loch Ø203.2						
8 Loch Ø275						
Max. Gewicht	125kg	175kg	400kg	400kg	400kg	400kg

BoH 40x80 / 80x80 :

40X80 M16 - U-BÜGEL / 80X80 M16 - U-BÜGEL

BoH 40x80

Ballenspieß MKII
Ballengabel S+, L+, XL+
Big Bag Heber (1 Arm)
Unigrip S+, M+, L+, XL+
Flexibal
Quadrogrip TS
Silosplit
XH Hochkippschaufel
Adapter BoH Euro

BoH 80x80:

Big Bag Heber (2 und 3 Arme)
Ballengabel L+, XL+
Silocut M+, L+
Topgrip



40x80 / 80x80

BoH 80X80 XL:

80X80 M20 - U-BÜGEL

Steingabel XL+
Silocut XL+



80x80 XL

BoH M24:

Schaufeln: SXL+, SL+, GXL+, GL+, VXL+, VL+

Dung&Silage:

Powergrab XL+, Powergrab L+, Multigrab XL+, Multifork XL+



M24

BoH M16S (4 Schrauben pro Seite)

BoH M16L (8 Schrauben pro Seite)

Schaufeln: SM+, GM+, GS+, VS+

Dung&Silage:

Multibenne S+, Silograb S+, Multifork S+,
Multibenne M+, Silograb M+, Dunggabel M+,
Multibenne L+, Silograb L+, Multigrab L+,
Dunggabel L+, Multifork L+, Powergrab M+

Spezialschaufel: Räumschaufel SC230



M16 S
(bis 2t Hubkraft)




M16 L
(bis 4,5t Hubkraft)



BoH Reference Guide
Bolt on Hooks

3-Punkt (Category 2/2N/3)					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail		830/965 mm 32.7/38 in	25/31.5 mm 1/1.25 in	28/36.5 mm 1.1/1.44 in	610/685 mm 24/27 in
40x80/80x80	11254879X				
80x80 XL	11255325X				
M24					
M16 S					
M16 L					

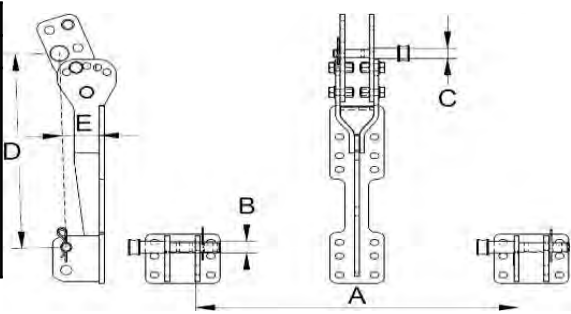


Quicke

445 €

Euro - 3 Punkt (Category 2//3N)					
Interface	No.	A (Outer)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
40x80/80x80	11255998X	1080 mm 42.52 in	42 mm 1.65 in	26 mm 1.02 in	299 mm 11.77 in
M16 L	11256944X				


According to SS-ISO 23206:2005

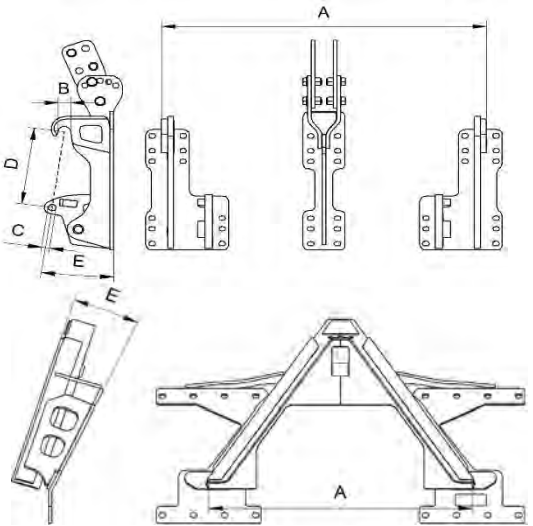

445 €

A-Rahmen Weichse-Dreieck					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail		847 mm 33.3 in			
40x80/80x80	11256216X				
80x80 XL					
M24					
M16 S					
M16 L	11256217X				

According SS-ISO 11001-2:2005

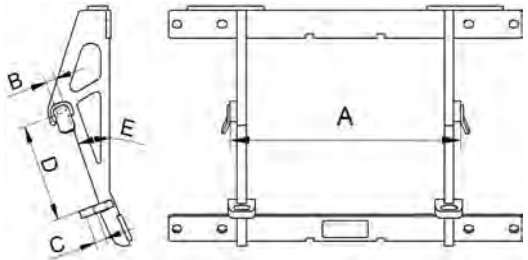

B


A

BoH Reference Guide

Bolt on Hooks




Atlas/Weycor 35					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail		514 mm 20,24 in	36 mm 1.42 in	36 mm 1.42 in	310 mm 12.20 in
40x80/80x80	11256501X				
80x80 XL					
M24					
M16 S					
M16 L	11256502X				
M16 L	11256503X				

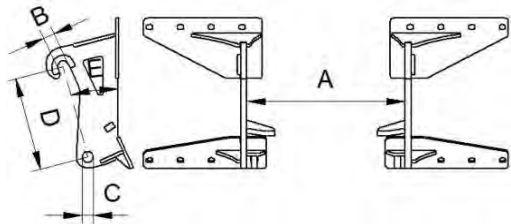


B

Atlas/Weycor 65					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail		946 mm 37,24 in	41 mm 1.61 in	41 mm 1.61 in	310 mm 12.20 in
40x80/80x80	11256499X				
40x80/80x80	11256500X				
80x80 XL					
M24	11256506X				
M16 S					
M16 L	11256504X				
M16 L	11256505X				

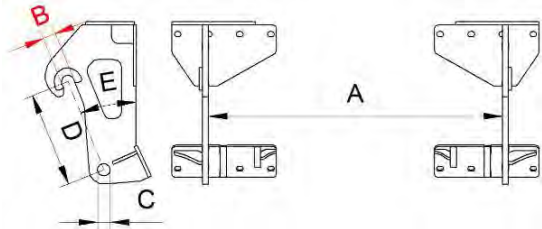

B

Atlas/Weycor 95					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail		946 mm 37.24 in	56 mm 2.2 in	61 mm 2.4 in	380 mm 12.26 in
40x80/80x80	11256380X				
80x80 XL					
M24	11256536X				
M24*	11256601X*				
M16 S					
M16 L					
M16 L					

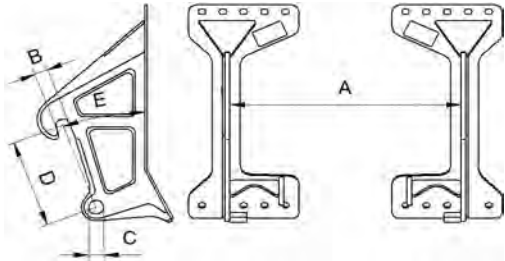

B

*Used with implements with grab

BoH Reference Guide

Bolt on Hooks

Bobcat / FDI / Massey Ferguson (MF)					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11254112X	765 mm 30.12 in	80 mm 3.15 in	38.25 mm 1.51 in	568.5 mm 2.24 in
40x80/80x80	11255102X				
80x80 XL	11255221X				
M24*	11255307X				
M24**	11256960X				
M16 S					
M16 L*	11255632X				
M16 L**	11256764X				

* Used with buckets

**Used with implements with grab. (Except Silograb M+ and Multibenne M+.)

*** Used with implements with grab


Caterpillar TH					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11255184X	540 mm 21.26 in	62 mm 2.44 in	52 mm 2.05 in	505 mm 19.88 in
40x80/80x80	11255142X				
80x80 XL					
M24	11255269X				
M16 S					
M16 L	11255577X				

Claas, Liebherr, Kramer Scorpion					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11254123X	960 mm 37.80 in	51 mm 2.01 in	52 mm 2.05 in	434.5 mm 17.11 in
40x80/80x80	11253575X				
80x80 XL	11255187X				
M24*	11255663X				
M24**	11256541X				
M16 L	11255612X				
M16 L***	11256729X				


* Used with buckets

** Used with Powergrab L+ and XL+


***Used with implements with grab. (Except Silograb M+ and Multibenne M+.)

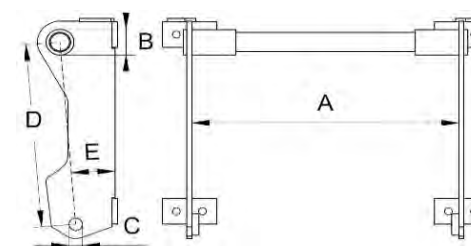

B

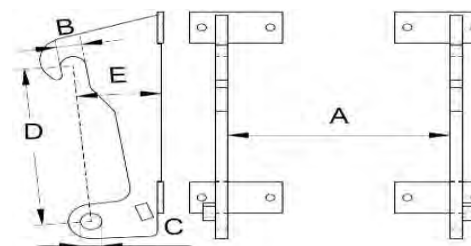

B

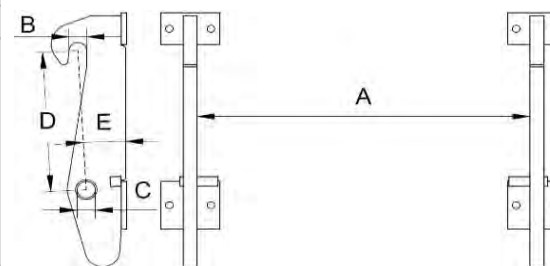

B

Quicke

BoH Reference Guide
Bolt on Hooks


Case New Holland, CNH LM					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11255512X	765 mm 30.1 in	83 mm 3.27 in	35 mm 13.78 in	349.5 mm 1.38 in
40x80/80x80	11255100X				
80x80 XL					
M24	11255511X				
M16 S					
M16 L	11255607X				

Dieci Small					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11255238X	620 mm 24.41 in	61 mm 2.40 in	42 mm 1.65 in	482.4 mm 18.99 in
40x80/80x80	11255237X				
80x80 XL					
M24	11255271X				
M16 S					
M16 L	11255629X				

Dieci Medium					
Interface	No.	A (Outer)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11255234X	1080 mm 42.52 in	62 mm 2.44 in	44 mm 1.73 in	350 mm 13.78 in
40x80/80x80	11255236X				
80x80 XL					
M24	11255265X				
M16 S					
M16 L	11255628X				

Dieci Large					
Interface	No.	A (Outer)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11255098X	1240 mm 48.82 in	62 mm 2.44 in	44 mm 1.73 in	390 mm 15.35 in
40x80/80x80	11255242X				
80x80 XL	11255224X				
M24	11255261X				
M16 S					
M16 L					

Dieci XL					
Interface	No.	A (Outer)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
M24	11256847X	1240 mm 48.82 in	82 mm 3.23 in	44 mm 1.73 in	399 mm 15.71 in
40x80/80x80	11256848X				

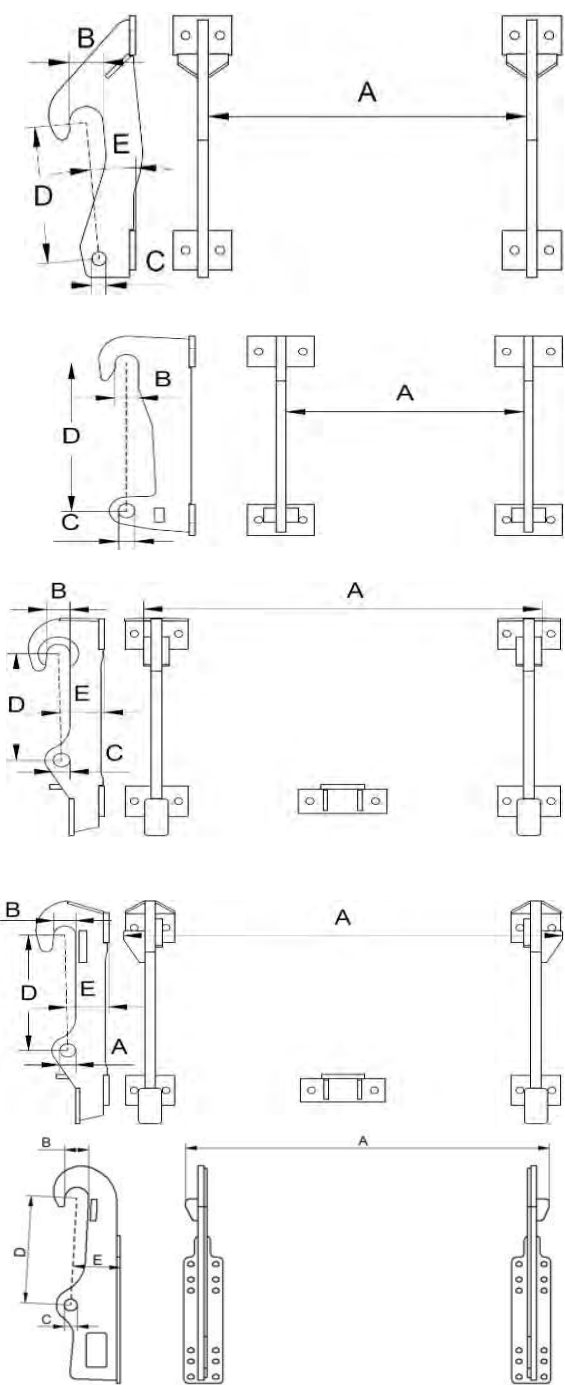

Quicke

B

B

B


B

B

BoH Reference Guide
Bolt on Hooks

Euro					
Interface	No.	A (Outer)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11254088X	1080 mm 42.52 in	42 mm 1.65 in	26 mm 1.02 in	299 mm 11.77 in
40x80/80x80	11254377X				
40x80/80x80	11256057X				
80x80 XL	11255324X				
M24	11255468X				
M16 S	11255560X				
M16 L	11255559X				


According to SS-ISO 23206:2005

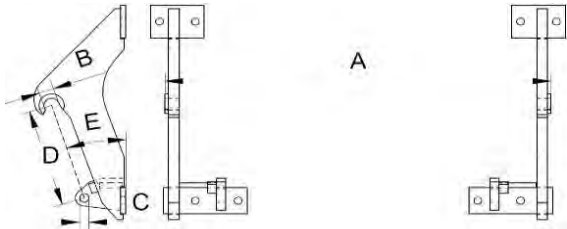

Quicke


A

Faucheux White					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail		915 mm 36 in	47 mm 1.85 in	32 mm 1.26 in	330,5 mm 13.01 in
40x80/80x80	11256197X				
80x80 XL					
M24					
M16 S					
M16 L	11256194X				

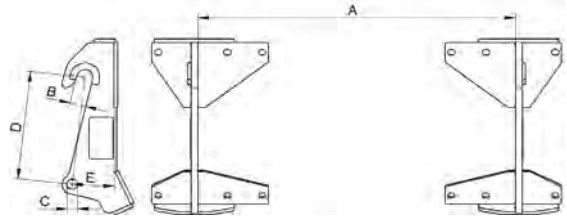


A

Giant					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail		555 mm 21.85 in	41 mm 1.61 in	41,5 mm 1.63 in	310,5 mm 12.22 in
40x80/80x80	11255328X				
80x80 XL					
M24					
M16 S	11255589X				
M16 L	11255585X				

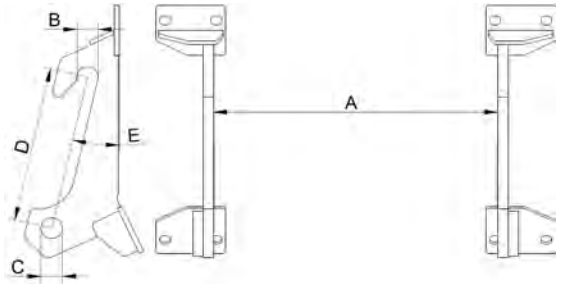

A

Hauer					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11254366X	1182 mm 43.70 in	60 mm 2.36 in	30,5 mm 1.19 in	350 mm 13.7 in
40x80/80x80	11255143X				
80x80 XL					
M24	11256291X				
M16 S					
M16 L	11255631X				

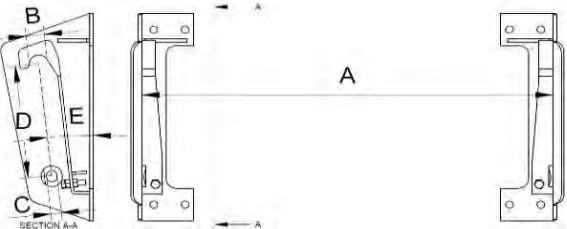

A


BoH Reference Guide

Bolt on Hooks

JCB Q-fit					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11254125X	997 mm 39.25 in	60 mm 2.36 in	37 mm 1.46 in	600 mm 23.62 in
40x80/80x80	11253571X				
80x80 XL	11255188X				
M24**	11256904X				
M24	11255311X				
M24 Double hook	11256282X				
M16 L	11255617X				
M16 L*	11256869X				

*Used with implements with grab. (Except Silograb M+ and Multibenne M+.)


**Used with implements with grab

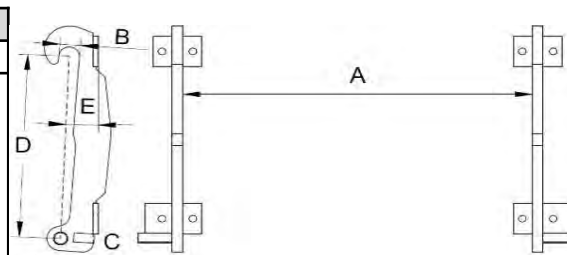

Quicke

B


JCB TC Compact					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11255492X	546 mm 21.50 in	47 mm 1.85 in	45.5 mm 1.79 in	248.5 mm 9.78 in
40x80/80x80	11255141X				
80x80 XL					
M24	11255134X				
M16 S		11255635X			
M16 L					

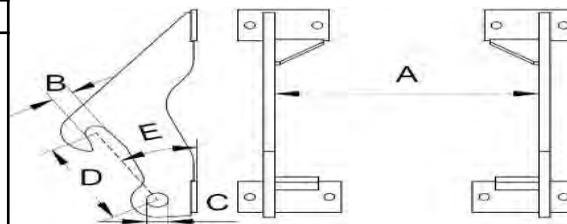

B


JCB TC					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail		500 mm 19.70 in	59 mm 2.3 in	34 mm 1.3 in	490 mm 19.3 in
40x80/80x80	11256274X				
80x80 XL					
M24	11256297X				
M16 S					
M16 L	11256387X				
M16 L*	11256388X				

*Used with Multibenne M+, Silograb M+, Manurefork M+

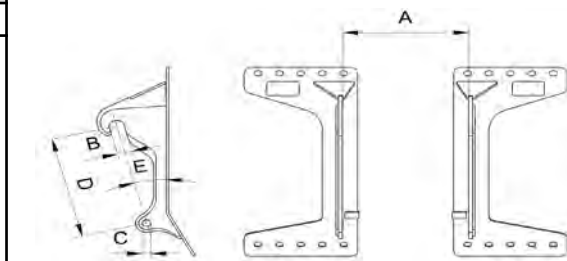

B


JCB Mini TH (Light Weight)					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail		540 mm 21.25 in	41 mm 1.6 in	36 mm 1.4 in	249 mm 9.8 in
40x80/80x80	11256770X				
80x80 XL					
M24					
M16 S					
M16 L	11255635X				

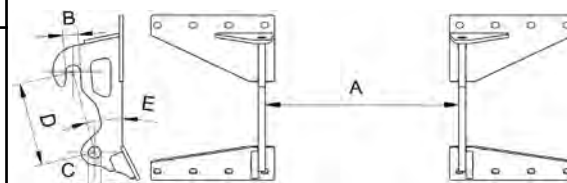

B


JLG / Deutz Fahr					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11255241X	725 mm 28.54 in	61 mm 2.44 in	44 mm 1.73 in	399 mm 15.71 in
40x80/80x80	11255240X				
80x80 XL					
M24	11257001X				
M16 L	11257013X				
M16 L*	11256989X				

*Used with implements with grab. (Except Silograb M+ and Multibenne M+.)

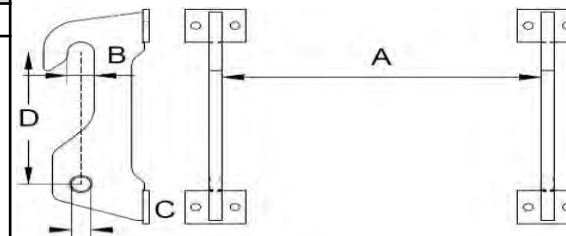


B

Knikmops KM 80-100					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
M16 S	11256851X	600 mm 23.62 in			
40x80/80x80	11256852X				

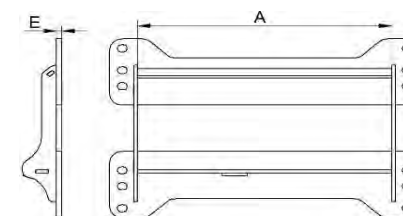


B

Knikmops KM 120-140					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
M16 S	11256855X	526 mm 20.71 in			
40x80/80x80	11256853X				

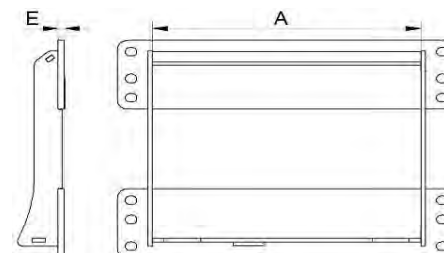


B

Knikmops KM180-250					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
M16 S	11256856X	524 mm 20.63 in	41 mm 1.64 in	42 mm 1.65 in	305 mm 12.01 in
40x80/80x80	11256859X				

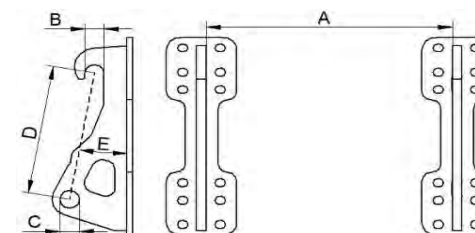


B

Kramer Compact					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail		305 mm 12 in	31 mm 1.22 in	31 mm 1.22 in	251,5 mm 9.9 in
40x80/80x80	11256068X				
80x80 XL					
M24					
M16 S	11255572X				
M16 L					

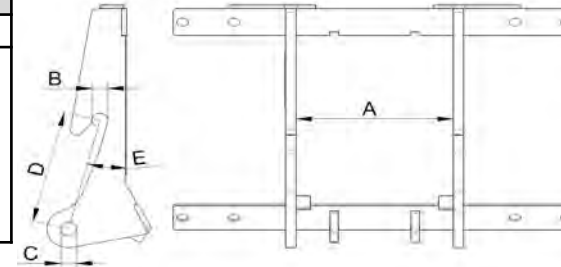

A


Kramer Short					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11255294X	865 mm 34.06 in	41 mm 1.6 in	41 mm 1.6 in	280 mm 11 in
Rail With Dump out stop					
	11255432X				
40x80/80x80	11255368X				
80x80 XL					
M24	11255274X				
M16 S					
M16 L	11255610X				

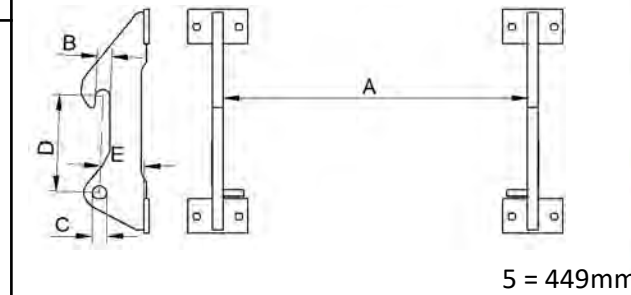

B

Seitenansicht Kramer Schnellwechselrahmen
(5) Abstand Bolzen - Drehpunkt

Kramer High					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11255431X	865 mm 34.06 in	41 mm 1.6 in	41 mm 1.6 in	280 mm 11 in
40x80/80x80	11255415X				
80x80 XL					
M24	11255413X				
M16 S					
M16 L	11255613X				

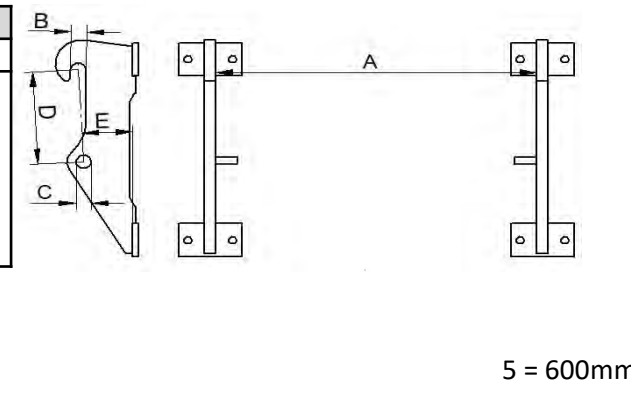


B

BoH Reference Guide

Bolt on Hooks

Quicke

Manitou					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11255273X	750 mm 29.53 in	80 mm 3.15 in	35 mm 1.38 in	351 mm 13.82 in
40x80/80x80	11253572X				
80x80 XL	11255189X				
M24*	11255308X				
M24**	11256653X				
M24***	11256654X				
M24****	11257044X				
M16 L*	11255623X				
M16 L**	11256651X				
M16 L***	11256652X				

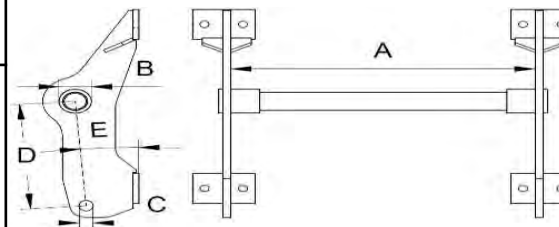

B


*Used with buckets on Manitou MLT

**Used with buckets on MF and Bobcat. Used with implements with grab on Manitou MLT. Except Silograb M+ and Multibenne M+.

***Used with implements with grab on MF and Bobcat. Except Silograb M+ and Multibenne M+.


****Used with VXL+ for grain handling on Manitou MLT, CASE and New Holland telehandlers.

Matbro Pin and Cone					
Interface	No.	A (C-C)	B (Ø)	C (Ø)	D (under-C)
Rail	11254113X	1068 mm 42.05 in	80 mm 3.15 in	35 mm 1.38 in	370 mm 14.57 in
Rail	11254621X				
40x80/80x80	11253574X				
80x80 XL	11255220X				
M24	11255306X				
M16 S					
M16 L	11255630X				

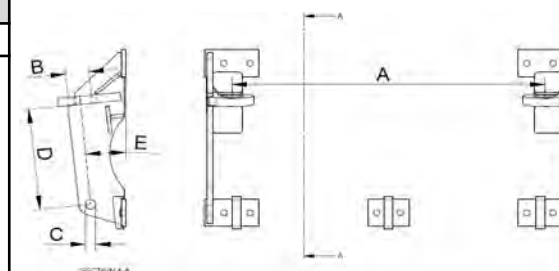

B

Magni					
Interface	No.	A	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail		372 mm 14.64 in	70 mm 2.75 in	35 mm 1.37 in	275 mm 10.8 in
40x80/80x80					
80x80 XL					
M24	11256737X				
M16 S					
M16 L	11256738X				

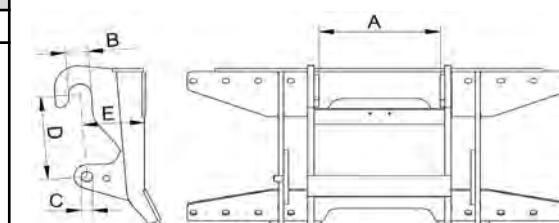

B

BoH Reference Guide

Bolt on Hooks






Merlo ZM2S					
Interface	No.	A (Outer)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail		695 mm 27.4 in	51 mm 2.0 in	33 mm 1.3 in	384,5 mm 15.14 in
40x80/80x80	11256460X				
80x80 XL					
M24					
M16 S					
M16 L	11256458X				

Merlo ZM2					
Interface	No.	A (Outer)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11255569X	1126 mm 44.33 in	51 mm 2.0 in	35 mm 1.38 in	384,5 mm 15.14 in
40x80/80x80	11253573X				
80x80 XL	11255567X				
M24	11255570X				
M16 S					
M16 L	11255618X				

Merlo ZM3 1-pin					
Interface	No.	A (Outer)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11255096X	1090 mm 42.91 in	52 mm 2.05 in	35 mm 1.38 in	709 mm 27.91 in
40x80/80x80	11255137X				
80x80 XL	11255191X				
M24					
M16 S					
M16 L					

Merlo ZM3 3-pin					
Interface	No.	A (Outer)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11255095X	1090 mm 42.91 in	52 mm 2.05 in	35 mm 1.38 in	709 mm 27.91 in
40x80/80x80	11255138X				
80x80 XL	11255190X				
M24	11255259X				
M16 S					
M16 L					

MX					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11254800X	805 mm 31.69 in	50 mm 1.97 in	33 mm 1.30 in	356 mm 10.11 in
40x80/80x80	11253971X				
80x80 XL					
M24	11255121X				
M16 S					
M16 L	11255622X				

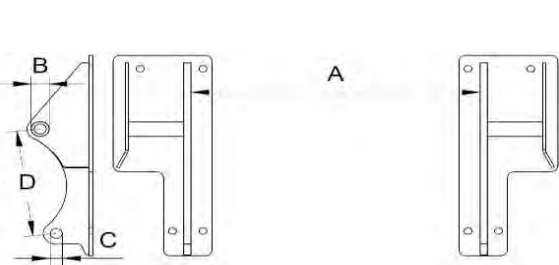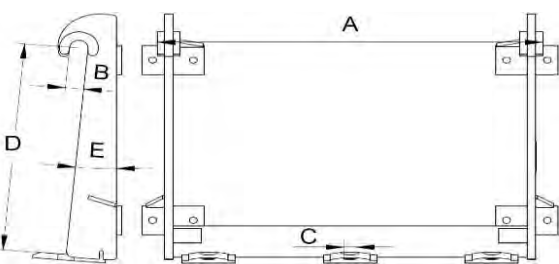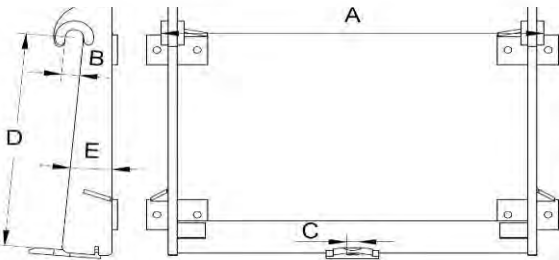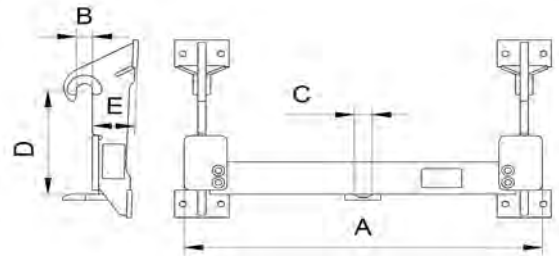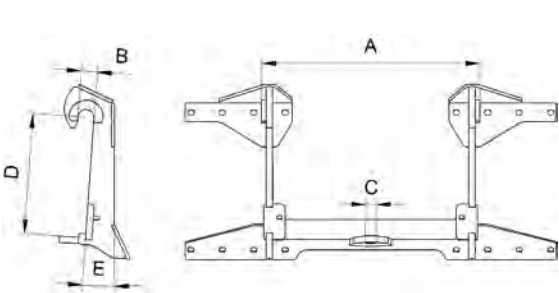

Quicke

B

B

B

B

A

BoH Reference Guide
Bolt on Hooks






Schäffer Type SWH					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11255233X	645 mm 25.39 in	41 mm 1.61 in	32 mm 1.26 in	279.5 mm 11.00 in
40x80/80x80	11255232X				
80x80 XL					
M24					
M16 S	11255561X				
M16 L	11255588X				

Schäffer Type KR					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11255823X	867 mm 34.13 in	41 mm 1.61 in	42 mm 1.65 in	279.5 mm 11.00 in
40x80/80x80	11255104X				
80x80 XL	11255323X				
M24	11255263X				
M16 S					
M16 L	11255593X				

Schäffer VM					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail		970 mm 38.2 in	61 mm 2.4 in	42 mm 1.65 in	435 mm 17.10 in
40x80/80x80	11256163X				
80x80 XL	11256218X				
M24	11256130X				
M16 S					
M16 L					

Schäffer 4-Kant 336					
Interface	No.	A (Inner)	B (square)	C (Square)	D (top-top)
Rail		520 mm 20.47 in	54 mm 1.13 in	54 mm 1.13 in	345 mm 13.58 in
40x80/80x80	11255636X				
80x80 XL					
M24					
M16 S	11255591X				
M16 L					

Schäffer 4-Kant 442					
Interface	No.	A (Inner)	B (square)	C (Square)	D (top-top)
Rail		620 mm 24.4 in	54 mm 1.13 in	54 mm 1.13 in	345 mm 13.58 in
40x80/80x80	11256269X				
80x80 XL					
M24					
M16 S	11256213X				
M16 L					

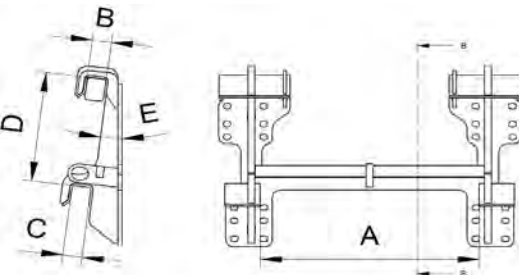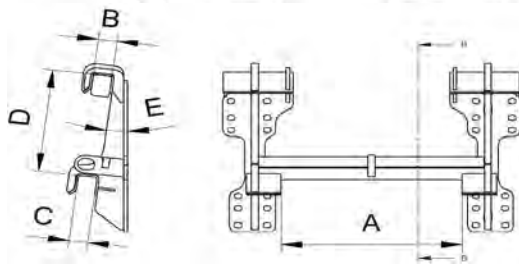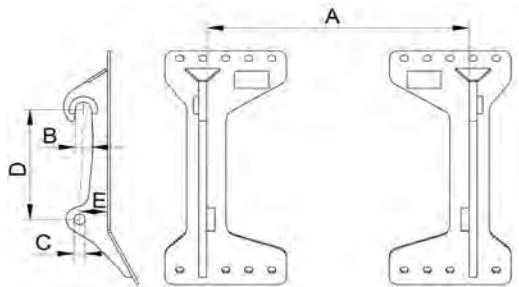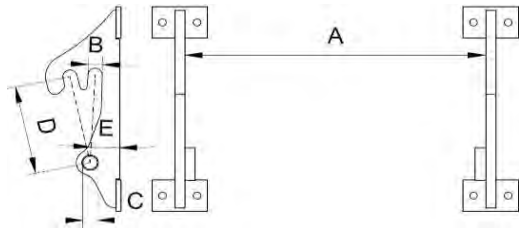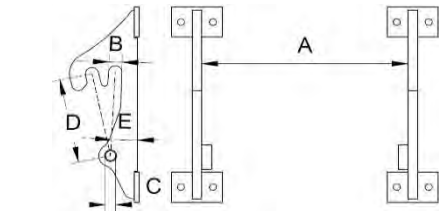

Quicke

A

B

B

A

A


BoH Reference Guide

Bolt on Hooks

Quicke

Sennebogen / Fendt					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail		970 mm 38.2 in	71 mm 2.8 in	41 mm 1.6 in	490 mm 19.3 in
40x80/80x80	11256339X				
80x80 XL					
M24	11256383X				
M24*	11256384X				
M16 S					
M16 L*	11256750X				


*For implements with grab.

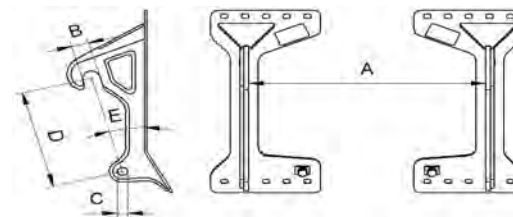

B

Skid Steer					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11254368X	1132 mm 44.57 in	40 mm 1.57 in	102 mm 4.02 in	422 mm 16.61 in
40x80/80x80	11254498X				
80x80 XL					
M24	11255992X				
M16 S					
M16 L	11255620X				


According SS-ISO24410:2020

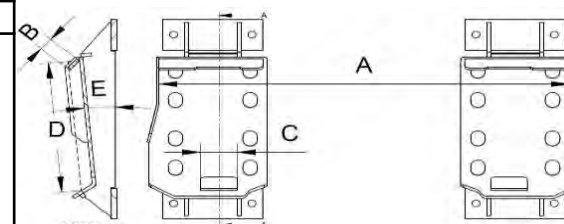

A

Skid Steer Narrow					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
40x80/80x80	11256076X	903 mm	32 mm	85 mm	422 mm
M16 S	11256728X	35.5 in	1.26 in	3.3 in	16.61 in

According SS-ISO24410:2020

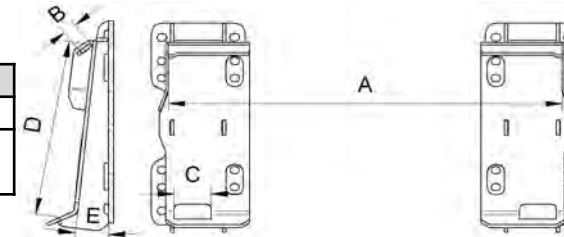


A

SMS					
Interface	No.	A (C-C)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11254099X	690 mm 27.17 in	62 mm 2.44 in	32 mm 1.26 in	292 mm 11.50 in
Rail	11254223X				
40x80/80x80	11253940X				
80x80 XL					
M24	11255124X				
M16 S	11255579X				
M16 L	11255590X				
M16 S	11256667X*				

According SS 3527


* For Flexitrac machines

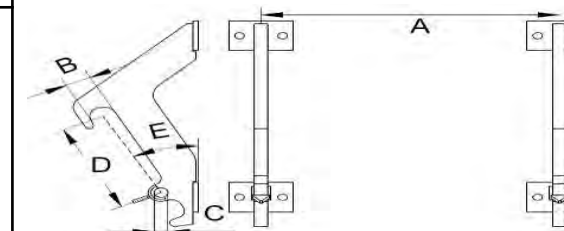


A

BoH Reference Guide
Bolt on Hooks


Terex/Schaeff/Yanmar					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
40x80/80x80	11256695X	935mm 36.8 in	50mm 2.0in	52mm 2.0in	500mm 19.7in
M24	11256697X				
M16	11256696X				

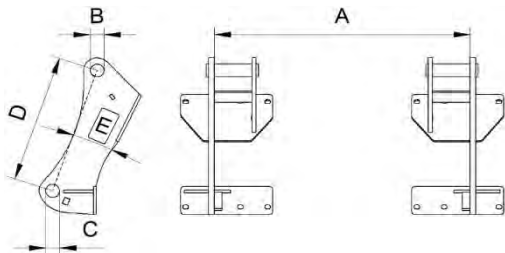

Thaler					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C/D (Ø)	E(C-Outer)
40x80/80x80	11256861X	655mm 25.8 in	41mm 1.6in	54/28mm 2.1/1.1in	369mm 15.5in
M16S	11256860X				
M16L	11256868X				

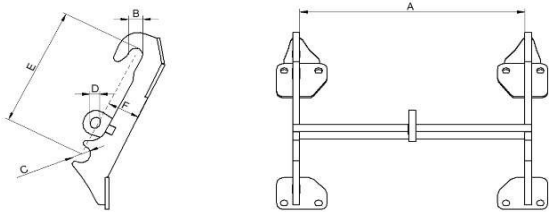


Thaler Compact					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (Inner)
40x80/80x80	11256863X	330mm 13.0 in	41,5mm 1.6in	22mm 0.9in	243,5mm 9.6in
M16S	11256862X				

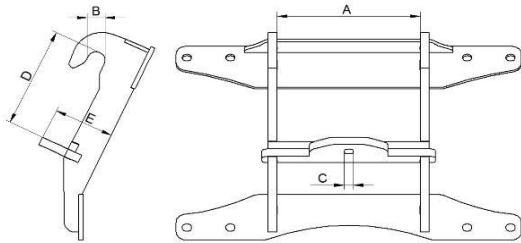

Volvo BM Large					
Interface	No.	A (C-C)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11254147X	1000 mm 39.37 in	62 mm 2.44 in	52.4 mm 2.06 in	616 mm 24.25 in
40x80/80x80	11254149X				
80x80 XL	11255111X				
80x80 XL (High)	11255463X				
M24	11255354X				
M24 (High)	11255430X				
M24	11255310X				
M16 S					
M16 L	11255615X				

According SS-ISO 23727:2007

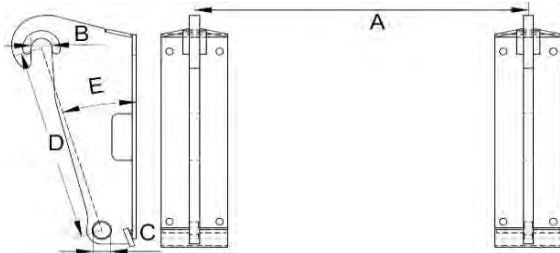

Quicke

B

A

A


B

BoH Reference Guide
Bolt on Hooks




Weidemann (Standard)					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11254087X*	660 mm 25.98 in	41 mm 1.61 in	36 mm 1.41 in	321.5 mm 12.66 in
Rail	11254827X				
40x80/80x80	11255106X				
80x80 XL					
M24	11255264X				
M16 S	11255562X				
M16 L	11255586X				
M16 L*	11255997X*				

*For wheel loaders with Z-Bar linkage

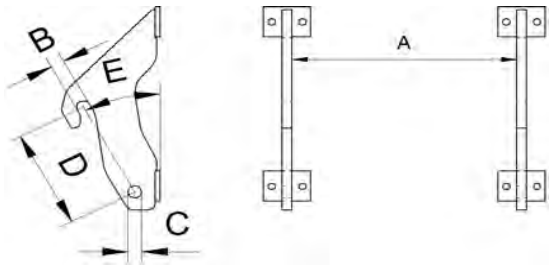


A

Weidemann 50-50					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11255326X	845 mm 33.27 in	50.5 mm 1.99 in	51 mm 2.01 in	322 mm 12.68 in
40x80/80x80	11256226X				
80x80 XL	11255322X				
M24	11256305X				
M16 S					
M16 L	11255587X				

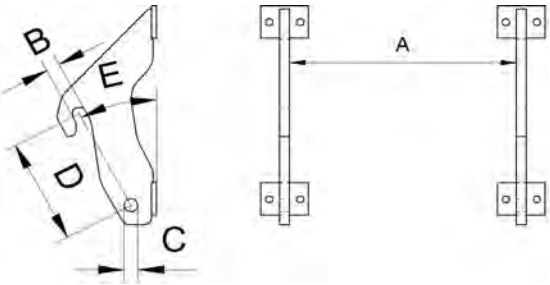

B

Weidemann MV					
Interface	No.	A (Inner)	B	C (Ø)	D
Rail		852 mm 33.5 in	22 mm 0.87 in	-	424 mm 16.68 in
40x80/80x80	11256113X				
80x80 XL					
M24					
M16 S	11256027X				
M16 L					

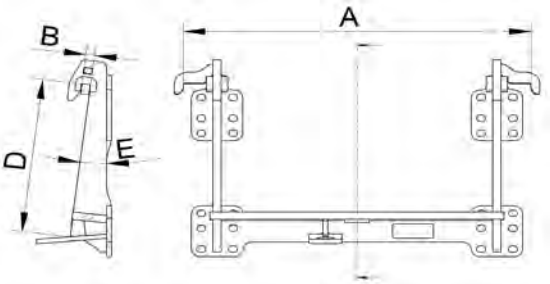

A




BoH Reference Guide

Bolt on Hooks

Zettelmeyer 402 / Volvo L20, L25					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11254086X	650 mm 25.59 in	32 mm 1.26 in	42 mm 1.65 in	464 mm 18.27 in
40x80/80x80	11255139X				
80x80 XL					
M24					
M16 S					
M16 L	11255616X				


Zettelmeyer 602 / Volvo L30					
Interface	No.	A (Inner)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail	11254085X	862 mm 33.9 in	41 mm 1.61 in	42 mm 1.65 in	311.5 mm 12.26 in
Rail (Claas)	11256239X				
Rail (JCB)	11255510X				
40x80/80x80	11255500X				
40x80/80x80 (Claas)	11256254X				
40x80/80x80	11255429X				
40x80/80x80 (Claas)	11256253X				
40x80/80x80 (JCB)	11255498x				
80x80 XL	11255490X				
80x80 XL (JCB)	11255491X				
M24**	11255270X				
M24 (Claas)**	11256252X				
M24***	11256007X				
M24 (Claas)***	11256192X				
M24 (JCB)	11255470X				
M16 S					
M16 L	11255558X				
M16 L (Claas)	11256191X				
M16 L (Schäffer VL)	11256156X				
M16 L (JCB)	11255621X				

*Älter JCB Lader mit Z-Kinematik bitte nicht den (JCB) wählen
 (Claas) ist für Claas und Liebherr Radlader
 **Zu verwenden mit VL+ und GXL+
 *** Zu verwenden mit SL+ und GL+

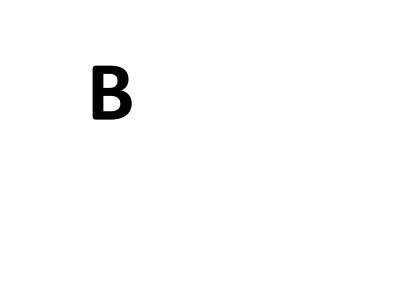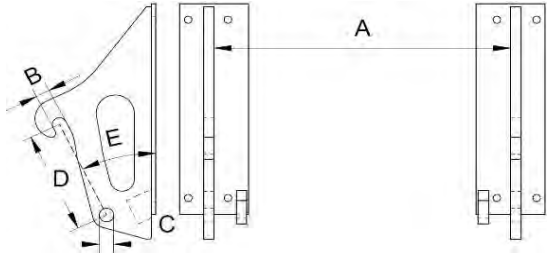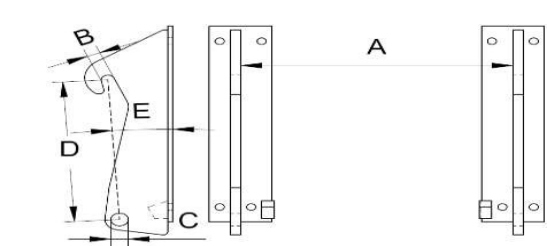


BoH Reference Guide
Bolt on Hooks

Älö 3					
Interface	No.	A (C-C)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail		916 mm 36.06 in	27 mm 1.06 in	30.5 mm 1.20 in	237 mm 9.33 in
40x80/80x80	11254509X				
80x80 XL					
M24					
M16 S					
M16 L	11255624X				

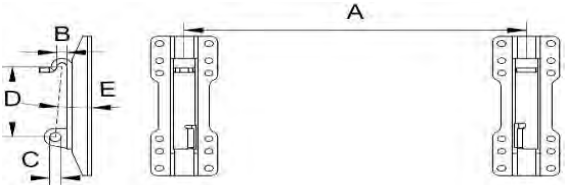

A

Älö HD					
Interface	No.	A (C-C)	B (Ø)	C (Ø)	D (C-C)
Rail		1203 mm 47.36 in	41 mm 1.61 in	39 mm 1.53 in	309 mm 12.2 in
40x80/80x80					
80x80 XL					
M24	11255988X				
M16 S					
M16 L	11255989X				

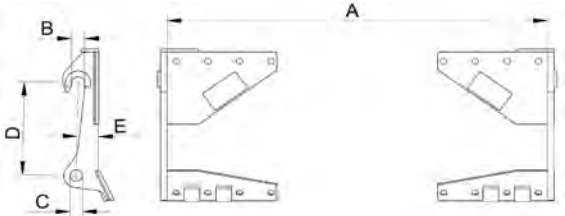


B



BEISPIEL TELESKOPLADER SCHAUFEL VXL+ 265		BEISPIEL RADLADER SCHAUFEL GM+ 240 / GL+ 200	
Nennttragfähigkeit	3.500 kg	Nutzlast voll eingelenkt	1.763 kg
Material Getreide – spezifische Dichte	700 kg/m ³	Max. Material Silage – spezifische Dichte	650 kg/m ³
Maximale Traglast	3.500kg x 0,85 = 2.975kg (15% Sicherheit)	Nutzlast	1.763 kg x 0,85 = 1.499 kg (15% Sicherheit)
Volumen, Leergewicht • Getreide + Schaufel Gewicht • Freie Nutzlast	2,9 m ³ , 800 kg 2.030 kg + 800 kg = 2.830 kg 2.975 kg – 2.830 kg = 145 kg	Volumen, Leergewicht • Silage + Schaufel Gewicht • Freie Nutzlast	1,4 m ³ , 411 kg 910 kg + 411 kg = 1.321 kg 1.499 kg – 1.321 kg = 178 kg



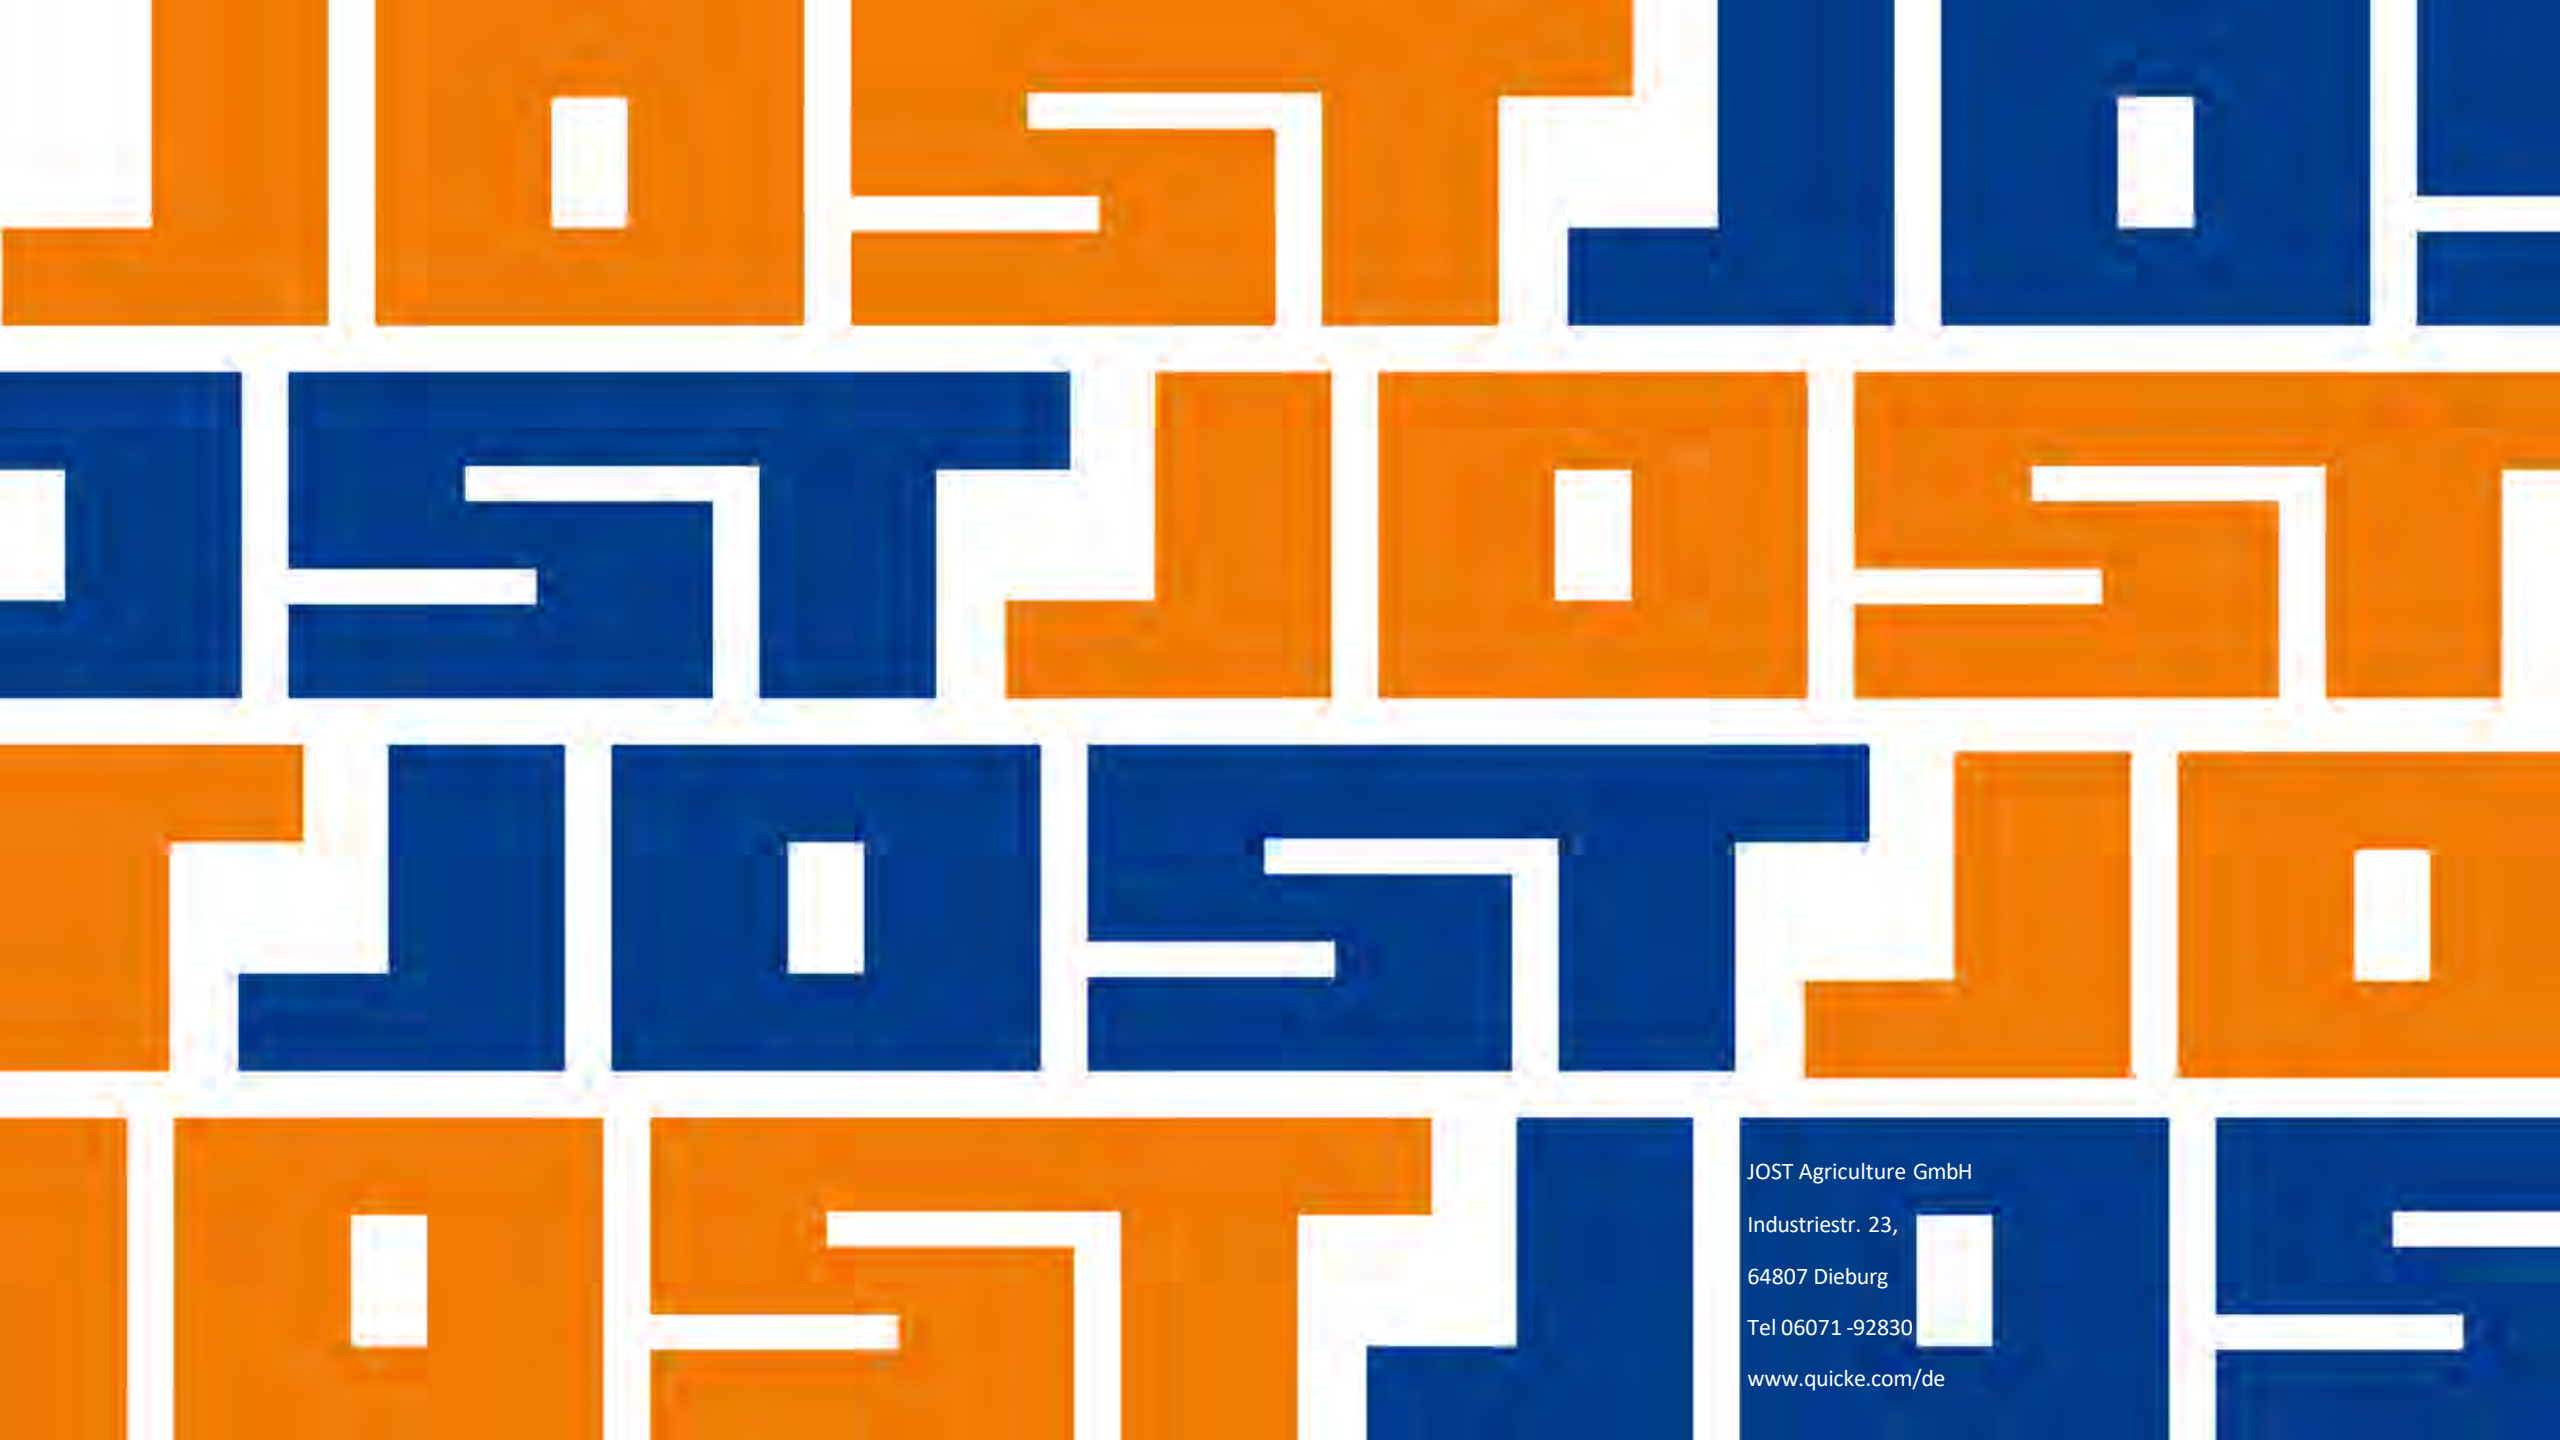

JOST Agriculture GmbH

Industriestr. 23,

64807 Dieburg

Tel 06071 -92830

www.quicke.com/de